

Zufriedenheit, die lange anhält

Ergebnissicherheit bei der Renovierung
von Industrie- und Gewerbegebäuden

Fassade



Mit der StoColor Dryonic®
Familie und StoClean
Allstar: in nur wenigen
Schritten zur neuen
Fassade






„Ich habe bereits vor Jahren ein Gewerbeobjekt mit StoColor Dryonic® renoviert und kann einfach nur sagen: alles perfekt. Schnell und einfach in der Verarbeitung, der Kunde war mehr als zufrieden und das Ergebnis sieht auch heute noch top aus.“

Ralf Roser,
Maler- und Lackierermeister,
Maler Roser, Pfinztal, DE

**Auf der Website
www.stocolordryonic.de
finden Sie das
Interview.**



Renovierung von Industrie- und Gewerbegebäuden

Erfüllung individueller Kundenwünsche

Welchen Ansprüchen muss die Fassadenrenovierung von Nichtwohngebäuden, also von Büro- und Verwaltungsgebäuden, landwirtschaftlichen Betriebsgebäuden, Industriegebäuden oder Lagerhallen, genügen? Ganz klar: Für große Flächen, Mischuntergründe oder individuelle Gestaltungswünsche braucht es Ergebnissicherheit und eine vereinfachte Baustellenlogistik. Zusätzlich soll das Ergebnis lange Zeit einwandfrei bleiben. Das sorgt für jahrelange Zufriedenheit beim Kunden. Setzen Sie auf die StoColor Dryonic® Familie – damit meistern Sie als Fachhandwerker genau diese Herausforderungen.

Die Dryonic® Technology in StoColor Dryonic® führt zu einer extrem schnellen Wasserabweisung. Durch das bionische Prinzip sind keine bioziden Filmschutzmittel notwendig – für einen umweltschonenden und langfristigen Schutz der Fassaden vor Witterungseinflüssen, Algen und Pilzen.

Die Mitglieder der StoColor Dryonic® Familie sind nach dem neuen StoColor System tönbar, Metallicfarbtöne inklusive. Darüber hinaus sind auch individuelle Firmenfarbtöne möglich – nahezu jeder Farbton ist tönbar.


Durch die vielseitigen Einsatzmöglichkeiten der StoColor Dryonic® Familie ist die Ergebnissicherheit auch bei Gebäuden mit verschiedenen Untergründen gegeben.

Der Wunsch nach dunklen Fassadenfarbtönen stellt kein Problem dar: Dunkle Oberflächen können sich bei direkter Sonneneinstrahlung auf über 80 °C aufheizen. Durch die X-black Technology bleibt die Fassadentemperatur sicher unter 65 °C. Das verhindert eine mögliche Rissbildung an spröden Untergründen. Zusätzlich reduziert die X-black Technology damit einen Harzaustritt bei Nadelhölzern und generell die Rissanfälligkeit von Holz.


Die renovierte Fassade bleibt auch jahrelang schön: Neben dem natürlichen Schutz vor Algen und Pilzen sorgt die integrierte SunBlock Technology dafür, dass die Fassade vor dem Ausbleichen durch direkte UV-Strahlung der Sonne geschützt ist – das garantiert höchste Farbtonstabilität.

Entscheiden Sie sich für Zufriedenheit, die lange anhält.


Aus Liebe zum Bauen. **Bewusst bauen.**

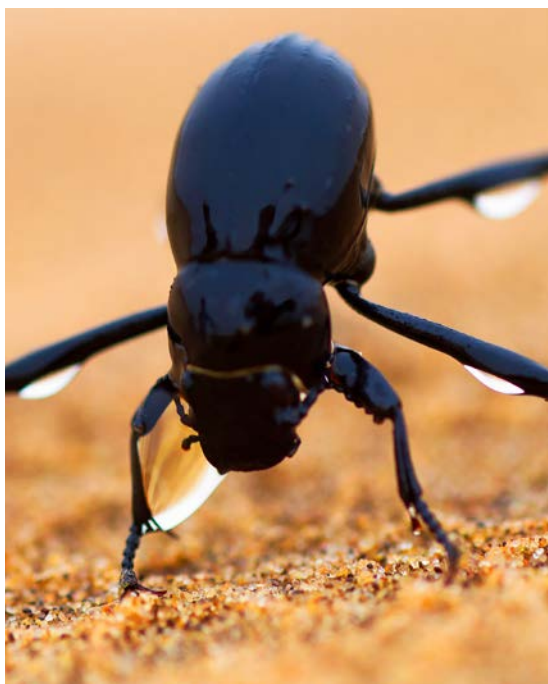

Der Nebeltrinker-Käfer: Vorbild für StoColor Dryonic®

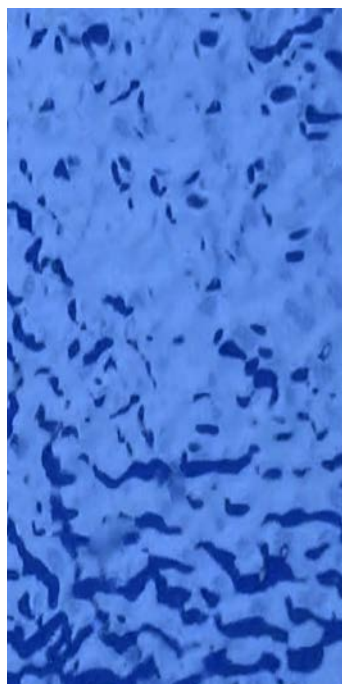

Standard-Fassadenfarbe

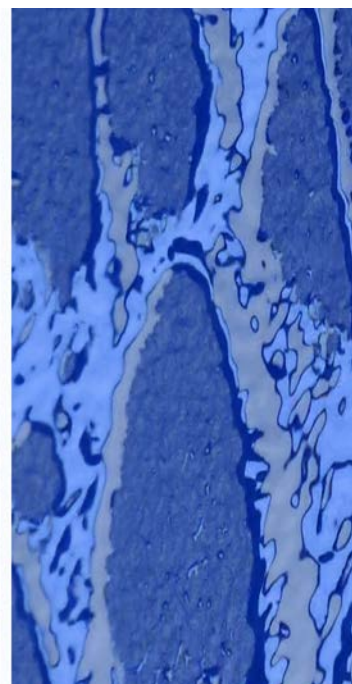

StoColor Dryonic®



Gute Werkzeuge geben Sicherheit in der Farbgestaltung. Als klassisches Werkzeug beinhalten die Farbtonfächer des StoColor Systems alle Farbtöne der entsprechenden Kollektionen, inklusive Metallicfarbtönen.



Vielfältig im Einsatz, sicher im Ergebnis

Für nahezu jeden bauüblichen Untergrund

Nummer	Untergrund / Anwendungsgebiet	StoColor Dryonic®	StoColor Dryonic® S	StoColor Dryonic® Wood	StoColor Dryonic® M
1	Zementschindeln	✓	✓		✓
2	Dachziegel	✓	✓		✓
3	Als Schlussbeschichtung auf WDVS	✓	✓		✓
4	Für verzinkte Bleche, Kunststoff- und Aluminiumuntergründe	✓	✓		✓
5	Bedingt maßhaltige Holzuntergründe			✓	
6	Beton	✓	✓		✓
7	Regenrinnen	✓	✓		✓
8	HPL-Platten	✓	✓		✓
9	Dachuntersichten			✓	
10	Alucobond®	✓	✓		✓
11	Putzfassaden	✓	✓		✓
	Fassadenelemente aus Verolith®	✓	✓		✓
	SunBlock Technology für höchste Farbtonvielfalt und -stabilität		✓	✓	✓
	X-black Technology für intensive Farbtöne gegen Aufheizen durch die Sonne	✓ optional	✓ optional	✓	✓



Einfach in der Handhabung

Für reduzierte Komplexität und vereinfachte Baustellenlogistik

Step by Step effizient arbeiten. Mit Sto.

- In der Regel keine zusätzliche Grundierung notwendig
- Wenige benötigte Produkte
- Wässrige 1K-Systeme
- Airless, nebelarm spritzbar
- Ein Reinigungsmittel für alle glatten Flächen

Weitere Infos zur Verarbeitung:

StoColor Dryonic® M



1. Untergrund	Metall, Trapezblech, HPL, Alucobond®, Faserzement (glatte Oberflächen)	Putz	Holz (mit Altbeschichtung)
2. Vorbereitung	Bei Verschmutzung: einsprühen mit StoClean Allstar und mit Hochdruckreiniger reinigen Anschließend Tragfähigkeit der Altbeschichtung prüfen	Mit Hochdruckreiniger reinigen Bei Algen- und Pilzbewuchs: Vorbehandlung mit StoPrim Fungal Falls Altbeschichtung kreidend oder zu saugfähig ist: grundieren mit StoPrim Sol GT	Mit Wasser reinigen oder anschleifen Bei nicht tragfähiger Altbeschichtung: abschleifen und mit StoPrim Protect WN grundieren
3. Beschichtung	2-fach mit StoColor Dryonic®/StoColor Dryonic® S/StoColor Dryonic® M		2-fach mit StoColor Dryonic® Wood



StoClean Allstar

Schonende Reinigung der Fassade von hartnäckigem Schmutz mit großer Flächenleistung.



Sto iQ Intelligent Technology Fassadenbeschichtungen schützen Wände effizient und nachhaltig. Dabei wirken sie Algen, Pilzen und Witterungseinflüssen auf natürliche Weise entgegen. So schaffen Sie länger gut aussehende, brillante Fassaden – und zwar so, wie Sie es sich vorstellen.

StoColor Dryonic® – die Sichere

Schützt durch das bionische Wirkprinzip sehr gut vor dem Befall durch Mikroorganismen.

Weitere Vorteile

- Ohne bioziden Filmschutz
- Hohe Farbtonvielfalt und -stabilität
- Optional mit Hitzeschild gegen solare Aufheizung (X-black Technology)
- Geringster Füllstoffbruch (Schreibeffekt)
- Sehr gute Haftung auf nahezu allen bauüblichen Untergründen
- Nebelarme Airlessverarbeitung
- Je nach Blickwinkel leichter Seidenglanz erkennbar

StoColor Dryonic® S – die Brillante

Hält selbst intensive Farbtöne an der Fassade langfristig brillant.

Weitere Vorteile

- Ohne bioziden Filmschutz
- Höchste Farbtonvielfalt und -stabilität durch SunBlock Technology
- Optional mit Hitzeschild gegen solare Aufheizung (X-black Technology)
- Geringster Füllstoffbruch (Schreibeffekt)
- Sehr gute Haftung auf nahezu allen bauüblichen Untergründen
- Nebelarme Airlessverarbeitung
- Je nach Blickwinkel leichter Seidenglanz erkennbar

StoColor Dryonic® M – mit Metalliceffekt

Setzt Fassaden mit einem Metalliceffekt perfekt in Szene.

Weitere Vorteile

- Ohne bioziden Filmschutz
- Höchste Farbtonstabilität durch SunBlock Technology
- Mit Hitzeschild gegen solare Aufheizung (X-black Technology)
- Geringster Füllstoffbruch (Schreibeffekt)
- Sehr gute Haftung auf nahezu allen bauüblichen Untergründen
- Nebelarme Airlessverarbeitung
- Auch im Innenraum anwendbar

StoColor Dryonic® Wood – für Holzuntergründe

Speziell für den Schutz moderner Holzfassaden.

Weitere Vorteile

- Mit verkapseltem Filmschutz
- Höchste Farbtonvielfalt und -stabilität durch SunBlock Technology
- Mit Hitzeschild gegen solare Aufheizung (X-black Technology)
- Geringster Füllstoffbruch (Schreibeffekt)
- Holzstrukturert haltend
- Isolierend gegen viele Holzinhaltsstoffe
- Tropfgehemmt eingestellt
- Für bedingt und nicht maßhaltige Holzuntergründe außer Fachwerk
- Nebelarme Airlessverarbeitung
- Seidenmatte Oberfläche

Hauptsitz

Sto SE & Co. KGaA

Ehrenbachstraße 1
79780 Stühlingen
Telefon +49 7744 57-0
Telefax +49 7744 57-2178

Infoservice

Telefon +49 7744 57-1010
Telefax +49 7744 57-2010
infoservice@sto.com
www.sto.de



Vertriebsregionen Deutschland

Sto SE & Co. KGaA

Vertriebsregion

Baden-Württemberg

August-Fischbach-Straße 4
78166 Donaueschingen
Telefon +49 771 804-0
Telefax +49 771 804-226
vr.bw.de@sto.com

Sto SE & Co. KGaA

Vertriebsregion Ost

Ullsteinstraße 98-106
12109 Berlin-Tempelhof
Telefon +49 30 707937-100
Telefax +49 30 707937-130
vr.ost.de@sto.com

Sto SE & Co. KGaA

Vertriebsregion

Nord-West

Am Knick 22-26
22113 Oststeinbek
Telefon +49 40 713747-100
Telefax +49 40 713747-120
vr.nord-west.de@sto.com

Sto SE & Co. KGaA

Vertriebsregion Bayern

Magazinstraße 83
90763 Fürth
Telefon +49 911 76201-21
Telefax +49 911 76201-48
vr.bayern.de@sto.com

Sto SE & Co. KGaA

Vertriebsregion

Rhein-Main

Gutenbergstraße 6
65830 Kriftel
Telefon +49 6192 401-411
Telefax +49 6192 401-711
vr.rheinmain.de@sto.com

Die komplette Übersicht unserer rund 90 Sto-VerkaufsCenter finden Sie im Internet unter www.sto.de

Jetzt mehr erfahren!

Weitere Informationen zu den bionischen Fassadenfarben aus der StoColor Dryonic® Familie finden Sie unter www.stocolordryonic.de.