

StoFix Circonic

Mit Abstand die beste Lösung

Fassade



Wärmedämm-
Verbundsysteme

Zubehör

Der Dämmplattenbefestiger StoFix Circonic bietet seit über 20 Jahren zahlreiche Möglichkeiten im Bereich der Dämmstoffbefestigung. Fassadensanierungen mit nicht tragfähigen oder nicht klebegeeigneten Untergründen sind ohne jegliche Untergrundvorbehandlung möglich.

Die rein mechanische Montage von EPS- oder Steinwolle-Dämmplatten vereinfacht die sichere Verankerung von WDVS in Problembereichen und erlaubt eine recycling-gerechte, sortenreine Trennung beim Rückbau und nachhaltige Rückführung in die Kreislaufwirtschaft.






Selbst schwierigste Untergründe können dank StoFix Circonic wieder in ebene, lotrechte Fassaden mit neuem Glanz verwandelt werden.



Schwierige Untergründe stellen zukünftig kein Problem bei der Renovierung mehr dar. StoFix Circonic kann bei Unebenheiten von 10 bis 70 mm exakt justiert werden.

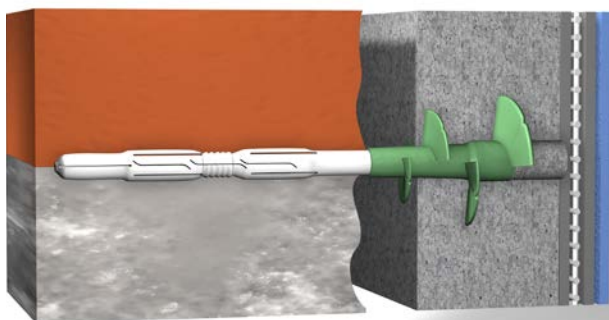

Optimal aufeinander abgestimmte Systemkomponenten ermöglichen die sichere Verankerung und exakte Justierbarkeit des WDV-Systems.


Innovative Dämmstoffbefestigung

Mit dem bewährten StoFix Circonic gehören aufwändige Vorarbeiten wie Putzabschlagen und der Ausgleich von Untergrundunebenheiten der Vergangenheit an. Befestigt werden die WDV-Systeme mit dem StoFix Circonic rein mechanisch. Ein zusätzlicher Klebeauftrag entfällt. Der Wegfall dieser zeitlich oft schwer einzuschätzenden Arbeiten ermöglicht eine genauere Kostenkalkulation in der Planung. Dies spart nicht nur Zeit, sondern auch Geld. Material- und Entsorgungs- wie auch Gerüstkosten können minimiert werden. Durch das rein mechanische Befestigen kann schnell und einfach zurückgebaut und sortenrein getrennt werden. Das WDV-System kann sowohl an nicht tragfähigen Wandoberflächen als auch an Neubauten mit dem StoFix Circonic sicher und exakt angebracht werden. Dank der innovativen Wendel ist der Abstand der Dämmplatte frei wählbar und kann bei Unebenheiten bis zu 70 mm exakt und einfach justiert werden.

StoFix Circonic auf einen Blick

- Ausgleich von Unebenheiten bis zu 70 mm
- Wegfall der Untergrundvorbehandlung – dadurch genauere Kostenkalkulation möglich
- Leicht rückbaubar und sortenrein trennbar
- Kürzere Gerüststandzeiten
- Wegfall eines zusätzlichen Klebeauftrags
- Sichere, mechanische Verarbeitung und exakte Justierbarkeit
- Optimal aufeinander abgestimmte Systemkomponenten
- Mit geeigneten Sto-Produkten verarbeitbar ab +1 °C
- Bauaufsichtliche Zulassung bis 200 mm Dämmung Z-33.9-453

Ausgleich von unebenen Untergründen

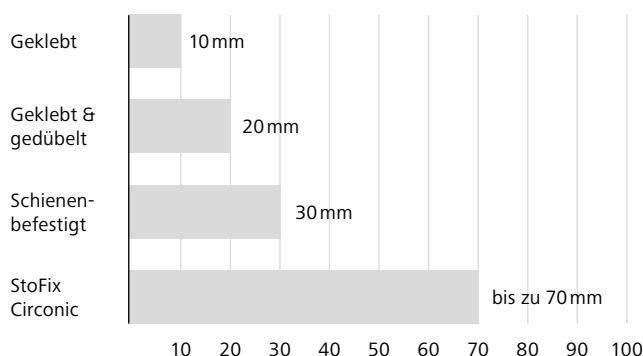

Hauptsitz

Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstraße 1
79780 Stühlingen
Telefon +49 7744 57-0

Infoservice

Telefon +49 7744 57-1010
infoservice@sto.com
www.sto.de

