


Sto-Dämmplatte Top32 Biomass

Zertifiziert nachhaltige Wärmedämmplatte aus expandiertem Polystyrol-Hartschaum nach EN 13163

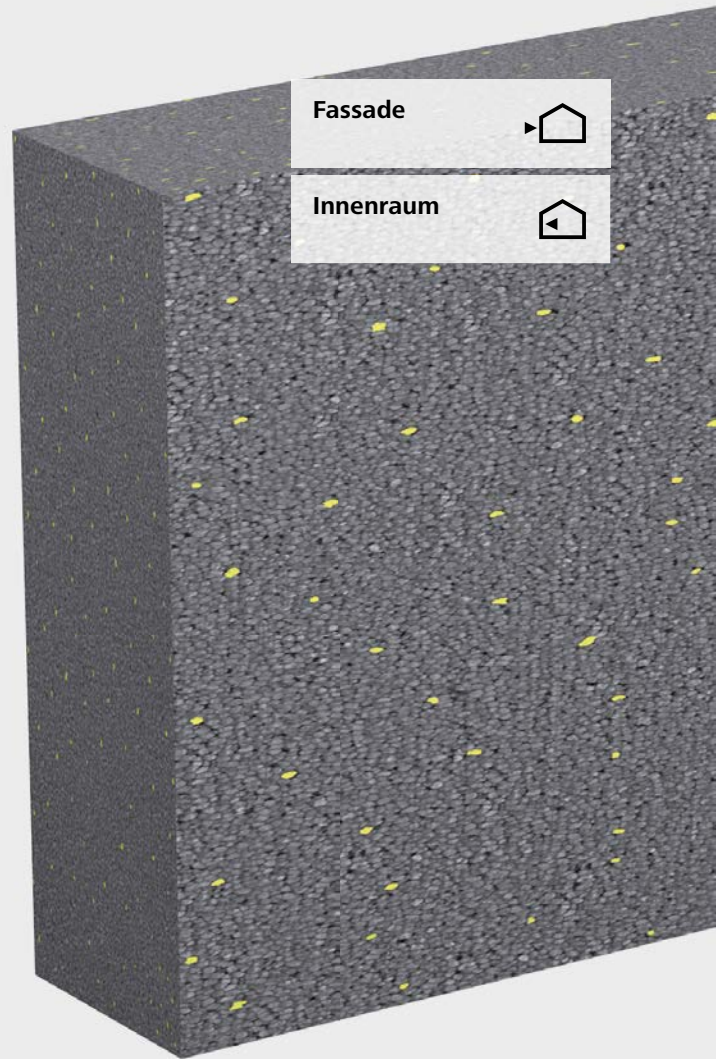

Anwendung

- Außen und innen
- Als Dämmplatte in Wärmedämm-Verbundsystemen und Innendämmsystemen
- Befestigung geklebt oder geklebt-gedübelt
- In StoTherm Aims®, StoTherm Classic®, StoTherm Vario und StoTherm In SiMo
- Nicht im Erdreich anwendbar

Eigenschaften

- Zu 100 % aus nachwachsenden Rohstoffen (nach Biomassenbilanz-Verfahren)
- Ökozertifiziert (REDcert)
- Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ : 0,032 W/(m*K)

Hauptsitz

Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstraße 1
79780 Stühlingen
Telefon +49 7744 57-0
Telefax +49 7744 57-2178

Infoservice

Telefon +49 7744 57-1010
Telefax +49 7744 57-2010
infoservice@sto.com
www.sto.de

