

100% zementfreier Unterputz für 50% CO₂-Einsparung

StoTherm AimS®

Aus Liebe zum Bauen. Bewusst bauen.



Fassade



Wärmedämm-Verbund-
systeme

AimS®. Die nachhaltigste Produktlinie von Sto.

Die Produkte unserer Linie AimS® zeichnen sich durch bewährte Sto-Qualität aus, schützen das Klima und schonen Ressourcen. Sie überzeugen nicht nur durch exzellente Verarbeitungseigenschaften, sondern setzen auch ökologische, soziale und ökonomische Standards.

Unser Ziel ist es, umweltfreundliche Produkte und Materialien dauerhaft im Bauwesen zu etablieren – wie etwa bei StoTherm AimS®. Durch die Kombination von StoLevell Neo AimS®, dem mineralischen, zementfreien Klebe- und Armierungsmörtel, mit unserem Holzweichfaser-Dämmstoff reduzieren Sie den CO₂-Fußabdruck Ihres Bauprojekts um bis zu 33 kg/m² installiertes Dämmsystem.*

So bringen wir ehrliche Nachhaltigkeit ins Bauwesen. Zur Bewahrung unseres Planeten – für diese und kommende Generationen.

* Berechnungsgrundlage: Werte aus den EPDs der jeweiligen Referenzprodukte, Phase A1 – A3, Dämmstärke 20 cm

Die konkreten technischen Vorgaben und Angaben zu den Produkten in den Technischen Merkblättern und Zulassungen sind zwingend zu beachten.



Die Highlights des konfigurierbaren WDVS StoTherm AimS®

- 100 % zementfreier, mineralischer Unterputz StoLevell Neo AimS® für 50 % CO₂-Einsparung**
- Negativer CO₂-Fußabdruck durch Holzweichfaser-Dämmung
- Systemvariante mit Holzweichfaser-Dämmung mit „Blauer Engel“-Umweltzeichen

Zulassungen/Normen

- Es gelten die jeweiligen nationalen Zulassungen.

-33 kg/m²

CO₂-Fußabdruck pro installiertem Dämmsystem*


Titelbild:
Vincent Junker,
Technical Consultant,
Sto S.A.S Bezons, FR

100%

zementfreier Klebe- und Armierungsmörtel

50%

CO₂-Einsparung durch zementfreien, mineralischen Klebe- und Armierungsmörtel**

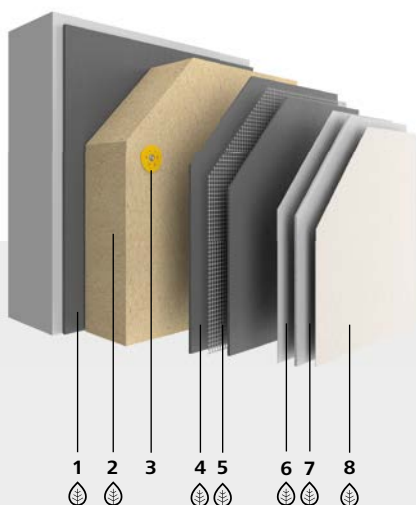

Systemaufbau

- 1 — Verklebung: StoLevell Neo AimS®
- 2 — Dämmung: Sto-Weichfaserplatte M039
- 3 — Befestigung: Sto-Thermodübel
- 4 — Unterputz: StoLevell Neo AimS®
- 5 — Bewehrung/Armierung: Sto-Glasfasergewebe
- 6 — Zwischenbeschichtung: StoPrep Miral AimS®
- 7 — Oberputz: Stolit AimS®
- 8 — Anstrich (optional): StoColor Lotusan AimS®



www.blauer-engel.de/uz140

- schadstoffarm
- umweltgerechter Wärmeschutz
- Fassade ohne Alizide

Hauptsitz

Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstraße 1
79780 Stühlingen
Telefon +49 7744 57-0
Telefax +49 7744 57-2178

Infoservice

Telefon +49 7744 57-1010
Telefax +49 7744 57-2010
infoservice@sto.com
www.sto.de



* Berechnungsgrundlage: Werte aus den EPDs der jeweiligen Referenzprodukte, Phase A1 – A3, Dämmstärke 20 cm

** Im Vergleich zu marktüblichen mineralischen Klebe- und Armierungsmörteln