

StoBrick Handbuch





Rechtliche Hinweise:

Bei den nachfolgend in der Broschüre enthaltenen Angaben, Abbildungen, generellen technischen Aussagen und Zeichnungen ist darauf hinzuweisen, dass es sich hier nur um allgemeine Mustervorschläge und Details handelt, die diese Funktionsweise darstellen. Es ist keine Maßgenauigkeit gegeben. Anwendbarkeit und Vollständigkeit sind vom Verarbeiter/Kunden beim jeweiligen Bauvorhaben eigenverantwortlich zu prüfen. Angrenzende Gewerke sind nur schematisch dargestellt. Alle Vorgaben und Angaben sind auf die örtlichen Gegebenheiten anzupassen bzw. abzustimmen und stellen keine Wert-, Detail- oder Montageplanung dar. Die jeweiligen technischen Vorgaben und Angaben zu den Produkten in den Technischen Merkblättern und Systembeschreibungen/Zulassungen sind zwingend zu beachten.



Inhalt

1. Allgemeine Informationen

2. Materialhighlights

3. Sortiment


3.1 StoBrick Klinkerriemchen (Strangpress)

3.2 StoBrick Klinkerriemchen (Strangpress, Digitaldruck)

4. Verfugung

5. Referenzen

Herstellung und Applikation von StoBrick

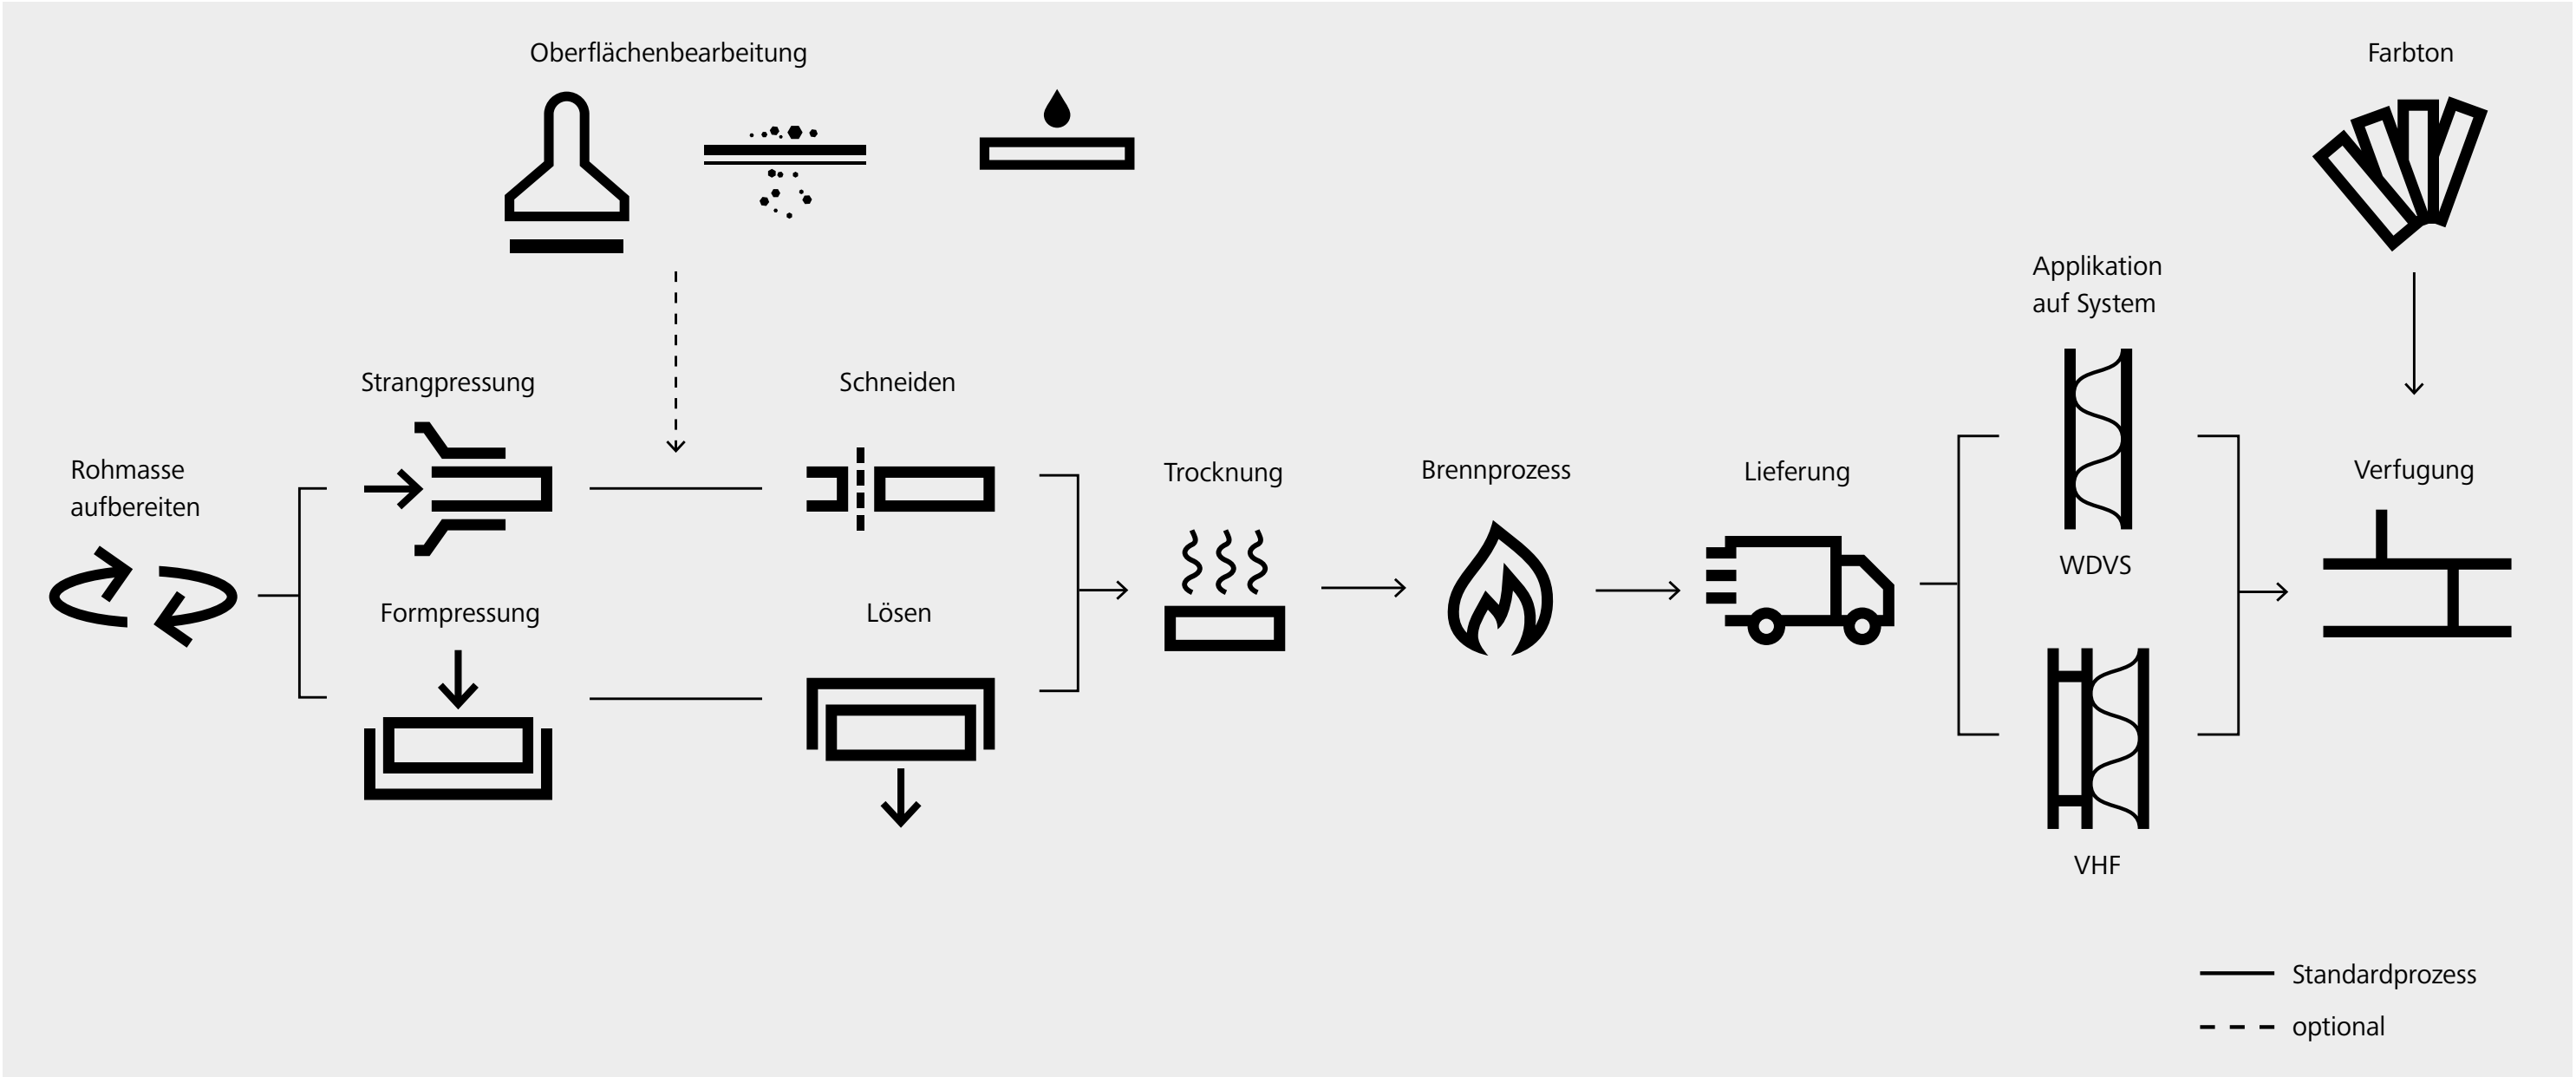



Fassadenmaterialien im System

StoTherm Wärmedämm-Verbundsysteme

Unsere Systemfamilie StoTherm bietet Ihnen neun bewährte WDV-Systeme. Damit können Sie flexibel auf die unterschiedlichen Anforderungen Ihres Projekts reagieren, ohne auf die Sicherheit einer geprüften, bauaufsichtlich zugelassenen Lösung zu verzichten. Kommt StoBrick als Fassadenbekleidung zum Einsatz stehen folgende Systemlösungen zur Verfügung:

- StoTherm Vario
- StoTherm Mineral
- StoTherm PIR

Dämmebene

- Dämmstoff (hier Mineralwolle), auf Wandkonstruktion geklebt und gedübelt
- Verdübelung bei schweren Oberflächenmaterialien durch die Armierungsebene

Tragebene

Armierungsebene

- Bewehrter Unterputz, abhängig von Systemanforderungen organisch oder mineralisch

Materialebene

StoBrick

StoCera

StoStone

StoGlass Mosaic

StoEcoshape

StoDeco

StoSignature

Optionen Materialebene

- StoBrick: Klinkerriemchen
- StoCera: Keramikplatten
- StoStone: Natursteinfliesen
- StoGlass Mosaic: Glasmosaik
- StoEcoshape: vorgefertigte Putzelemente
- StoDeco: plastische Fassadenelemente
- StoSignature: Putzoberflächen
- StoCresto S: plastische Steinverblander

StoVentec Vorgehängte hinterlüftete Fassadensysteme

Das System StoVentec verbindet die bauphysikalischen Vorteile einer hinterlüfteten Fassade mit nahezu unbegrenzten Gestaltungsmöglichkeiten im Hinblick auf Farbtöne, Texturen und Materialien. Die bewährten Systeme mit europäisch technischer Zulassung ermöglichen sogar die Umsetzung von Entwürfen mit schweren Fassadenbekleidungen an Deckenflächen, also über Kopf. Kommt StoBrick als Fassadenbekleidung zum Einsatz steht folgende Systemlösung zur Verfügung:

- StoVentec C

Dämmebene

- Dämmstoff: vlieskaschierte Mineralwolle
- Befestigung mit Dämmstoffhaltern

Tragebene

- Unterkonstruktion, bestehend aus Wandhaltern und T-Profilen
- Trägerplatte

Armierungsebene

- Bewehrter Unterputz, abhängig von Systemanforderungen organisch oder mineralisch

Materialebene

StoBrick

StoCera

StoStone

StoGlass Mosaic

StoEcoshape

StoDeco

StoSignature

Optionen Materialebene

- StoBrick: Klinkerriemchen
- StoCera: Keramikplatten
- StoStone: Natursteinfliesen
- StoGlass Mosaic: Glasmosaik
- StoEcoshape: vorgefertigte Putzelemente
- StoDeco: plastische Fassadenelemente
- StoSignature: Putzoberflächen
- StoCresto S: plastische Steinverblander

Die Abbildungen sind hinsichtlich Farbton und Muster nicht verbindlich. Aufgrund unterschiedlicher Herstellungsverfahren und Produkttypen sind Unterschiede zu den jeweiligen Originalprodukten nicht sicher auszuschließen und möglich. Ansprüche aufgrund solcher Abweichungen, bedingt durch die oben genannten Ursachen, können insofern nicht geltend gemacht werden.

🔍 ≡ ↺ ◀ 5 ▶



StoBrick: aus- drucksstarke Klinker

Klinker zählen zu den ältesten von Menschen hergestellten und vorgefertigten Baustoffen. Eine vielfältig einsetzbare Variante sind Klinkerriemchen. Sie verbinden die Robustheit und die Materialität von gebranntem Ton mit dem Potenzial einer zeitlos-modernen Fassadengestaltung.

StoBrick bietet eine große Auswahl an Klinkerriemchen mit natürlichen Farbgebungen sowie variantenreichen Oberflächen und Formaten.



StoBrick 4105



Mehr Details

StoBrick 4110



StoBrick 4115



Mehr Details

StoBrick 4125



StoBrick 4145



Mehr Details

StoBrick 4160



Mehr Details

StoBrick 4170



Mehr Details

StoBrick 4180



StoBrick 4190



Mehr Details

StoBrick 4195



Mehr Details

StoBrick 4200



Mehr Details

StoBrick 4220



Mehr Details

StoBrick 4235



StoBrick 4245



StoBrick 4255



Mehr Details

StoBrick 4270



Mehr Details

StoBrick 4280



Mehr Details

StoBrick 4290



Mehr Details

StoBrick 4295



Mehr Details



Sortiment

Herstellungsver-fahren	StoBrick 100–199	StoBrick 200–299	StoBrick 300–399	StoBrick 400–499	StoBrick 700–799
Strangpress					
	StoBrick 3100–3199	StoBrick 3200–3299	StoBrick 3400–3499	StoBrick 3500–3599	
Strangpress, Digitaldruck					
	StoBrick 4100–4199	StoBrick 4200–4299			
Strangpress					



Sortiment

StoBrick Klinkerriemchen (Strangpress)

	StoBrick 100–199	StoBrick 200–299	StoBrick 300–399	StoBrick 400–499	StoBrick 700–799
Detailausschnitt (Betrachtungsab- stand ca. 0,5 m)					
Produktausschnitt (Betrachtungsab- stand ca. 1,5 m)					
Herstellungsverfahren	Strangpress	Strangpress	Strangpress	Strangpress	Strangpress
Farbgebung	monochrom	monochrom changierend	monochrom/monochrom changierend	monochrom/polychrom changierend	monochrom changierend
Glanzgrad	matt/seidenmatt	matt/sporadisch seidenglänzend	matt/seidenmatt, sporadisch glänzend (Schmolz)	matt	matt

StoBrick 100–199

Herstellungsverfahren

Strangpress

Oberfläche

Fein texturiert

Farbgebung

Monochrom

Kanten

Gleichmäßig, leicht abgerundet


Rückseite

Längsrillen

Formate und Ecklösungen



240x71 x 11 mm

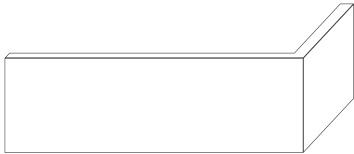

240/115x71 x 11 mm (WR)*



240/115x71 x 11 mm (SW)*

Mindestbestellmenge Sturzeckwinkel:
300 St., bestellbar ab 1000m²
Gesamtfläche


* WR = Winkelriemchen
SW = Sturzeckwinkel



100



130

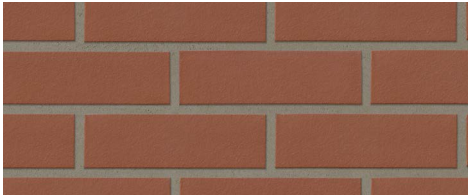

180



190



StoBrick 100

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

- Standardformate:
240 x 71 x 11 mm (siehe Abb.)
240 / 115 x 71 x 11 mm (WR)
- Sonderformat:
240 x 115 / 71 x 11 mm (SW)
- Hellbezugswert:
9
- Wasseraufnahme:
< 6,0 %
- Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario
StoTherm Classic® im Holzbau (nach Freigabe)
StoTherm Vario im Holzbau (nach Freigabe)
- Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec C
- Lieferzeit:
auf Anfrage
- Mindestbestellmenge Standardformate:
–
- Mindestbestellmenge Sonderformate:
300 St., bestellbar ab 1000 m² Gesamtfläche
- Farbton Fugenmörtel:
Grau





StoBrick 130

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Standardformate:
240 x 71 x 11 mm (siehe Abb.)
240 / 115 x 71 x 11 mm (WR)

Sonderformat:
240 x 115 / 71 x 11 mm (SW)

Hellbezugswert:
80

Wasseraufnahme:
< 6,0 %

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario
StoTherm Classic® im Holzbau
StoTherm Vario im Holzbau

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec C

Lieferzeit:
auf Anfrage

Mindestbestellmenge Standardformate:
–

Mindestbestellmenge Sonderformate:
300 St., bestellbar ab 1000 m² Gesamtfläche

Farbton Fugenmörtel:
Grauweiß





StoBrick 180

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Standardformate:
240 x 71 x 11 mm (siehe Abb.)
240 / 115 x 71 x 11 mm (WR)

Sonderformat:
240 x 115 / 71 x 11 mm (SW)

Hellbezugswert:
13

TSR-Wert:
13 / 25

Wasseraufnahme:
< 3,0 %

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario
StoTherm Classic® im Holzbau
StoTherm Vario im Holzbau


Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec C

Lieferzeit:
auf Anfrage

Mindestbestellmenge Standardformate:
–

Mindestbestellmenge Sonderformate:
300 St., bestellbar ab 1000 m² Gesamtfläche

Farbton Fugenmörtel:
Grau

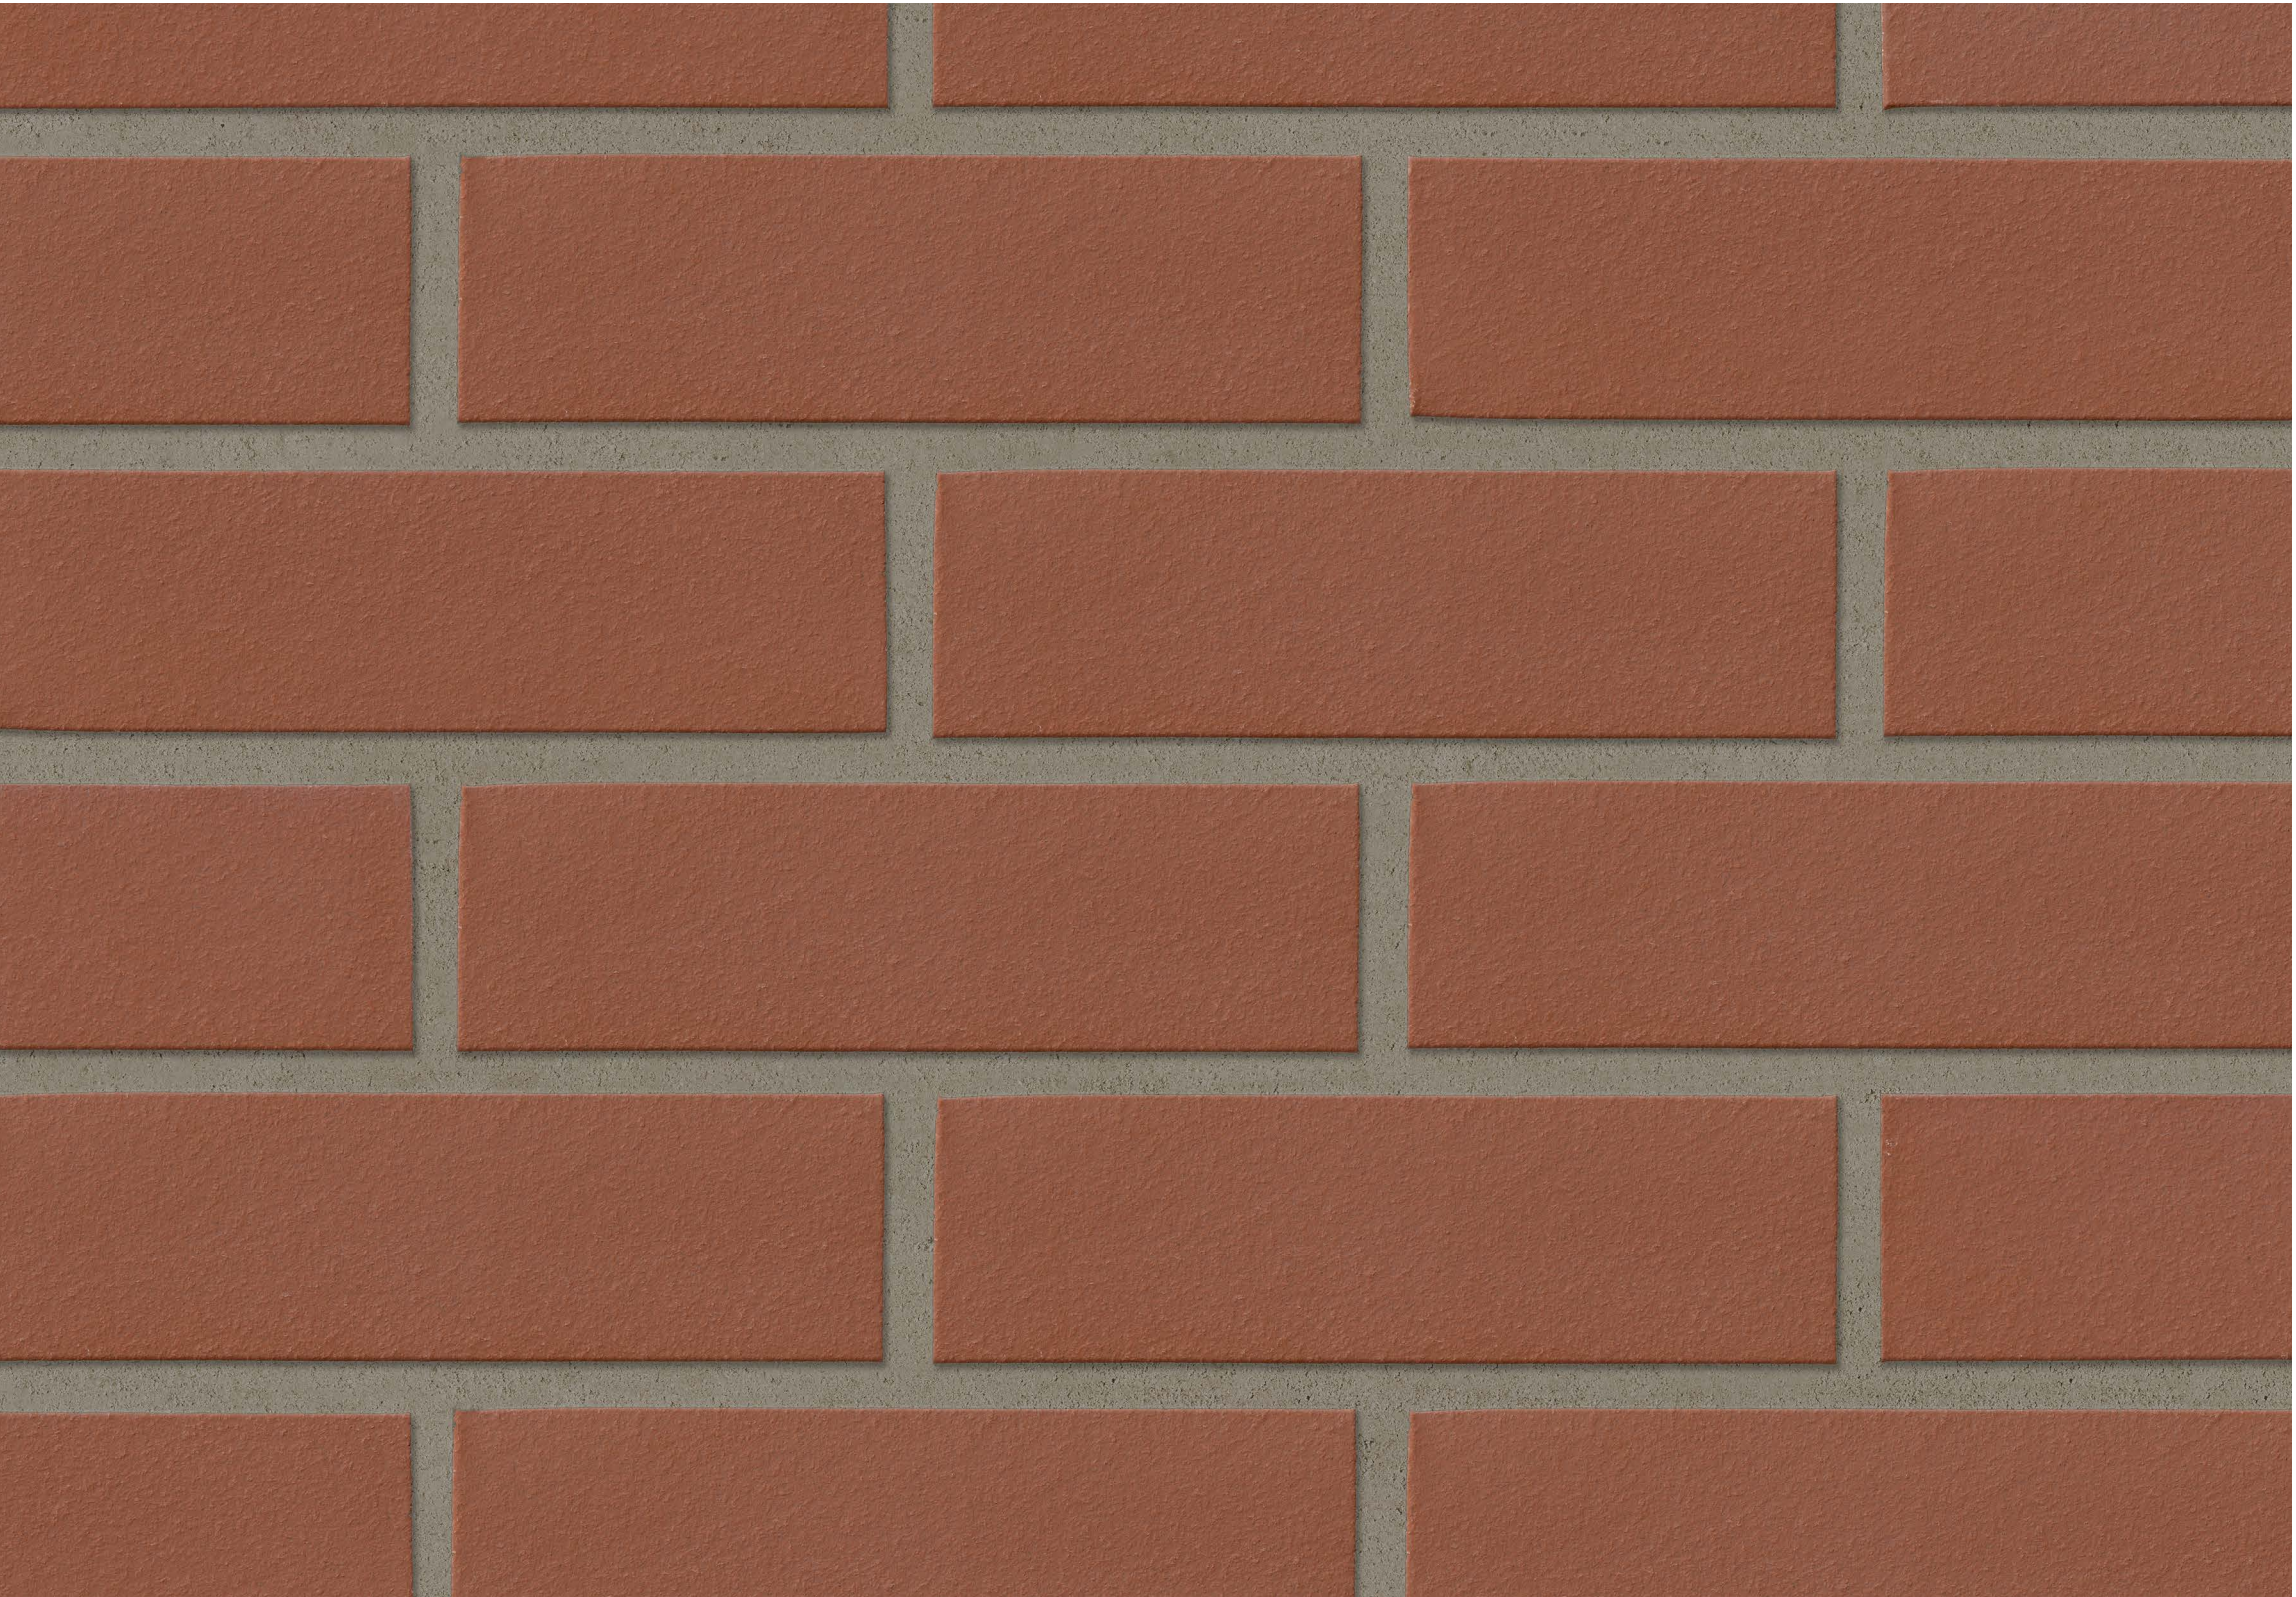



StoBrick 190

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Standardformate:
240 x 71 x 11 mm (siehe Abb.)
240 / 115 x 71 x 11 mm (WR)

Sonderformat:
240 x 115 / 71 x 11 mm (SW)

Hellbezugswert:
11

TSR-Wert:
19

Wasseraufnahme:
< 3,0 %

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario
StoTherm Classic® im Holzbau
StoTherm Vario im Holzbau


Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec C

Lieferzeit:
auf Anfrage

Mindestbestellmenge Standardformate:
—

Mindestbestellmenge Sonderformate:
300 St., bestellbar ab 1000 m² Gesamtfläche

Farbton Fugenmörtel:
Dunkelgrau

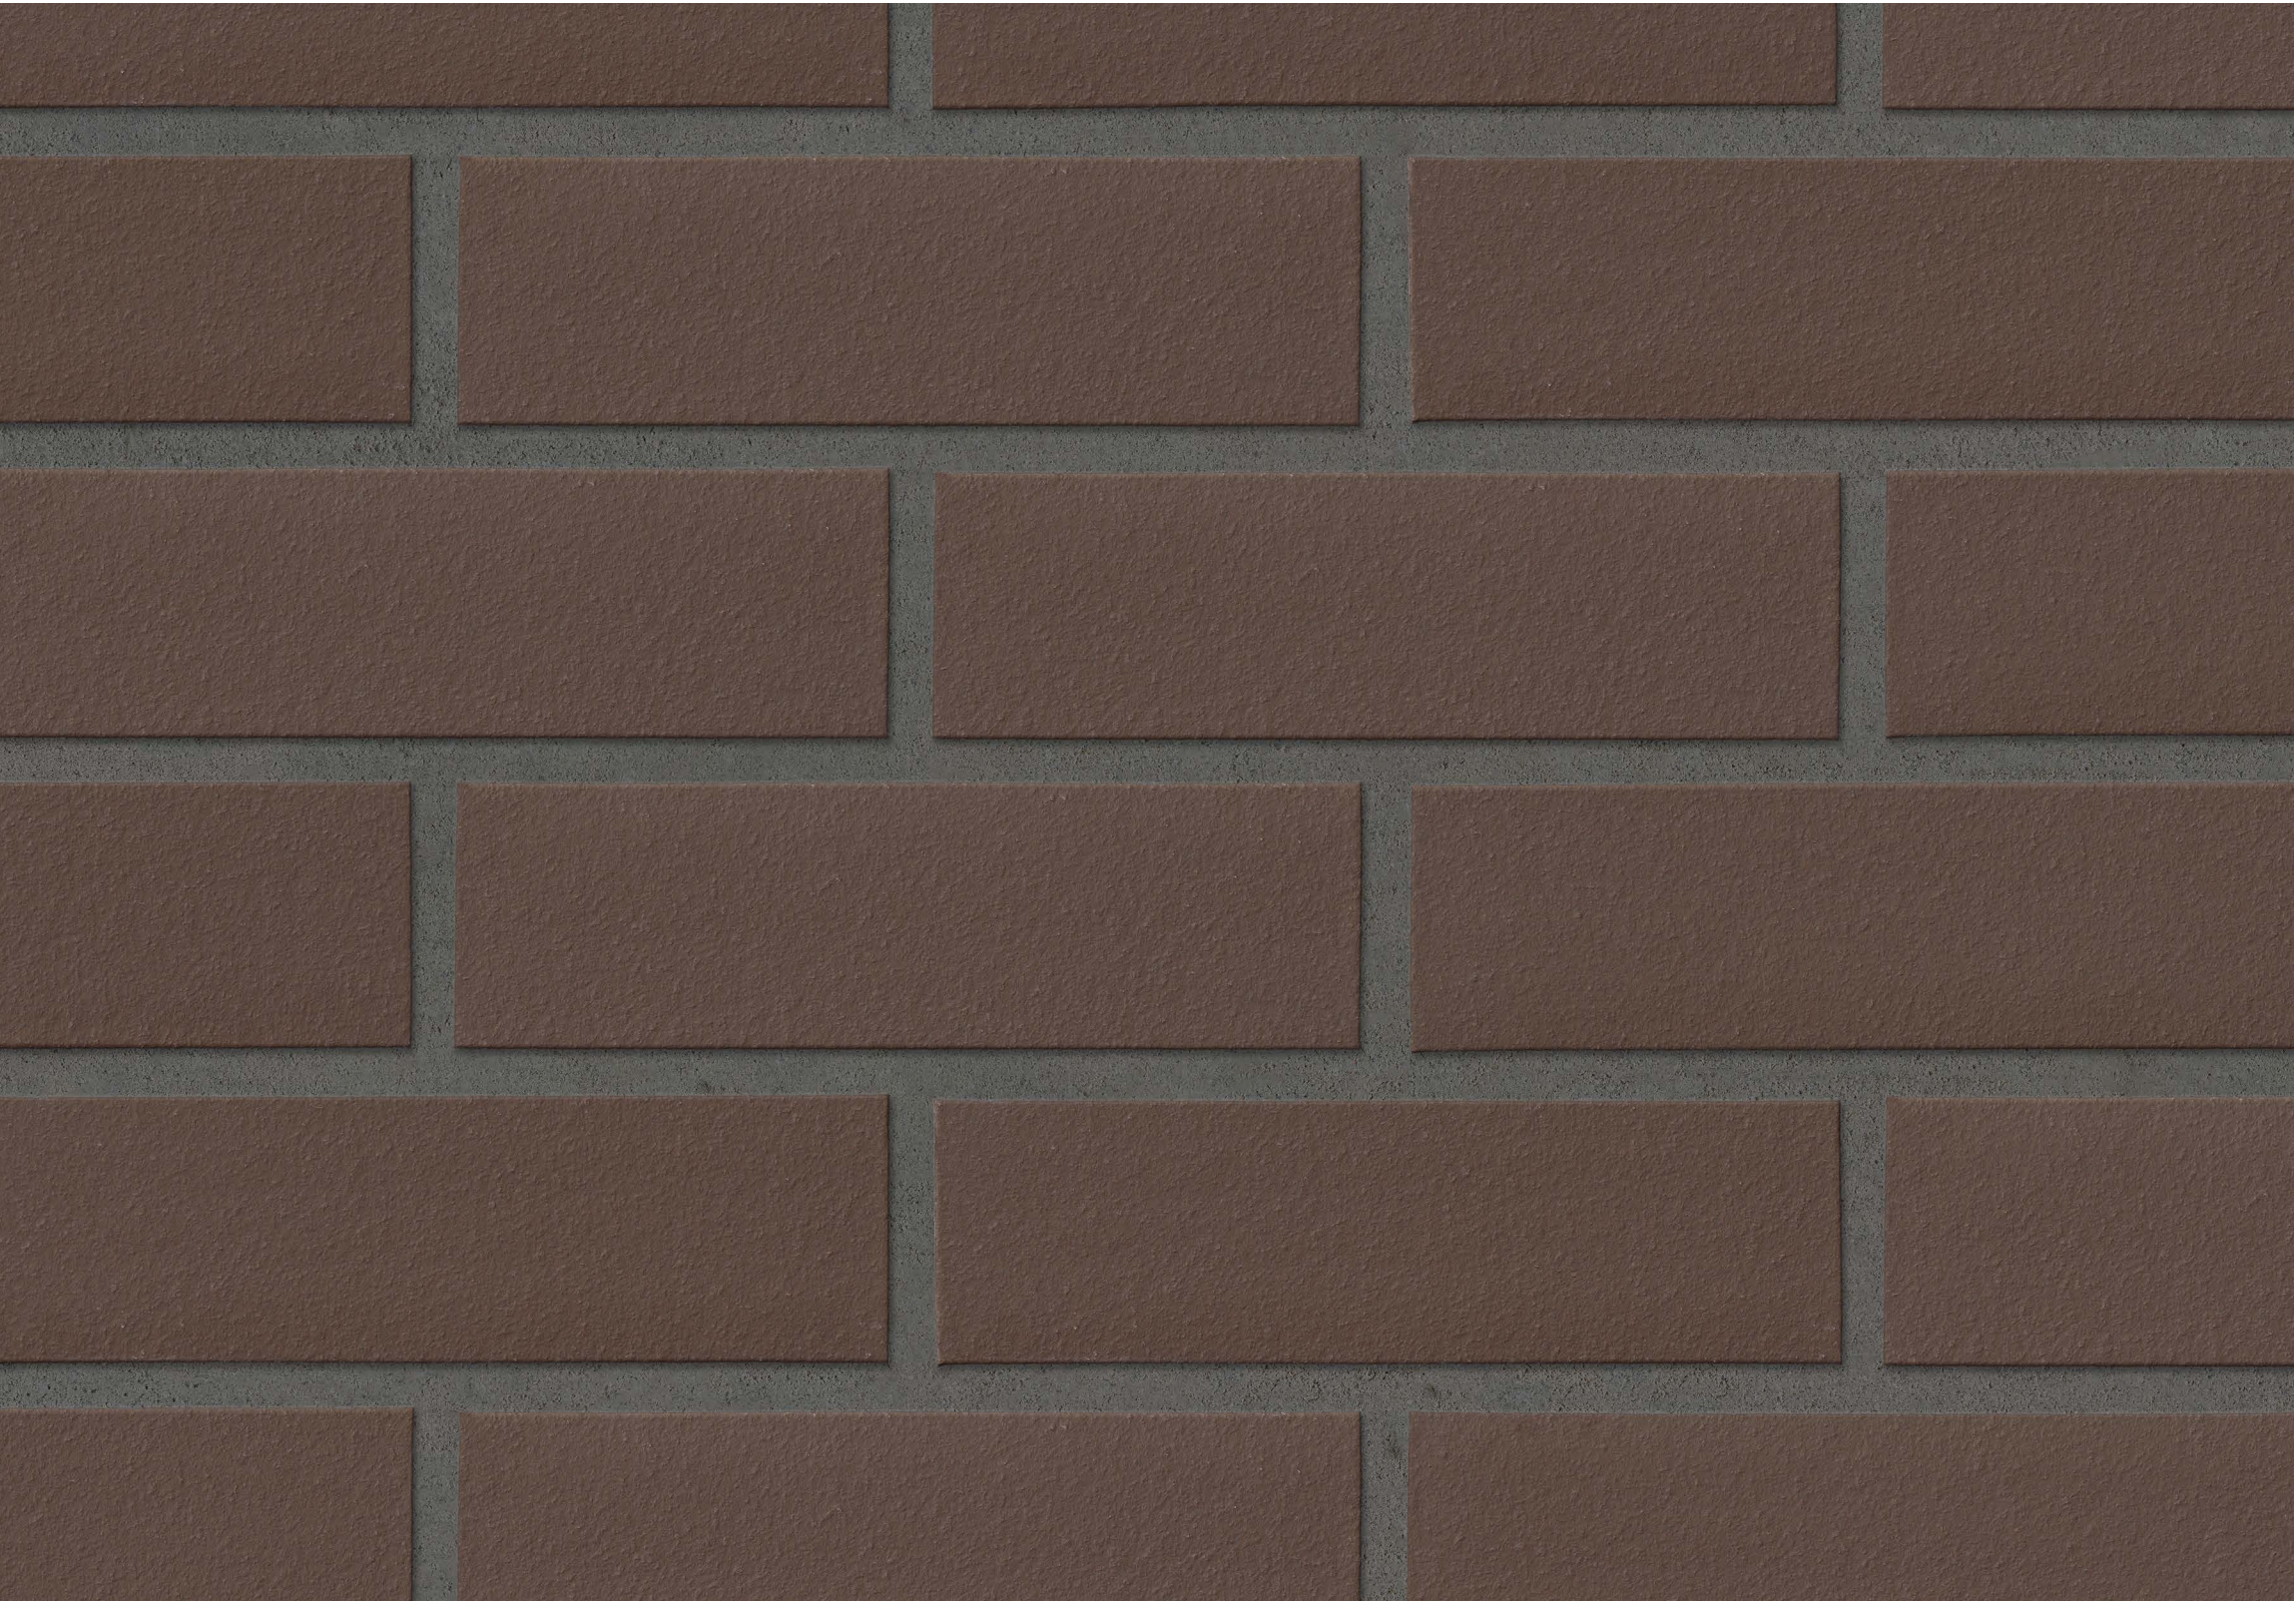

StoBrick 200–299

Herstellungsverfahren

Strangpress

Oberfläche

Fein texturiert

Farbgebung

Monochrom

Kanten

Gleichmäßig, leicht abgerundet

Rückseite

Längsrillen

Formate und Ecklösungen



240 x 71 x 11 mm



240/115 x 71 x 11 mm (WR)*
175/52 x 71 x 11 mm (WR) bei Produkten
mit ** Kennzeichnung



240 x 115/71 x 11 mm (SW)*

Mindestbestellmenge Sturzeckwinkel:
300 St., bestellbar ab 1000 m²
Gesamtfläche


* WR = Winkelriemchen
SW = Sturzeckwinkel



200



260

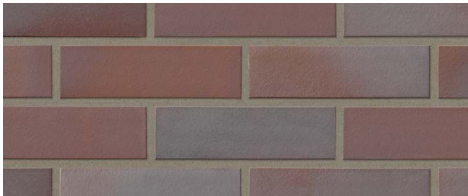

270

**** Beachten Sie die ergänzenden Informationen auf dem Einzelblatt zu diesem Riemchen.**



StoBrick 200

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Standardformate:
240x71 x 11 mm (siehe Abb.)
240/115x71 x 11 mm (WR)

Sonderformat:
240 x 115 / 71 x 11 mm (SW)

Hellbezugswert:
11

TSR-Wert:
17

Wasseraufnahme:
<3,0 %

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario
StoTherm Classic® im Holzbau
StoTherm Vario im Holzbau

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec C

Lieferzeit:
auf Anfrage

Mindestbestellmenge Standardformate:
–

Mindestbestellmenge Sonderformate:
300St., bestellbar ab 1000 m² Gesamtfläche

Farbton Fugenmörtel:
Dunkelgrau





StoBrick 260

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Standardformate:
240x71 x 11 mm (siehe Abb.)
240/115x71 x 11 mm (WR)

Sonderformat:
240 x 115/71 x 11 mm (SW)

Hellbezugswert:
13

TSR-Wert:
19

Wasseraufnahme:
<3,0 %

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario
StoTherm Classic® im Holzbau
StoTherm Vario im Holzbau


Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec C

Lieferzeit:
auf Anfrage

Mindestbestellmenge Standardformate:
–

Mindestbestellmenge Sonderformate:
300St., bestellbar ab 1000 m² Gesamtfläche

Farbton Fugenmörtel:
Grau

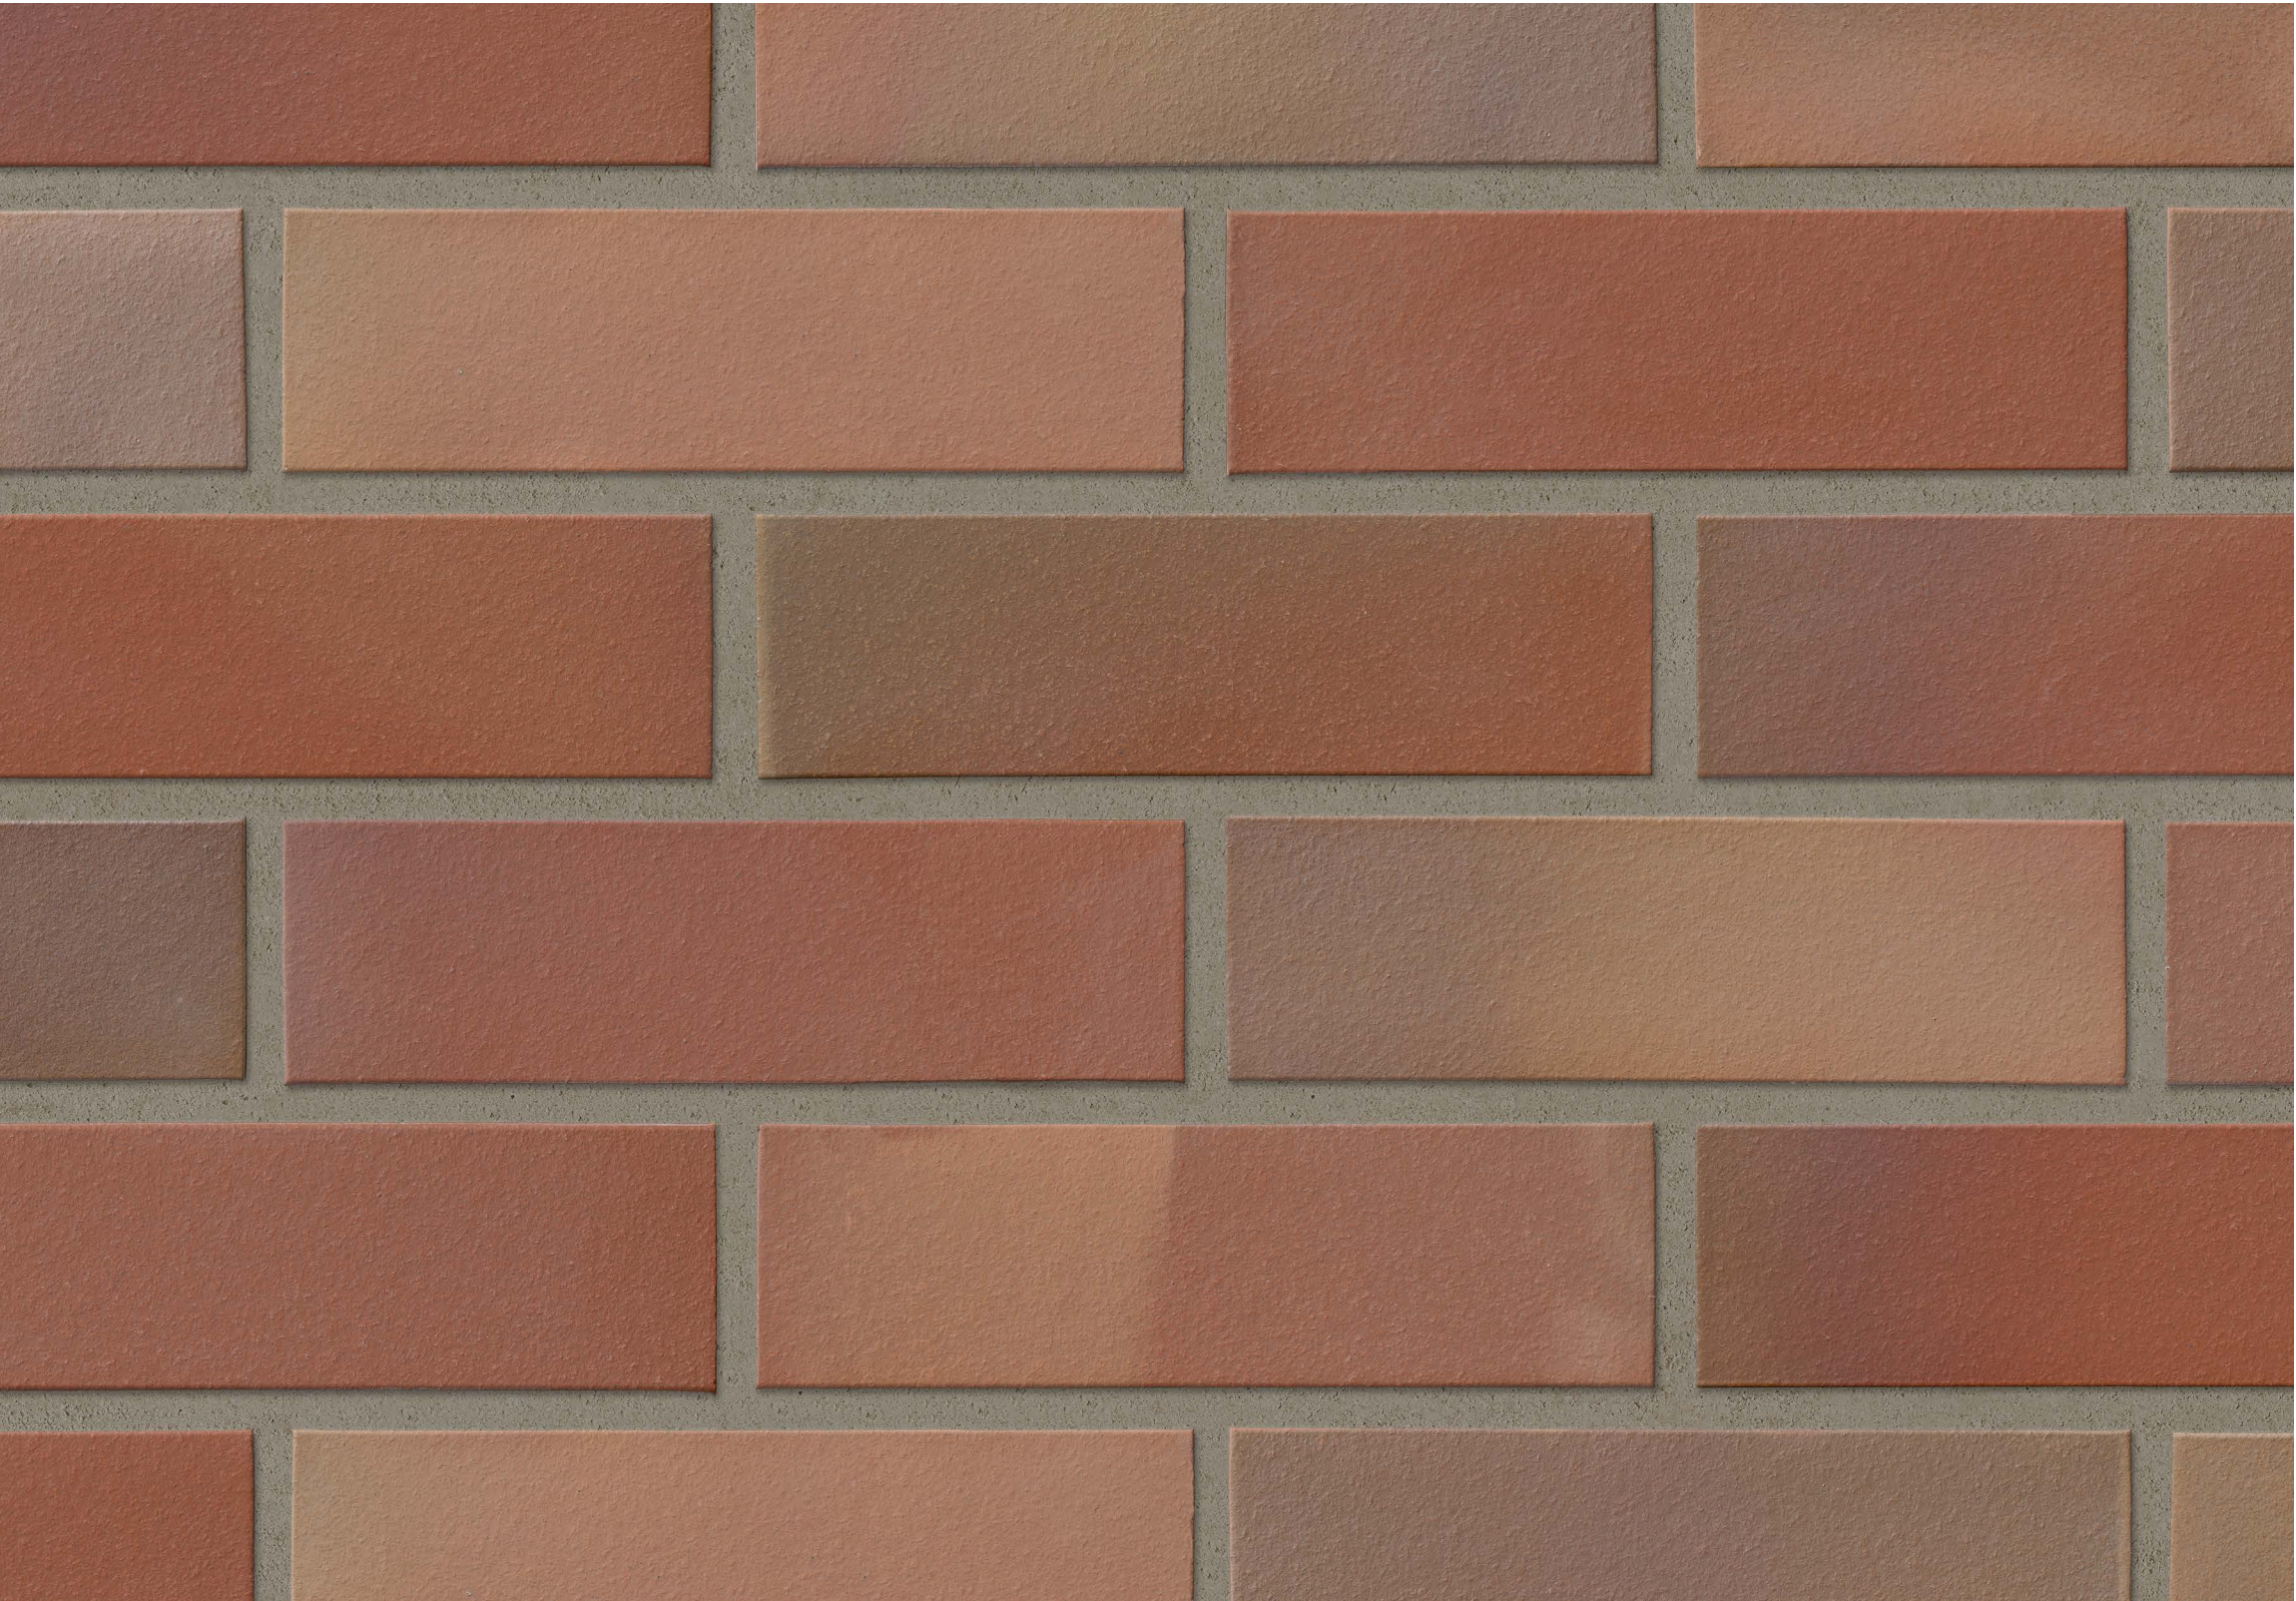



StoBrick 270

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Standardformate:
240x71 x 11 mm (siehe Abb.)
240/115x71 x 11 mm (WR)

Sonderformat:
240 x 115/71 x 11 mm (SW)

Hellbezugswert:
15

Wasseraufnahme:
<3,0 %

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario
StoTherm Classic® im Holzbau
StoTherm Vario im Holzbau

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec C

Lieferzeit:
auf Anfrage

Mindestbestellmenge Standardformate:
–

Mindestbestellmenge Sonderformate:
300 St., bestellbar ab 1000 m² Gesamtfläche

Farbton Fugenmörtel:
Grau



StoBrick 300–399

Herstellungsverfahren

Strangpress

Oberfläche

Fein texturiert, vertikale Press-Strukturen, sporadisch Schmolz (glänzende Ausblühungen durch im Brennprozess geschmolzene Partikel)

Farbgebung

Monochrom/monochrom changierend

Kanten

Unregelmäßig, wellig, leicht abgerundet

Rückseite

Längsrillen

Formate und Ecklösungen



440x52x14 mm
490x40x14 mm bei Produkten mit **
Kennzeichnung



240/115x52x14 mm (WR)*



240x115/52x14 mm (SW)*

Mindestbestellmenge Sturzeckwinkel:
300 St., bestellbar ab 1000m²
Gesamtfläche

* WR = Winkelriemchen
SW = Sturzeckwinkel



300



360



302**



372**



310



390



315



392**



335

**** Beachten Sie die ergänzenden Informationen auf dem Einzelblatt zu diesem Riemchen.**

Die Abbildungen sind hinsichtlich Farbton und Muster nicht verbindlich. Aufgrund unterschiedlicher Herstellungsverfahren und Produkttypen sind Unterschiede zu den jeweiligen Originalprodukten nicht sicher auszuschließen und möglich. Ansprüche aufgrund solcher Abweichungen, bedingt durch die oben genannten Ursachen, können insofern nicht geltend gemacht werden.



StoBrick 300

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Standardformate:
440x52 x 14 mm (siehe Abb.)
240/115x52 x 14 mm (WR)

Sonderformat:
240 x 115/52 x 14 mm (SW)

Hellbezugswert:
9

Wasseraufnahme:
<3,0 %

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario
StoTherm Classic® im Holzbau (nach Freigabe)
StoTherm Vario im Holzbau (nach Freigabe)

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec C

Lieferzeit:
auf Anfrage

Mindestbestellmenge Standardformate:
–

Mindestbestellmenge Sonderformate:
1000m²
SW: 300 St., bestellbar ab 1000 m² Gesamtfläche

Farbton Fugenmörtel:
Dunkelgrau





StoBrick 302

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Standardformate:
490 x 40 x 14 mm (siehe Abb.)
240 / 115 x 40 x 14 mm (WR)

Hellbezugswert:
13

Wasseraufnahme:
< 3,0 %

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario
StoTherm Classic® im Holzbau
StoTherm Vario im Holzbau

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec C

Lieferzeit:
auf Anfrage

Mindestbestellmenge Standardformate:
–

Mindestbestellmenge Sonderformate:
1000 m²
WR: bestellbar ab 1000 m² Gesamtfläche
SW: 300 St., bestellbar ab 1000 m² Gesamtfläche

Farbton Fugenmörtel:
Dunkelgrau





StoBrick 310

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Standardformate:
440x52 x 14 mm (siehe Abb.)
240/115x52 x 14 mm (WR)

Sonderformat:
240 x 115/52 x 14 mm (SW)

Hellbezugswert:
30

Wasseraufnahme:
<3,0 %

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario
StoTherm Classic® im Holzbau
StoTherm Vario im Holzbau

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec C

Lieferzeit:
auf Anfrage

Mindestbestellmenge Standardformate:
–

Mindestbestellmenge Sonderformate:
1000m²
SW: 300 St., bestellbar ab 1000 m² Gesamtfläche

Farbton Fugenmörtel:
Grauweiß





StoBrick 315

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Standardformate:
440x52 x 14 mm (siehe Abb.)
240/115x52 x 14 mm (WR)

Sonderformat:
240 x 115/52 x 14 mm (SW)

Hellbezugswert:
30

Wasseraufnahme:
<3,0 %

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario
StoTherm Classic® im Holzbau
StoTherm Vario im Holzbau

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec C

Lieferzeit:
auf Anfrage

Mindestbestellmenge Standardformate:
–

Mindestbestellmenge Sonderformate:
1000m²
SW: 300 St., bestellbar ab 1000 m² Gesamtfläche

Farbton Fugenmörtel:
externes Sortiment





StoBrick 335

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Standardformate:
440x52 x 14 mm (siehe Abb.)
240/115x52 x 14 mm (WR)

Sonderformat:
240 x 115/52 x 14 mm (SW)

Hellbezugswert:
54

Wasseraufnahme:
<6,0 %

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario
StoTherm Classic® im Holzbau
StoTherm Vario im Holzbau

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec C

Lieferzeit:
auf Anfrage

Mindestbestellmenge Standardformate:
–

Mindestbestellmenge Sonderformate:
1000m²
SW: 300 St., bestellbar ab 1000 m² Gesamtfläche

Farbton Fugenmörtel:
Grauweiß





StoBrick 360

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Standardformate:
440x52 x 14 mm (siehe Abb.)
240/115x52 x 14 mm (WR)

Sonderformat:
240 x 115/52 x 14 mm (SW)

Hellbezugswert:
12

Wasseraufnahme:
<3,0 %

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario
StoTherm Classic® im Holzbau
StoTherm Vario im Holzbau

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec C

Lieferzeit:
auf Anfrage

Mindestbestellmenge Standardformate:
–

Mindestbestellmenge Sonderformate:
1000m²
SW: 300 St., bestellbar ab 1000 m² Gesamtfläche

Farbton Fugenmörtel:
Grau





StoBrick 372

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Standardformate:
490 x 40 x 14 mm (siehe Abb.)
240 / 115 x 40 x 14 mm (WR)

Hellbezugswert:
9

Wasseraufnahme:
< 3,0 %

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario
StoTherm Classic® im Holzbau (nach Freigabe)
StoTherm Vario im Holzbau (nach Freigabe)

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec C

Lieferzeit:
auf Anfrage

Mindestbestellmenge Standardformate:
–

Mindestbestellmenge Sonderformate:
1000 m²
WR: bestellbar ab 1000 m² Gesamtfläche
SW: 300 St., bestellbar ab 1000 m² Gesamtfläche

Farbton Fugenmörtel:
externes Sortiment





StoBrick 390

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Standardformate:
440x52 x 14 mm (siehe Abb.)
240/115x52 x 14 mm (WR)

Sonderformat:
240 x 115/52 x 14 mm (SW)

Hellbezugswert:
9

Wasseraufnahme:
<3,0 %

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario
StoTherm Classic® im Holzbau (nach Freigabe)
StoTherm Vario im Holzbau (nach Freigabe)

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec C

Lieferzeit:
auf Anfrage

Mindestbestellmenge Standardformate:
–

Mindestbestellmenge Sonderformate:
1000 m²
SW: 300 St., bestellbar ab 1000 m² Gesamtfläche

Farbton Fugenmörtel:
Dunkelgrau





StoBrick 392

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Standardformate:
490 x 40 x 14 mm (siehe Abb.)
240 / 115 x 40 x 14 mm (WR)

Hellbezugswert:
8

Wasseraufnahme:
< 6,0 %

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario
StoTherm Classic® im Holzbau (nach Freigabe)
StoTherm Vario im Holzbau (nach Freigabe)

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec C

Lieferzeit:
auf Anfrage

Mindestbestellmenge Standardformate:
–

Mindestbestellmenge Sonderformate: 1000 m²
WR: bestellbar ab 1000 m² Gesamtfläche
SW: 300 St., bestellbar ab 1000 m² Gesamtfläche

Farbton Fugenmörtel:
Anthrazit



StoBrick 400–499

Herstellungsverfahren

Strangpress

Oberfläche

Rau texturiert, sandig, vertikale Press-Strukturen

Farbgebung

Monochrom/Polychrom changierend

Kanten

Unregelmäßig, wellig, leicht abgerundet

Rückseite

Längsrillen

Formate und Ecklösungen



240 x 71 x 14 mm
240 x 52 x 14 mm



4240/115 x 71 x 14 mm (WR)*
240/115 x 52 x 14 mm (WR)*



240 x 115/71 x 14 mm (SW)*
240 x 115/52 x 14 mm (SW)*

Mindestbestellmenge Sturzeckwinkel:
300 St., bestellbar ab 1000m²
Gesamtfläche

* WR = Winkelriemchen
SW = Sturzeckwinkel



400



410**



425



435



438



450



465



469



470



480



490**

** Beachten Sie die ergänzenden Informationen auf dem Einzelblatt zu diesem Riemchen.

Die Abbildungen sind hinsichtlich Farbton und Muster nicht verbindlich. Aufgrund unterschiedlicher Herstellungsverfahren und Produkttypen sind Unterschiede zu den jeweiligen Originalprodukten nicht sicher auszuschließen und möglich. Ansprüche aufgrund solcher Abweichungen, bedingt durch die oben genannten Ursachen, können insofern nicht geltend gemacht werden.



StoBrick 400

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

- Standardformate:
240 x 71 x 14 mm (siehe Abb.)
240 / 115 x 71 x 14 mm (WR)
240 x 52 x 14 mm
240 / 115 x 52 x 14 mm
- Sonderformate:
240 x 115 / 71 x 14 mm (SW)
240 x 115 x 52 mm (SW)
- Hellbezugswert:
5
- Wasseraufnahme:
< 3,0 %
- Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario
StoTherm Classic® im Holzbau (nach Freigabe)
StoTherm Vario im Holzbau (nach Freigabe)
- Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec C
- Lieferzeit:
auf Anfrage
- Mindestbestellmenge Standardformate:
–
- Mindestbestellmenge Sturzwinkel:
300 St., bestellbar ab 1000 m² Gesamtfläche
- Farbton Fugenmörtel:
Dunkelgrau





StoBrick 410

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Standardformate:
240 x 71 x 14 mm (siehe Abb.)
240 / 115 x 71 x 14 mm (WR)
240 x 52 x 14 mm
240 / 115 x 52 x 14 mm (WR)

Sonderformate:
240 x 115 / 71 x 14 mm (SW)
240 x 115 x 52 mm (SW)

Hellbezugswert:
14

TSR-Wert:
34

Wasseraufnahme:
< 3,0 %

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario
StoTherm Classic® im Holzbau
StoTherm Vario im Holzbau

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec C

Lieferzeit:
auf Anfrage

Mindestbestellmenge Standardformate:
–

Mindestbestellmenge Sturzwinkel:
300 St., bestellbar ab 1000 m² Gesamtfläche

Farbton Fugenmörtel:
Grau





StoBrick 425

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Standardformate:
240 x 71 x 14 mm (siehe Abb.)
240 / 115 x 71 x 14 mm (WR)
240 x 52 x 14 mm
240 / 115 x 52 x 14 mm (WR)

Sonderformate:
240 x 115 / 71 x 14 mm (SW)
240 x 115 x 52 mm (SW)

Hellbezugswert:
52

TSR-Wert:
59

Wasseraufnahme:
< 3,0 %

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario
StoTherm Classic® im Holzbau
StoTherm Vario im Holzbau

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec C

Lieferzeit:
auf Anfrage

Mindestbestellmenge Standardformate:
–

Mindestbestellmenge Sturzwinkel:
300 St., bestellbar ab 1000 m² Gesamtfläche

Farbton Fugenmörtel:
Grauweiß





StoBrick 435

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Standardformate:
240 x 71 x 14 mm (siehe Abb.)
240 / 115 x 71 x 14 mm (WR)
240 x 52 x 14 mm
240 / 115 x 52 x 14 mm (WR)

Sonderformate:
240 x 115 / 71 x 14 mm (SW)
240 x 115 x 52 mm (SW)

Hellbezugswert:
30

TSR-Wert:
45

Wasseraufnahme:
< 3,0 %

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario
StoTherm Classic® im Holzbau
StoTherm Vario im Holzbau

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec C

Lieferzeit:
auf Anfrage

Mindestbestellmenge Standardformate:
–

Mindestbestellmenge Sturzwinkel:
300 St., bestellbar ab 1000 m² Gesamtfläche

Farbton Fugenmörtel:
Silbergrau





StoBrick 438

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Standardformate
240 x 71 x 14 mm (siehe Abb.)
240 / 115 x 71 x 14 mm (WR)
240 x 52 x 14 mm
240 / 115 x 52 x 14 mm (WR)

Sonderformate:
240 x 115 / 71 x 14 mm (SW)
240 x 115 x 52 mm (SW)

Hellbezugswert:
26

TSR-Wert:
36

Wasseraufnahme:
< 3,0 %

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario
StoTherm Classic® im Holzbau
StoTherm Vario im Holzbau

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec C

Lieferzeit:
auf Anfrage

Mindestbestellmenge Standardformate:
–

Mindestbestellmenge Sturzwinkel:
300 St., bestellbar ab 1000 m² Gesamtfläche

Farbton Fugenmörtel:
Silbergrau





StoBrick 450

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Standardformate:
240x71 x 14 mm (siehe Abb.)
240/115x71 x 14 mm (WR)
240x52 x 14 mm
240/115x52 x 14 mm (WR)

Sonderformate:
240x115/71 x 14 mm (SW)
240x115x52 mm (SW)

Hellbezugswert:
16

TSR-Wert:
38

Wasseraufnahme:
<3,0 %

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario
StoTherm Classic® im Holzbau
StoTherm Vario im Holzbau

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec C

Lieferzeit:
auf Anfrage

Mindestbestellmenge Standardformate:
–

Mindestbestellmenge Sturzwinkel:
300 St., bestellbar ab 1000m² Gesamtfläche

Farbton Fugenmörtel:
Silbergrau





StoBrick 465

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Standardformate:
240 / 115x71 x 14 mm (WR)
240x71 x 14 mm (siehe Abb.)
240x52 x 14 mm
240/115x52 x 14 mm (WR)

Sonderformate:
240x115/71 x 14 mm (SW)
240x115x52 mm (SW)

Hellbezugswert:
25

TSR-Wert:
30

Wasseraufnahme:
<3,0 %

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario
StoTherm Classic® im Holzbau
StoTherm Vario im Holzbau

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec C

Lieferzeit:
auf Anfrage

Mindestbestellmenge Standardformate:
–

Mindestbestellmenge Sturzwinkel:
300 St., bestellbar ab 1000 m² Gesamtfläche

Farbton Fugenmörtel:
Grau





StoBrick 469

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Standardformate:
240 x 71 x 14 mm (siehe Abb.)
240 / 115 x 71 x 14 mm (WR)
240 x 52 x 14 mm
240 / 115 x 52 x 14 mm (WR)

Sonderformate:
240 x 115 / 71 x 14 mm (SW)
240 x 115 x 52 mm (SW)

Hellbezugswert:
11

TSR-Wert:
25

Wasseraufnahme:
< 3,0 %

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario
StoTherm Classic® im Holzbau
StoTherm Vario im Holzbau


Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec C

Lieferzeit:
auf Anfrage

Mindestbestellmenge Standardformate:
–

Mindestbestellmenge Sturzwinkel:
300 St., bestellbar ab 1000 m² Gesamtfläche

Farbton Fugenmörtel:
Grau

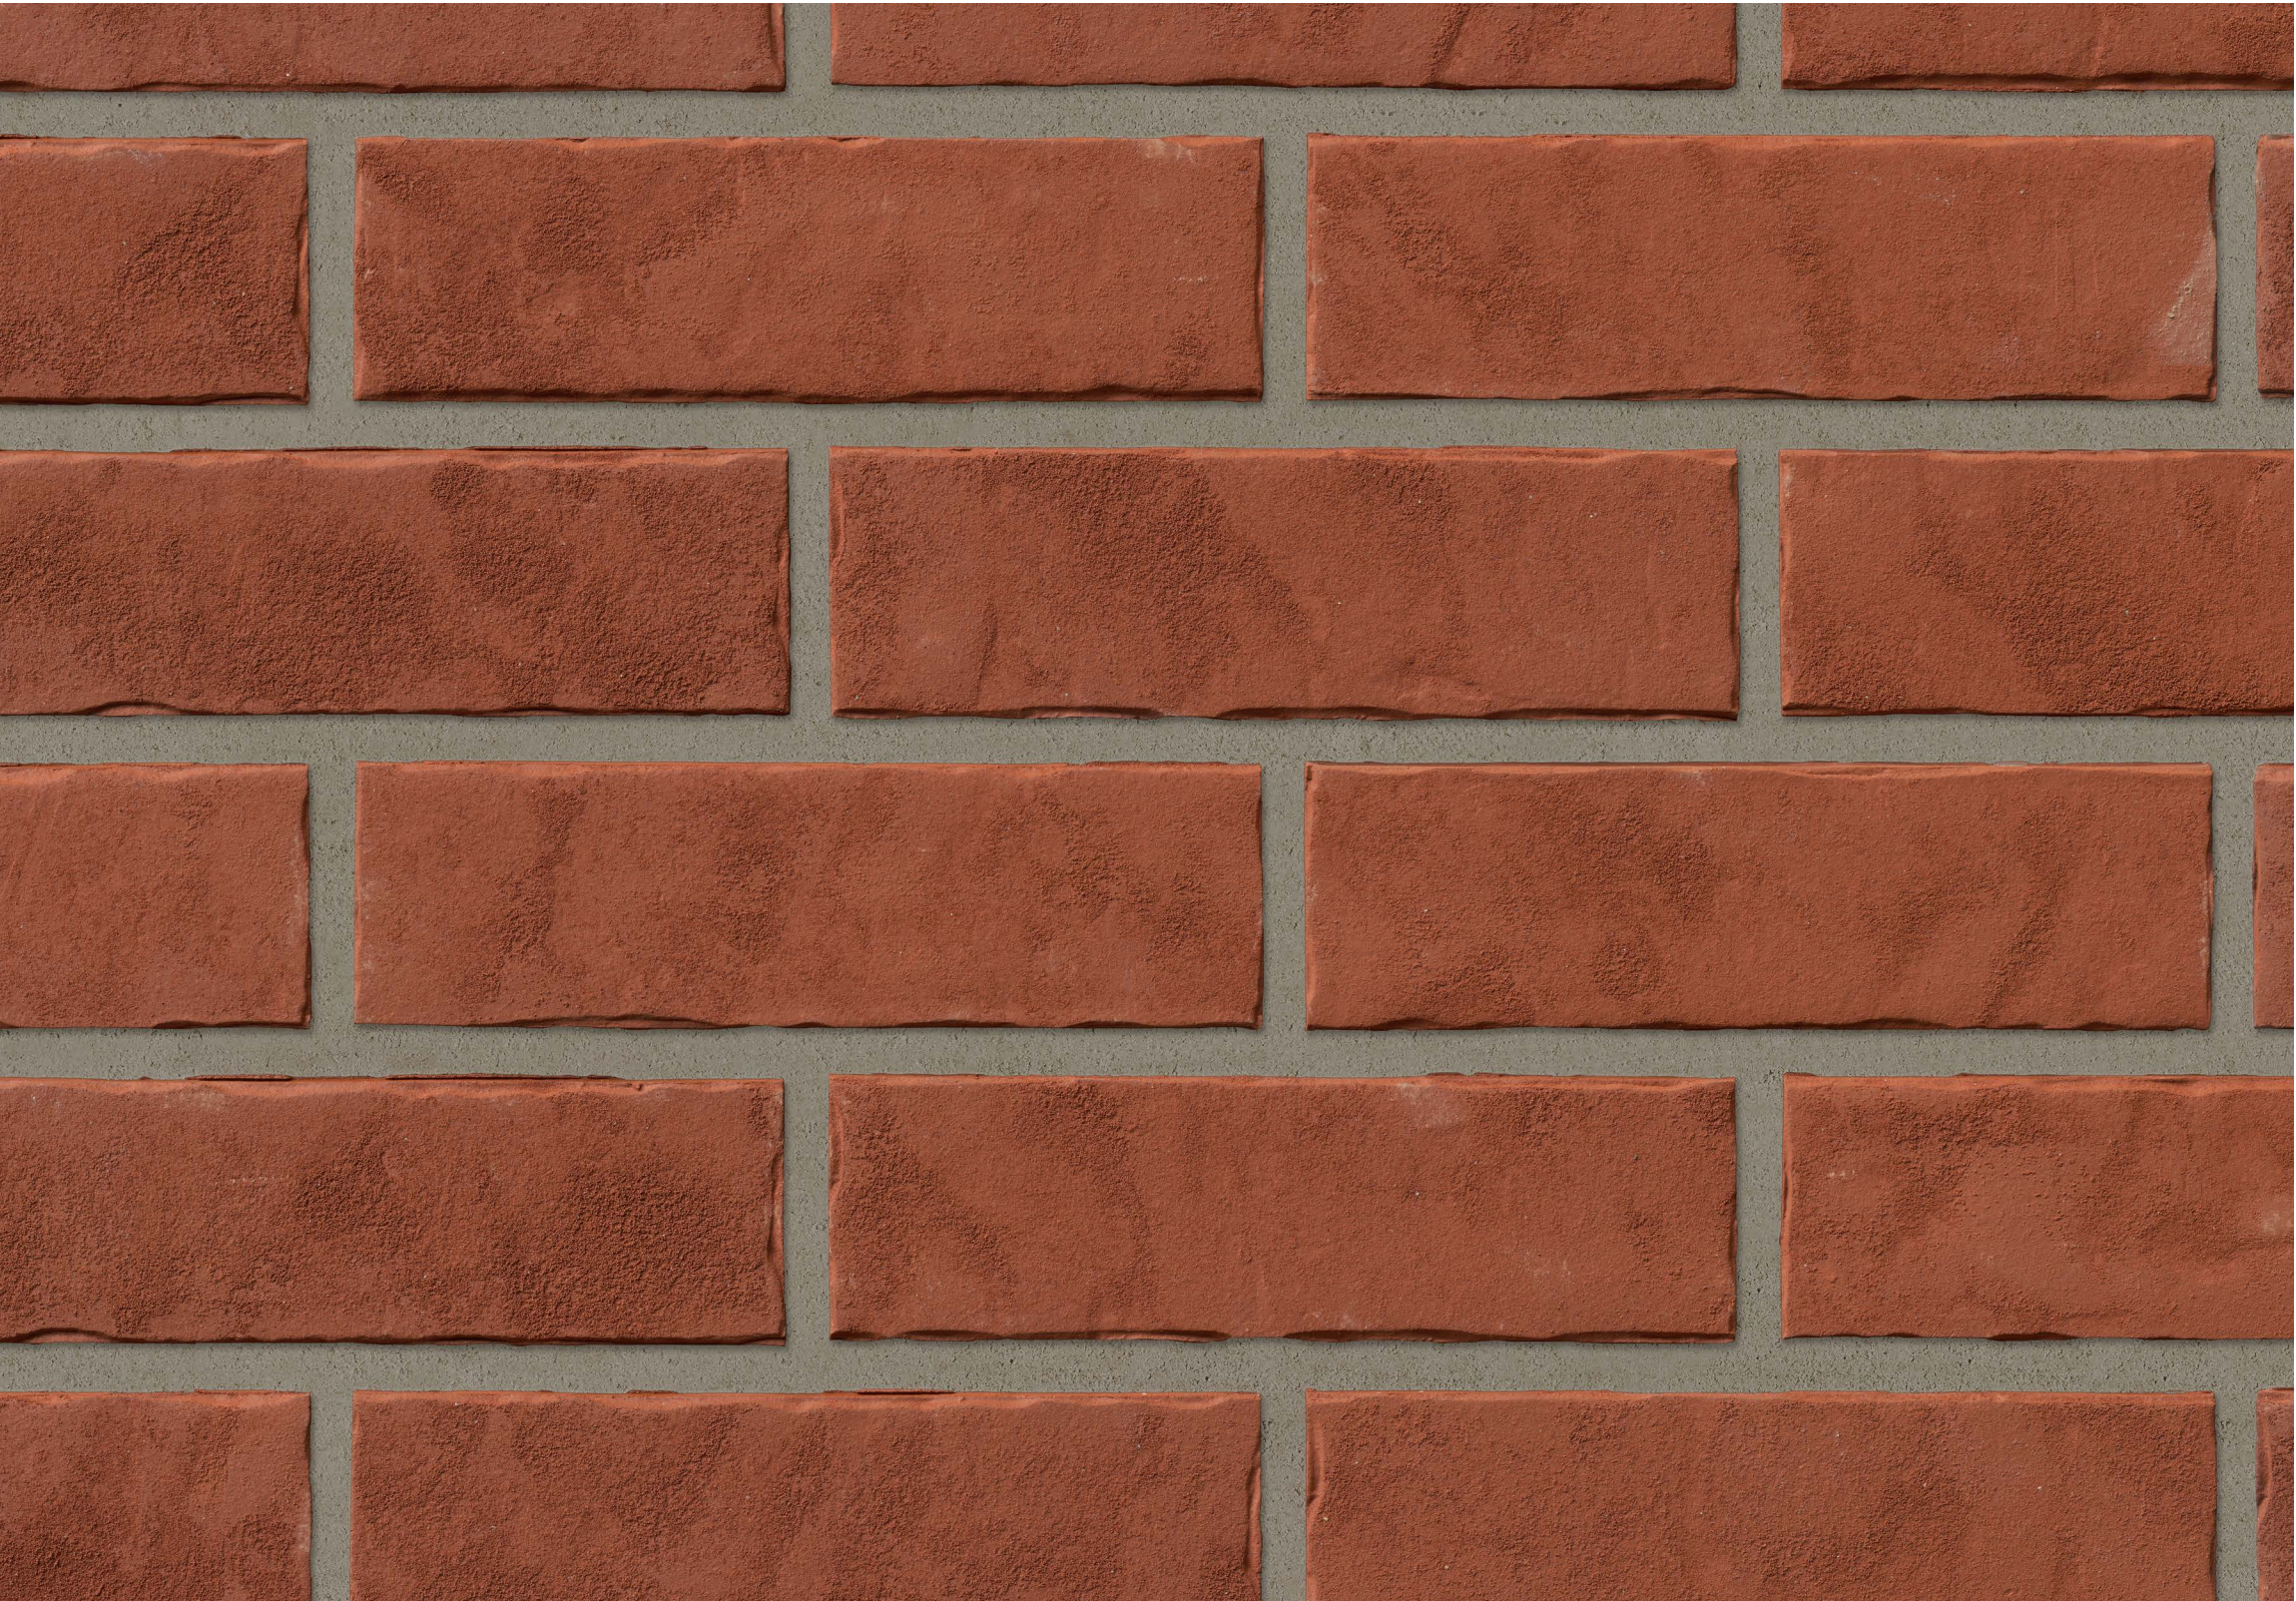



StoBrick 470

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Standardformate:
240 x 71 x 14 mm (siehe Abb.)
240 / 115 x 71 x 14 mm (WR)
240 x 52 x 14 mm
240 / 115 x 52 x 14 mm (WR)

Sonderformate:
240 x 115 / 71 x 14 mm (SW)
240 x 115 x 52 mm (SW)

Hellbezugswert:
13

TSR-Wert:
26

Wasseraufnahme:
< 3,0 %

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario
StoTherm Classic® im Holzbau
StoTherm Vario im Holzbau

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec C

Lieferzeit:
auf Anfrage

Mindestbestellmenge Standardformate:
–

Mindestbestellmenge Sturzwinkel:
300 St., bestellbar ab 1000 m² Gesamtfläche

Farbton Fugenmörtel:
Grau





StoBrick 480

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

- Standardformate:
240 x 71 x 14 mm (siehe Abb.)
240 / 115 x 71 x 14 mm (WR)
240 x 52 x 14 mm
240 / 115 x 52 x 14 mm (WR)
- Sonderformate:
240 x 115 / 71 x 14 mm (SW)
240 x 115 x 52 mm (SW)
- Hellbezugswert:
9
- Wasseraufnahme:
< 3,0 %
- Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario
StoTherm Classic® im Holzbau (nach Freigabe)
StoTherm Vario im Holzbau (nach Freigabe)
- Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec C
- Lieferzeit:
auf Anfrage
- Mindestbestellmenge Standardformate:
–
- Mindestbestellmenge Sturzwinkel:
300 St., bestellbar ab 1000 m² Gesamtfläche
- Farbton Fugenmörtel:
Grau





StoBrick 490

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Standardformate:
240 x 71 x 14 mm (siehe Abb.)
240 / 115 x 71 x 14 mm (WR)
240 x 52 x 14 mm
240 / 115 x 52 x 14 mm (WR)

Sonderformate:
240 x 115 / 71 x 14 mm (SW)
240 x 115 x 52 mm (SW)

Hellbezugswert:
6

TSR-Wert:
16

Wasseraufnahme:
< 3,0 %

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario
StoTherm Classic® im Holzbau (nach Freigabe)
StoTherm Vario im Holzbau (nach Freigabe)

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec C

Lieferzeit:
auf Anfrage

Mindestbestellmenge Standardformate:
–

Mindestbestellmenge Sturzwinkel:
300 St., bestellbar ab 1000 m² Gesamtfläche

Farbton Fugenmörtel:
Dunkelgrau



StoBrick 700–799

Herstellungsverfahren

Strangpress

Oberfläche

Rau texturiert

Farbgebung

Monochrom changierend

Kanten

Gleichmäßig, leicht abgerundet

Rückseite

Längsrillen

Formate und Ecklösungen



240x52 x 14 mm



240 / 115 x 52 x 14 mm (WR)*



490x40 x 14 mm



240 / 115 x 40 x 14 mm (WR)*

Mindestbestellmenge Sturzeckwinkel:
300 St., bestellbar ab 1000m²
Gesamtfläche

* WR = Winkelriemchen
SW = Sturzeckwinkel



720



StoBrick 720

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Standardformate:
240 x 52 x 14 mm
240 / 115 x 52 x 14 mm (WR)
490 x 40 x 14 mm (siehe Abb.)
240 / 115 x 40 x 14 mm (WR)

Hellbezugswert:
25

Wasseraufnahme:
< 3,0 %

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario
StoTherm Classic® im Holzbau
StoTherm Vario im Holzbau

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec C

Lieferzeit:
auf Anfrage

Mindestbestellmenge Standardformate:
–

Farbton Fugenmörtel:
Silbergrau

Farbton Fugenmörtel:
Silbergrau





Sortiment

StoBrick Klinkerriemchen (Strangpress, Digitaldruck)

	StoBrick 3100–3199	StoBrick 3200–3299	StoBrick 3400–3499	StoBrick 3500–3599
Detailausschnitt (Betrachtungsab- stand ca. 0,5 m)				
Produktausschnitt (Betrachtungsab- stand ca. 1,5 m)				
Herstellungsverfahren	Strangpress, Digitaldruck	Strangpress, Digitaldruck	Strangpress, Digitaldruck	Strangpress, Digitaldruck
Farbgebung	polychrom changierend	polychrom changierend	polychrom changierend	polychrom changierend
Glanzgrad	matt/sporadisch seidenglänzend	matt/sporadisch seidenglänzend	matt/sporadisch seidenglänzend	matt/sporadisch seidenglänzend

StoBrick 3100–3199

Herstellungsverfahren
Strangpress, Digitaldruck

Oberfläche
Fein texturiert

Farbgebung
Polychrom changierend

Kanten
Unregelmäßig, leicht
abgerundet

Rückseite
Längsrillen

Formate und Ecklösungen



240 x 52 x 12 mm
240 x 71 x 12 mm bei Produkten mit ***
Kennzeichnung
440 x 52 x 12 mm bei Produkten mit **
Kennzeichnung



240/115 x 52 x 12 mm (WR)*
240/115 x 71 x 12 mm (WR)* bei Produkten
mit *** Kennzeichnung



240 x 115/52 x 12 mm (SW)*
240 x 115/71 x 12 mm (SW)*

* WR = Winkelriemchen
SW = Sturzeckwinkel



3110



3112



3115** + ***



3120***



3125***



3132



3135***



3140** + ***



3165



3170

**** Beachten Sie die ergänzenden Informationen auf dem Einzelblatt zu diesem Riemchen.**



StoBrick 3110

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Standardformate:
240 x 52 x 12 mm (siehe Abb.)
240 / 115 x 52 x 12 mm (WR)
240 x 115 / 52 x 12 mm (SW)

Hellbezugswert:
18

TSR-Wert:
23

Wasseraufnahme:
< 3,0 %

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario
StoTherm Classic® im Holzbau
StoTherm Vario im Holzbau

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec C

Lieferzeit:
auf Anfrage

Mindestbestellmenge Standardformate:
–

Farbton Fugenmörtel:
Silbergrau





StoBrick 3112

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Standardformate:
240 x 52 x 12 mm (siehe Abb.)
240 / 115 x 52 x 12 mm (WR)
240 x 115 / 52 x 12 mm (SW)

Hellbezugswert:
30

TSR-Wert:
45

Wasseraufnahme:
< 3,0 %

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario
StoTherm Classic® im Holzbau
StoTherm Vario im Holzbau

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec C

Lieferzeit:
auf Anfrage

Mindestbestellmenge Standardformate:
–

Farbton Fugenmörtel:
Silbergrau





StoBrick 3115

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Standardformate:
240x52 x 12 mm (siehe Abb.)
440x52 x 12 mm
240/115x52 x 12 mm (WR)
240 x 115/52 x 12 mm (SW)
240 x 71 x 12 mm
240/115 x 71 x 12 mm (WR)
240 x 115/71 x 12 mm (SW)

Hellbezugswert:
29

TSR-Wert:
45

Wasseraufnahme:
< 3,0 %

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario
StoTherm Classic® im Holzbau
StoTherm Vario im Holzbau

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec C

Lieferzeit:
auf Anfrage

Mindestbestellmenge Standardformate:
–

Farbton Fugenmörtel:
Silbergrau





StoBrick 3120

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Standardformate:
240 x 52 x 12 mm (siehe Abb.)
240 / 115 x 52 x 12 mm (WR)
240 x 115 / 52 x 12 mm (SW)
240 x 71 x 12 mm
240 / 115 x 71 x 12 mm (WR)
240 x 115 / 71 x 12 mm (SW)

Hellbezugswert:
36

TSR-Wert:
41

Wasseraufnahme:
< 3,0 %

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario
StoTherm Classic® im Holzbau
StoTherm Vario im Holzbau

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec C

Lieferzeit:
auf Anfrage

Mindestbestellmenge Standardformate:
–

Farbton Fugenmörtel:
Silbergrau





StoBrick 3125

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Standardformate:
240 x 52 x 12 mm (siehe Abb.)
240 / 115 x 52 x 12 mm (WR)
240 x 115 / 52 x 12 mm (SW)
240 x 71 x 12 mm
240 / 115 x 71 x 12 mm (WR)
240 x 115 / 71 x 12 mm (SW)

Hellbezugswert:
37

TSR-Wert:
46

Wasseraufnahme:
< 3,0 %

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario
StoTherm Classic® im Holzbau
StoTherm Vario im Holzbau

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec C

Lieferzeit:
auf Anfrage

Mindestbestellmenge Standardformate:
–

Farbton Fugenmörtel:
Silbergrau





StoBrick 3132

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Standardformate:
240 x 52 x 12 mm (siehe Abb.)
240 / 115 x 52 x 12 mm (WR)
240 x 115 / 52 x 12 mm (SW)

Hellbezugswert:
54

TSR-Wert:
60

Wasseraufnahme:
< 3,0 %

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario
StoTherm Classic® im Holzbau
StoTherm Vario im Holzbau

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec C

Lieferzeit:
auf Anfrage

Mindestbestellmenge Standardformate:
–

Farbton Fugenmörtel:
Silbergrau





StoBrick 3135

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5m)

Technische Werte

Standardformate:
240x52 x 12 mm (siehe Abb.)
240/115x52 x 12 mm (WR)
240x115/52 x 12 mm (SW)
240x71 x 12 mm
240/115x71 x 12 mm (WR)
240x115/71 x 12 mm (SW)

Hellbezugswert:
42

TSR-Wert:
54

Wasseraufnahme:
<3,0 %

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario
StoTherm Classic® im Holzbau
StoTherm Vario im Holzbau

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec C

Lieferzeit:
auf Anfrage

Mindestbestellmenge Standardformate:
–

Farbton Fugenmörtel:
Silbergrau





StoBrick 3140

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Standardformate:
240 x 52 x 12 mm (siehe Abb.)
440 x 52 x 12 mm
240 / 115 x 52 x 12 mm (WR)
240 x 115 / 52 x 12 mm (SW)
240 x 71 x 12 mm
240 / 115 x 71 x 12 mm (WR)
240 x 115 / 71 x 12 mm (SW)

Hellbezugswert:
47

TSR-Wert:
53

Wasseraufnahme:
< 3,0 %

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario
StoTherm Classic® im Holzbau
StoTherm Vario im Holzbau

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec C

Lieferzeit:
auf Anfrage

Mindestbestellmenge Standardformate:
–

Farbton Fugenmörtel:
Silbergrau





StoBrick 3165

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte
Standardformate:
240 x 52 x 12 mm (siehe Abb.)
240 / 115 x 52 x 12 mm (WR)
240 x 115 / 52 x 12 mm (SW)

Hellbezugswert:
17

TSR-Wert:
32

Wasseraufnahme:
<3,0 %

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario
StoTherm Classic® im Holzbau
StoTherm Vario im Holzbau

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec C

Lieferzeit:
auf Anfrage

Mindestbestellmenge Standardformate:
–

Farbton Fugenmörtel:
Silbergrau





StoBrick 3170

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte
Standardformate:
240 x 52 x 12 mm (siehe Abb.)
240 / 115 x 52 x 12 mm (WR)
240 x 115 / 52 x 12 mm (SW)

Hellbezugswert:
14

TSR-Wert:
29

Wasseraufnahme:
< 3,0 %

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario
StoTherm Classic® im Holzbau
StoTherm Vario im Holzbau

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec C

Lieferzeit:
auf Anfrage

Mindestbestellmenge Standardformate:
–

Farbton Fugenmörtel:
Silbergrau



StoBrick 3200–3299

Herstellungsverfahren

Strangpress, Digitaldruck

Oberfläche

Fein texturiert

Farbgebung

Monochrom/Polychrom changierend

Kanten

Unregelmäßig, leicht abgerundet

Rückseite

Längsrillen

Formate und Ecklösungen



240 x 52 x 12 mm
240 x 71 x 12 mm



240 / 115 x 52 x 12 mm (WR)*
240 / 115 x 71 x 12 mm (WR)*



240 x 115 / 52 x 12 mm (SW)*
240 x 115 / 71 x 12 mm (SW)*

* WR = Winkelriemchen
SW = Sturzeckwinkel



3235



3240



3250



StoBrick 3235

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte
240x52 x 12 mm (siehe Abb.)
240/115x52 x 12 mm (WR)
240x115/52 x 12 mm (SW)
240x71 x 12 mm
240/115x71 x 12 mm (WR)
240x115/71 x 12 mm (SW)

Hellbezugswert:
36

TSR-Wert:
49

Wasseraufnahme:
< 3,0 %

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario
StoTherm Classic® im Holzbau
StoTherm Vario im Holzbau

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec C

Lieferzeit:
auf Anfrage

Mindestbestellmenge Standardformate:
–

Farbton Fugenmörtel:
Silbergrau





StoBrick 3240

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte
240x52 x 12 mm (siehe Abb.)
240/115x52 x 12 mm (WR)
240x115/52 x 12 mm (SW)
240x71 x 12 mm
240/115x71 x 12 mm (WR)
240x115/71 x 12 mm (SW)

Hellbezugswert:
37

TSR-Wert:
46

Wasseraufnahme:
< 3,0 %

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario
StoTherm Classic® im Holzbau
StoTherm Vario im Holzbau

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec C

Lieferzeit:
auf Anfrage

Mindestbestellmenge Standardformate:
–

Farbton Fugenmörtel:
Silbergrau





StoBrick 3250

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte
240x52 x 12 mm (siehe Abb.)
240/115x52 x 12 mm (WR)
240x115/52 x 12 mm (SW)
240x71 x 12 mm
240/115x71 x 12 mm (WR)
240x115/71 x 12 mm (SW)

Hellbezugswert:
19

TSR-Wert:
32

Wasseraufnahme:
< 3,0 %

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario
StoTherm Classic® im Holzbau
StoTherm Vario im Holzbau

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec C

Lieferzeit:
auf Anfrage

Mindestbestellmenge Standardformate:
–

Farbton Fugenmörtel:
Silbergrau



StoBrick 3400–3499

Herstellungsverfahren

Strangpress, Digitaldruck

Oberfläche

Teilweise grob texturiert

Farbgebung

Polychrom changierend

Glanzgrad

Matt / sporadisch seidenglänzend

Kanten

Regelmäßig, leichter Grat

Rückseite

Längsrillen

Formate und Ecklösungen



240x52x12 mm
240x71x12 mm
490x40x12 mm bei Produkten mit **
Kennzeichnung



240/115x52x12 mm (WR)*
240/115x71x12 mm (WR)*
240x115x40x12 mm (WR) bei Produkten
mit **Kennzeichnung



240x115/52x12 mm (SW)*
240x115/71x12 mm (SW)*
240x115x40x12 mm (SW) bei Produkten
mit **Kennzeichnung

* WR = Winkelriemchen
SW = Sturzeckwinkel



3410**



3415



3430**



3440**



3450**



3455



3465



3470

**** Beachten Sie die ergänzenden Informationen auf dem Einzelblatt zu diesem Riemchen.**

StoBrick 3410

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Standardformate:
240x71 x 12 mm
240x52 x 12 mm
240x 115x 71 x 12 mm (WR)
240x 115x 52 x 12 mm (WR)
240x 115x 71 x 12 mm (SW)
240x 115x 52 x 12 mm (SW)
490x40 x 12 mm
240x 115x 40 x 12 mm (WR)
240x 115x 40 x 12 mm (SW)

Hellbezugswert:
15

TSR-Wert:
27

Wasseraufnahme:
<3,0 %

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario
StoTherm Classic® im Holzbau
StoTherm Vario im Holzbau

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec C

Lieferzeit:
auf Anfrage

Mindestbestellmenge Standardformate:
–

Farbton des gezeigten Fugenmörtel:
Beigeweiß

Farbton Fugenmörtel:
beigeweiß





StoBrick 3415

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Standardformate:
240 x 52 x 12 mm
240 / 115 x 52 x 12 mm (WR)
240 x 115 / 52 x 12 mm (SW)
240 x 71 x 12 mm
240 / 115 x 71 x 12 mm (WR)
240 x 115 / 71 x 12 mm (SW)

Hellbezugswert:
24

TSR-Wert:
35

Wasseraufnahme:
< 3,0 %

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario
StoTherm Classic® im Holzbau
StoTherm Vario im Holzbau

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec C

Lieferzeit:
auf Anfrage

Mindestbestellmenge Standardformate:
–

Mindestbestellmenge Sonderformate:
1000 m²

Farbton Fugenmörtel:
Dunkelgrau





StoBrick 3430

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Standardformate:
240x71 x 12 mm
240x52 x 12 mm
240x115x71 x 12 mm (WR)
240x115x52 x 12 mm (WR)
240x115x71 x 12 mm (SW)
240x115x52 x 12 mm (SW)
490x40 x 12 mm
240x115x40 x 12 mm (WR)
240x115x40 x 12 mm (SW)

Hellbezugswert:
40

TSR-Wert:
48

Wasseraufnahme:
<3,0 %

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario
StoTherm Classic® im Holzbau
StoTherm Vario im Holzbau

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec C

Lieferzeit:
Auf Anfrage

Mindestbestellmenge:
–

Farbton Fugenmörtel:
Grauweiß





StoBrick 3440

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Standardformate:
240x71 x 12 mm
240x52 x 12 mm
240x115x71 x 12 mm (WR)
240x115x52 x 12 mm (WR)
240x115x71 x 12 mm (SW)
240x115x52 x 12 mm (SW)
490x40 x 12 mm
240x115x40 x 12 mm (WR)
240x115x40 x 12 mm (SW)

Hellbezugswert:
47

TSR-Wert:
62

Wasseraufnahme:
<3,0 %

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario
StoTherm Classic® im Holzbau
StoTherm Vario im Holzbau

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec C

Lieferzeit:
Auf Anfrage

Mindestbestellmenge:
–

Farbton Fugenmörtel:
Grauweiß





StoBrick 3450

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Standardformate:
240x71 x 12 mm
240x52 x 12 mm
240x115x71 x 12 mm (WR)
240x115x52x12 mm (WR)
240x115x71 x 12 mm (SW)
240x115x52x12 mm (SW)
490x40x12 mm
240x115x40x12 mm (WR)
240x115x40x12 mm (SW)

Hellbezugswert:
45

TSR-Wert:
55

Wasseraufnahme:
<3,0 %

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario
StoTherm Classic® im Holzbau
StoTherm Vario im Holzbau

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec C

Lieferzeit:
Auf Anfrage

Mindestbestellmenge:
–

Farbton Fugenmörtel:
Grauweiß





StoBrick 3455

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Standardformate:
240 x 52 x 12 mm
240 / 115 x 52 x 12 mm (WR)
240 x 115 / 52 x 12 mm (SW)
240 x 71 x 12 mm
240 / 115 x 71 x 12 mm (WR)
240 x 115 / 71 x 12 mm (SW)

Hellbezugswert:
42

TSR-Wert:
58

Wasseraufnahme:
< 3,0 %

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario
StoTherm Classic® im Holzbau
StoTherm Vario im Holzbau

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec C

Lieferzeit:
auf Anfrage

Mindestbestellmenge Standardformate:
–

Farbton Fugenmörtel:
Beigeweiß





StoBrick 3465

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Standardformate:
240 x 52 x 12 mm
240 / 115 x 52 x 12 mm (WR)
240 x 115 / 52 x 12 mm (SW)
240 x 71 x 12 mm
240 / 115 x 71 x 12 mm (WR)
240 x 115 / 71 x 12 mm (SW)

Hellbezugswert:
13

TSR-Wert:
24

Wasseraufnahme:
< 3,0 %


Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario
StoTherm Classic® im Holzbau
StoTherm Vario im Holzbau

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec C

Lieferzeit:
auf Anfrage

Mindestbestellmenge Standardformate:
–

Farbton Fugenmörtel:
Grauweiß

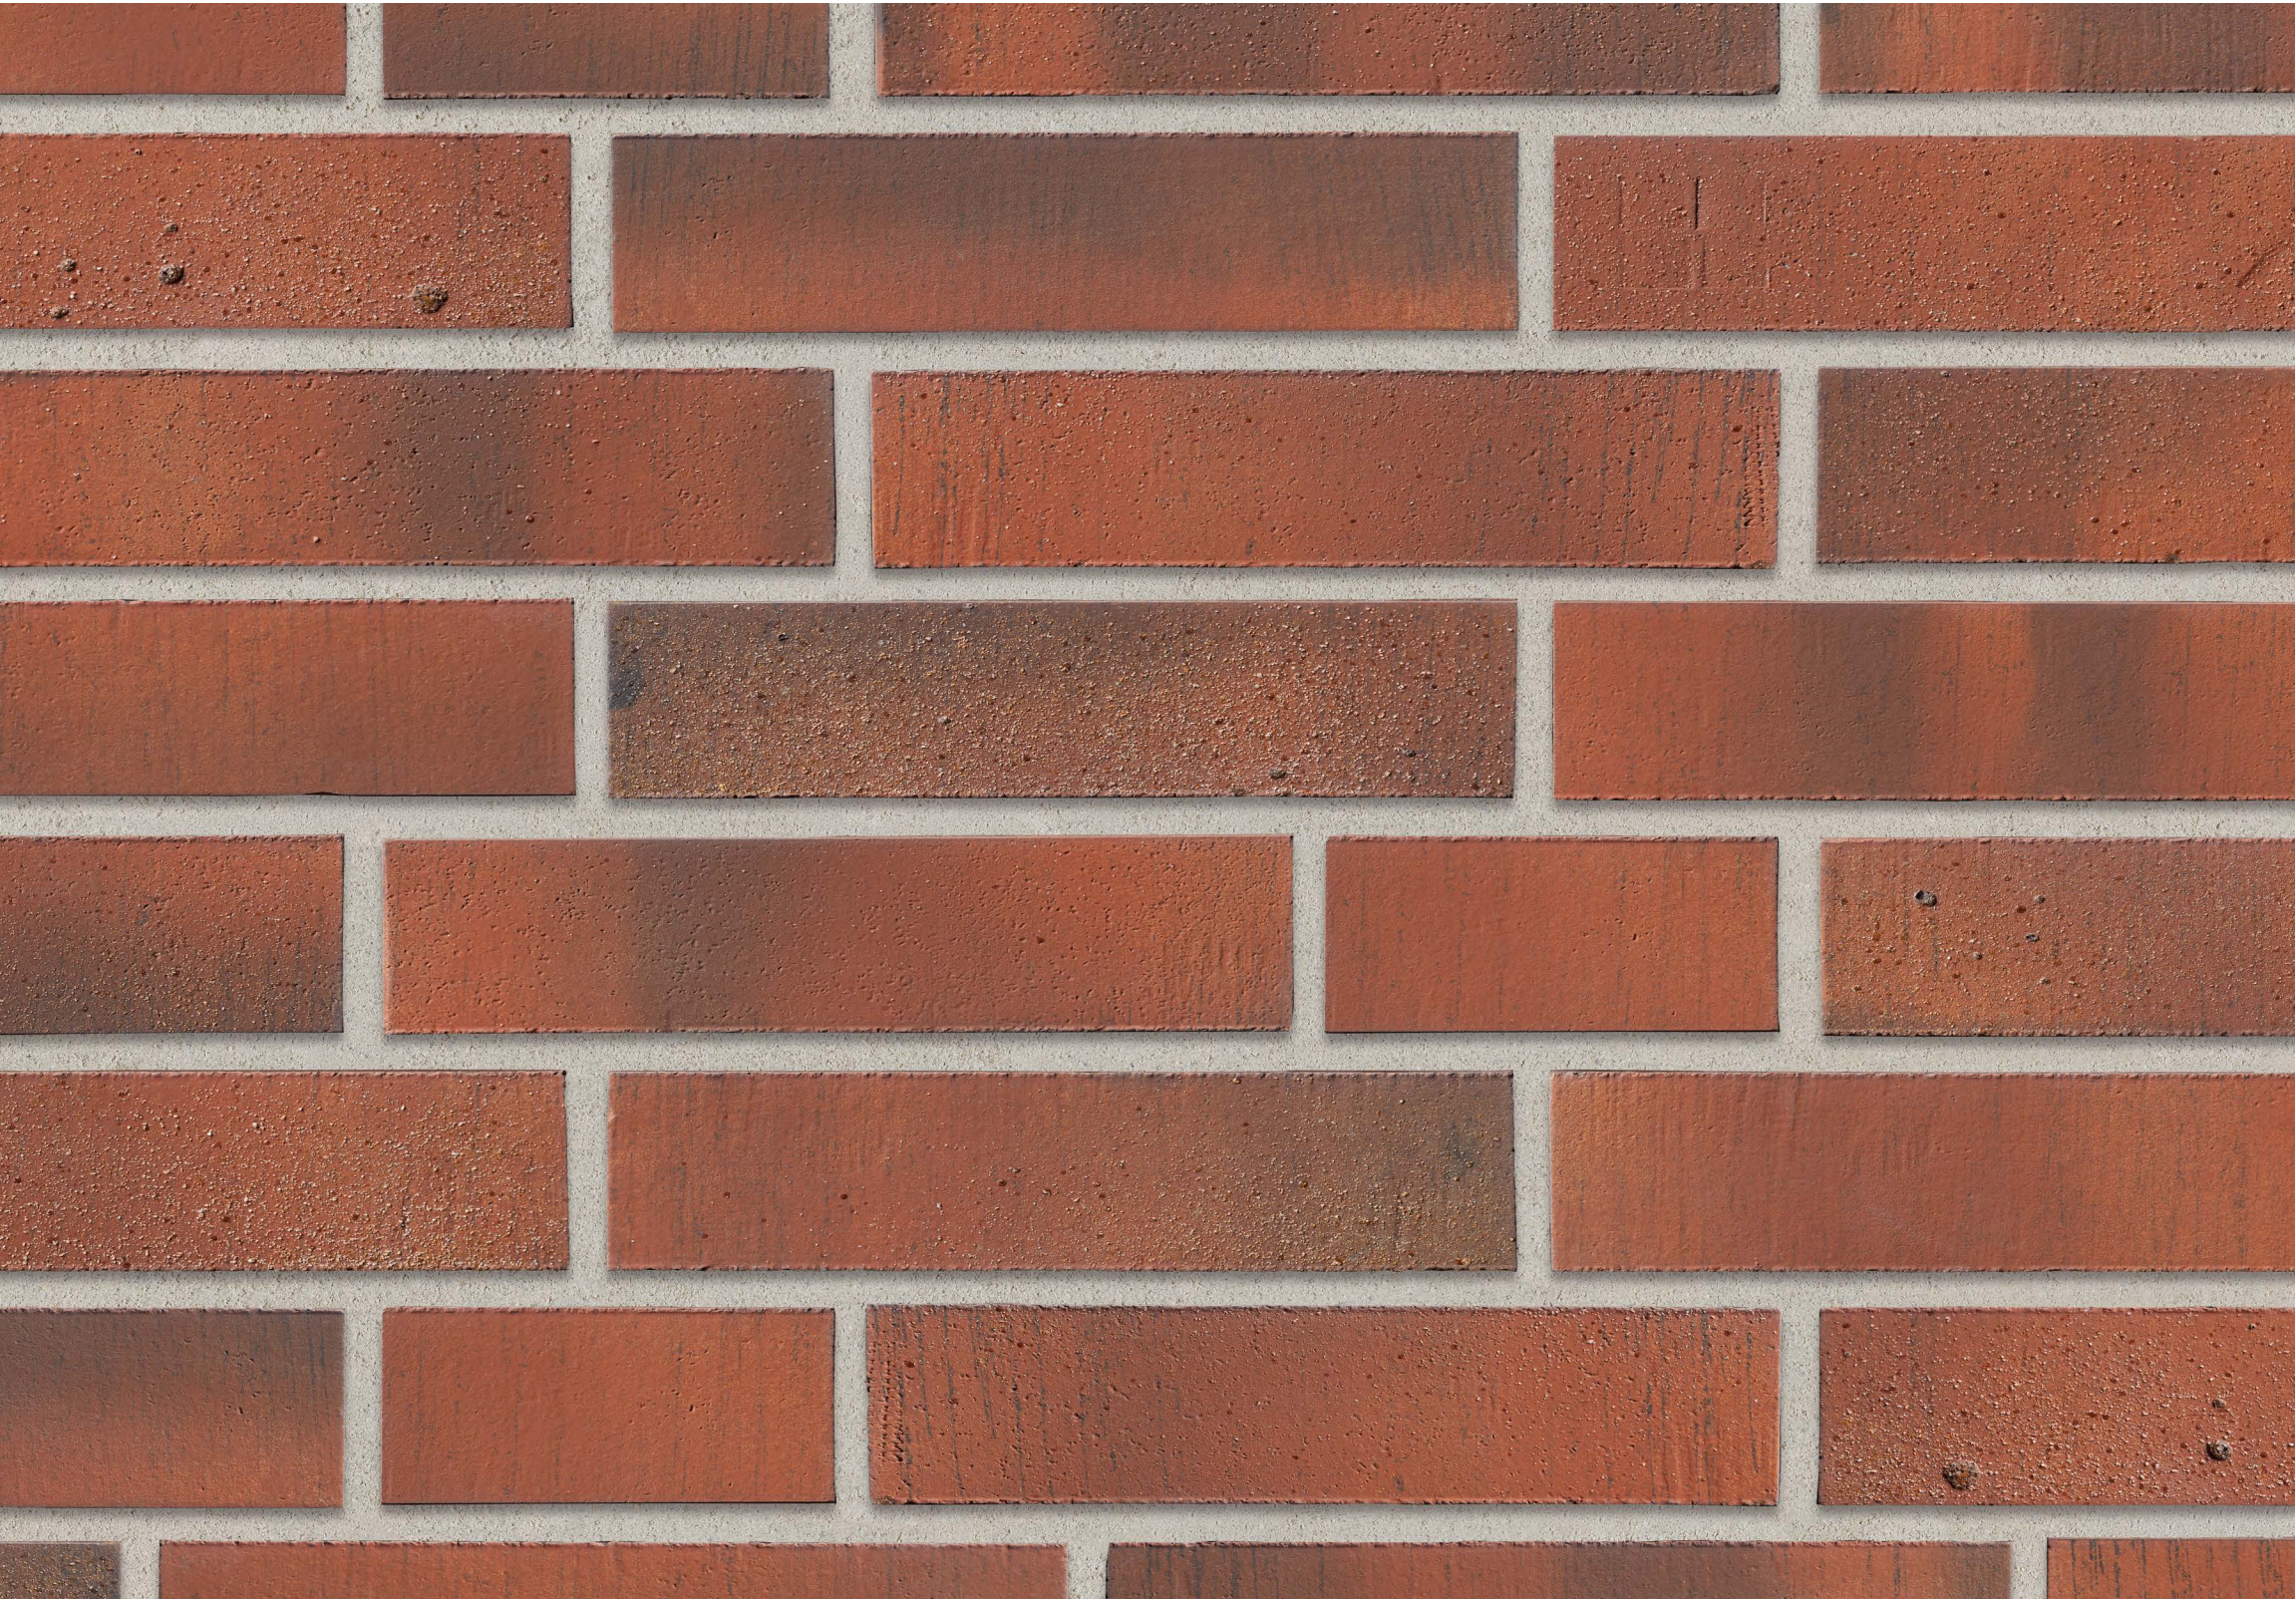



StoBrick 3470

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Standardformate:
240 x 52 x 12 mm
240 / 115 x 52 x 12 mm (WR)
240 x 115 / 52 x 12 mm (SW)
240 x 71 x 12 mm
240 / 115 x 71 x 12 mm (WR)
240 x 115 / 71 x 12 mm (SW)

Hellbezugswert:
10

TSR-Wert:
22

Wasseraufnahme:
< 3,0 %

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario
StoTherm Classic® im Holzbau
StoTherm Vario im Holzbau

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec C

Lieferzeit:
auf Anfrage

Mindestbestellmenge Standardformate:
–

Farbton Fugenmörtel:
Dunkelgrau



StoBrick 3500–3599

Herstellungsverfahren
Strangpress, Digitaldruck

Oberfläche
Teilweise grob texturiert

Farbgebung
Polychrom changierend

Glanzgrad
Matt/sporadisch seidenglänzend

Kanten
Regelmäßig, leichter Grat

Rückseite
Längsrillen

Formate und Ecklösungen



240 x 71 x 12 mm
240 x 52 x 12 mm?



240 / 115 x 71 x 12 mm (WR)*
240 / 115 x 52 x 12 mm (WR)*



240 x 115 / 71 x 12 mm (SW)*
240 x 115 / 52 x 12 mm (SW)*

* WR = Winkelriemchen
SW = Sturzeckwinkel



3510



3515



3560



3570



3580



3590



StoBrick 3510

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Standardformate:
240 x 71 x 12 mm
240 x 52 x 12 mm (siehe Abb.)
240 / 115 x 52 x 12 mm (WR)
240 x 115 / 52 x 12 mm (SW)
240 / 115 x 71 x 12 mm (WR)
240 x 115 / 71 x 12 mm (SW)

Hellbezugswert:
8

TSR-Wert:
12

Wasseraufnahme:
<3,0 %

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario
StoTherm Classic® im Holzbau (nach Freigabe)
StoTherm Vario im Holzbau (nach Freigabe)

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec C

Lieferzeit:
Auf Anfrage

Mindestbestellmenge Sturzwinkel:
300 St., bestellbar ab 1000 m² Gesamtfläche

Farbton Fugenmörtel:
Dunkelgrau





StoBrick 3515

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Standardformate:
240 x 71 x 12 mm
240 x 52 x 12 mm (siehe Abb.)
240 / 115 x 52 x 12 mm (WR)
240 x 115 / 52 x 12 mm (SW)
240 / 115 x 71 x 12 mm (WR)
240 x 115 / 71 x 12 mm (SW)

Hellbezugswert:
11

TSR-Wert:
16

Wasseraufnahme:
< 3,0 %

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario
StoTherm Classic® im Holzbau
StoTherm Vario im Holzbau

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec C

Lieferzeit:
Auf Anfrage

Mindestbestellmenge Sturzwinkel:
300 St., bestellbar ab 1000 m² Gesamtfläche

Farbton Fugenmörtel:
Dunkelgrau





StoBrick 3560

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Standardformate:
240x71 x 12 mm (siehe Abb.)
240x52 x 12 mm
240/115x52 x 12 mm (WR)
240 x 115/52 x 12 mm (SW)
240/115 x 71 x 12 mm (WR)
240 x 115/71 x 12 mm (SW)

Hellbezugswert:
17

TSR-Wert:
23

Wasseraufnahme:
<4,0 %

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario
StoTherm Classic® im Holzbau
StoTherm Vario im Holzbau

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec C

Lieferzeit:
Auf Anfrage

Mindestbestellmenge Sturzwinkel:
300 St., bestellbar ab 1000 m² Gesamtfläche

Farbton Fugenmörtel:
Grau





StoBrick 3570

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Standardformate:
240x71 x 12 mm (siehe Abb.)
240x52 x 12 mm
240/115x52 x 12 mm (WR)
240 x 115/52 x 12 mm (SW)
240/115 x 71 x 12 mm (WR)
240 x 115/71 x 12 mm (SW)

Hellbezugswert:
12

TSR-Wert:
16

Wasseraufnahme:
<3,0 %

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario
StoTherm Classic® im Holzbau
StoTherm Vario im Holzbau

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec C

Lieferzeit:
Auf Anfrage

Mindestbestellmenge Sturzwinkel:
300 St., bestellbar ab 1000 m² Gesamtfläche

Farbton Fugenmörtel:
Grau





StoBrick 3580

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Standardformate:
240 x 71 x 12 mm (siehe Abb.)
240 x 52 x 12 mm
240 / 115 x 52 x 12 mm (WR)
240 x 115 / 52 x 12 mm (SW)
240 / 115 x 71 x 12 mm (WR)
240 x 115 / 71 x 12 mm (SW)

Hellbezugswert:
11

TSR-Wert:
16

Wasseraufnahme:
<3,0 %

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario
StoTherm Classic® im Holzbau
StoTherm Vario im Holzbau

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec C

Lieferzeit:
Auf Anfrage

Mindestbestellmenge Sturzwinkel:
300 St., bestellbar ab 1000 m² Gesamtfläche

Farbton Fugenmörtel:
Dunkelgrau





StoBrick 3590

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

- Standardformate:
240 x 71 x 12 mm
240 x 52 x 12 mm (siehe Abb.)
240 / 115 x 52 x 12 mm (WR)
240 x 115 / 52 x 12 mm (SW)
240 / 115 x 71 x 12 mm (WR)
240 x 115 / 71 x 12 mm (SW)
- Hellbezugswert:
8
- TSR-Wert:
14
- Wasseraufnahme:
<3,0 %
- Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario
StoTherm Classic® im Holzbau (nach Freigabe)
StoTherm Vario im Holzbau (nach Freigabe)
- Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec C
- Lieferzeit:
Auf Anfrage
- Mindestbestellmenge Sturzwinkel:
300 St., bestellbar ab 1000 m² Gesamtfläche
- Farbton Fugenmörtel:
Dunkelgrau





Sortiment

StoBrick Klinkerriemchen (Strangpress)

	StoBrick 4100–4199	StoBrick 4200–4299
Detailausschnitt (Betrachtungsab- stand ca. 0,5 m)		
Produktausschnitt (Betrachtungsab- stand ca. 1,5 m)		
Herstellungsverfahren	Strangpress	Strangpress
Farbgebung	polychrom changierend	polychrom changierend
Glanzgrad	matt/sporadisch seidenglänzend	matt/sporadisch seidenglänzend

StoBrick 4100–4199

Herstellungsverfahren

Strangpress

Oberfläche

Fein texturiert

Farbgebung

Polychrom changierend

Kanten

Unregelmäßig, leicht abgerundet

Rückseite

Längsrillen

Formate und Ecklösungen



240 x 71 x 14 mm
240 x 52 x 14 mm



240 x 71 x 14 mm (WR)
240 / 115 x 71 x 14 mm (WR)
240 / 115 x 52 x 14 mm (WR)



240 x 115 / 71 x 14 mm (SW)
240 x 115 / 52 x 12 mm (SW)

Mindestbestellmenge Sturzeckwinkel:
300 St., bestellbar ab 1000 m²
Gesamtfläche

* WR = Winkelriemchen
SW = Sturzeckwinkel



4105



4110



4115



4125



4145



4160



4170



4180



4190



4195

StoBrick 4105

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Standardformate:
240 x 71 x 14 mm
240 / 115 x 71 x 14 mm (WR)

Sonderformat:
240 x 115 / 71 x 12 mm (SW)

Hellbezugswert:
7

TSR-Wert:
16

Wasseraufnahme:
≤ 6 %

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario
StoTherm Classic® im Holzbau (nach Freigabe)
StoTherm Vario im Holzbau (nach Freigabe)

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec C

Lieferzeit:
Auf Anfrage

Mindestbestellmenge Sturzwinkel:
Auf Anfrage

Farbton Fugenmörtel:
Anthrazit



StoBrick 4110

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Standardformate:
240 x 71 x 14 mm
240 / 115 x 71 x 14 mm (WR)

Sonderformat:
240 x 115 / 71 x 12 mm (SW)

Hellbezugswert:
8

TSR-Wert:
18

Wasseraufnahme:
≤ 6 %

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario
StoTherm Classic® im Holzbau (nach Freigabe)
StoTherm Vario im Holzbau (nach Freigabe)

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec C

Lieferzeit:
Auf Anfrage

Mindestbestellmenge Sturzwinkel:
Auf Anfrage

Farbton Fugenmörtel:
Anthrazit



StoBrick 4115

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Standardformate:
240 x 71 x 14 mm
240 / 115 x 71 x 14 mm (WR)

Sonderformat:
240 x 115 / 71 x 12 mm (SW)

Hellbezugswert:
12

TSR-Wert:
26

Wasseraufnahme:
≤ 6 %

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario
StoTherm Classic® im Holzbau
StoTherm Vario im Holzbau

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec C

Lieferzeit:
Auf Anfrage

Mindestbestellmenge Sturzwinkel:
Auf Anfrage

Farbton Fugenmörtel:
Dunkelgrau



StoBrick 4125

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Standardformate:
240 x 71 x 14 mm
240 / 115 x 71 x 14 mm (WR)

Sonderformat:
240 x 115 / 71 x 12 mm (SW)

Hellbezugswert:
29

TSR-Wert:
34

Wasseraufnahme:
≤ 6 %

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario
StoTherm Classic® im Holzbau
StoTherm Vario im Holzbau

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec C

Lieferzeit:
Auf Anfrage

Mindestbestellmenge Sturzwinkel:
Auf Anfrage

Farbton Fugenmörtel:
Silbergrau



StoBrick 4145

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Standardformate:
240 x 71 x 14 mm
240 / 115 x 71 x 14 mm (WR)

Sonderformat:
240 x 115 / 71 x 12 mm (SW)

Hellbezugswert:
42

TSR-Wert:
51

Wasseraufnahme:
≤ 6 %

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario
StoTherm Classic® im Holzbau
StoTherm Vario im Holzbau

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec C

Lieferzeit:
Auf Anfrage

Mindestbestellmenge Sturzwinkel:
Auf Anfrage

Farbton Fugenmörtel:
Naturweiß



StoBrick 4160

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Standardformate:
240 x 71 x 14 mm
240 / 115 x 71 x 14 mm (WR)

Sonderformat:
240 x 115 / 71 x 12 mm (SW)

Hellbezugswert:
12

TSR-Wert:
19

Wasseraufnahme:
≤ 6 %


Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario
StoTherm Classic® im Holzbau
StoTherm Vario im Holzbau

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec C

Lieferzeit:
Auf Anfrage

Mindestbestellmenge Sturzwinkel:
Auf Anfrage

Farbton Fugenmörtel:
Dunkelgrau

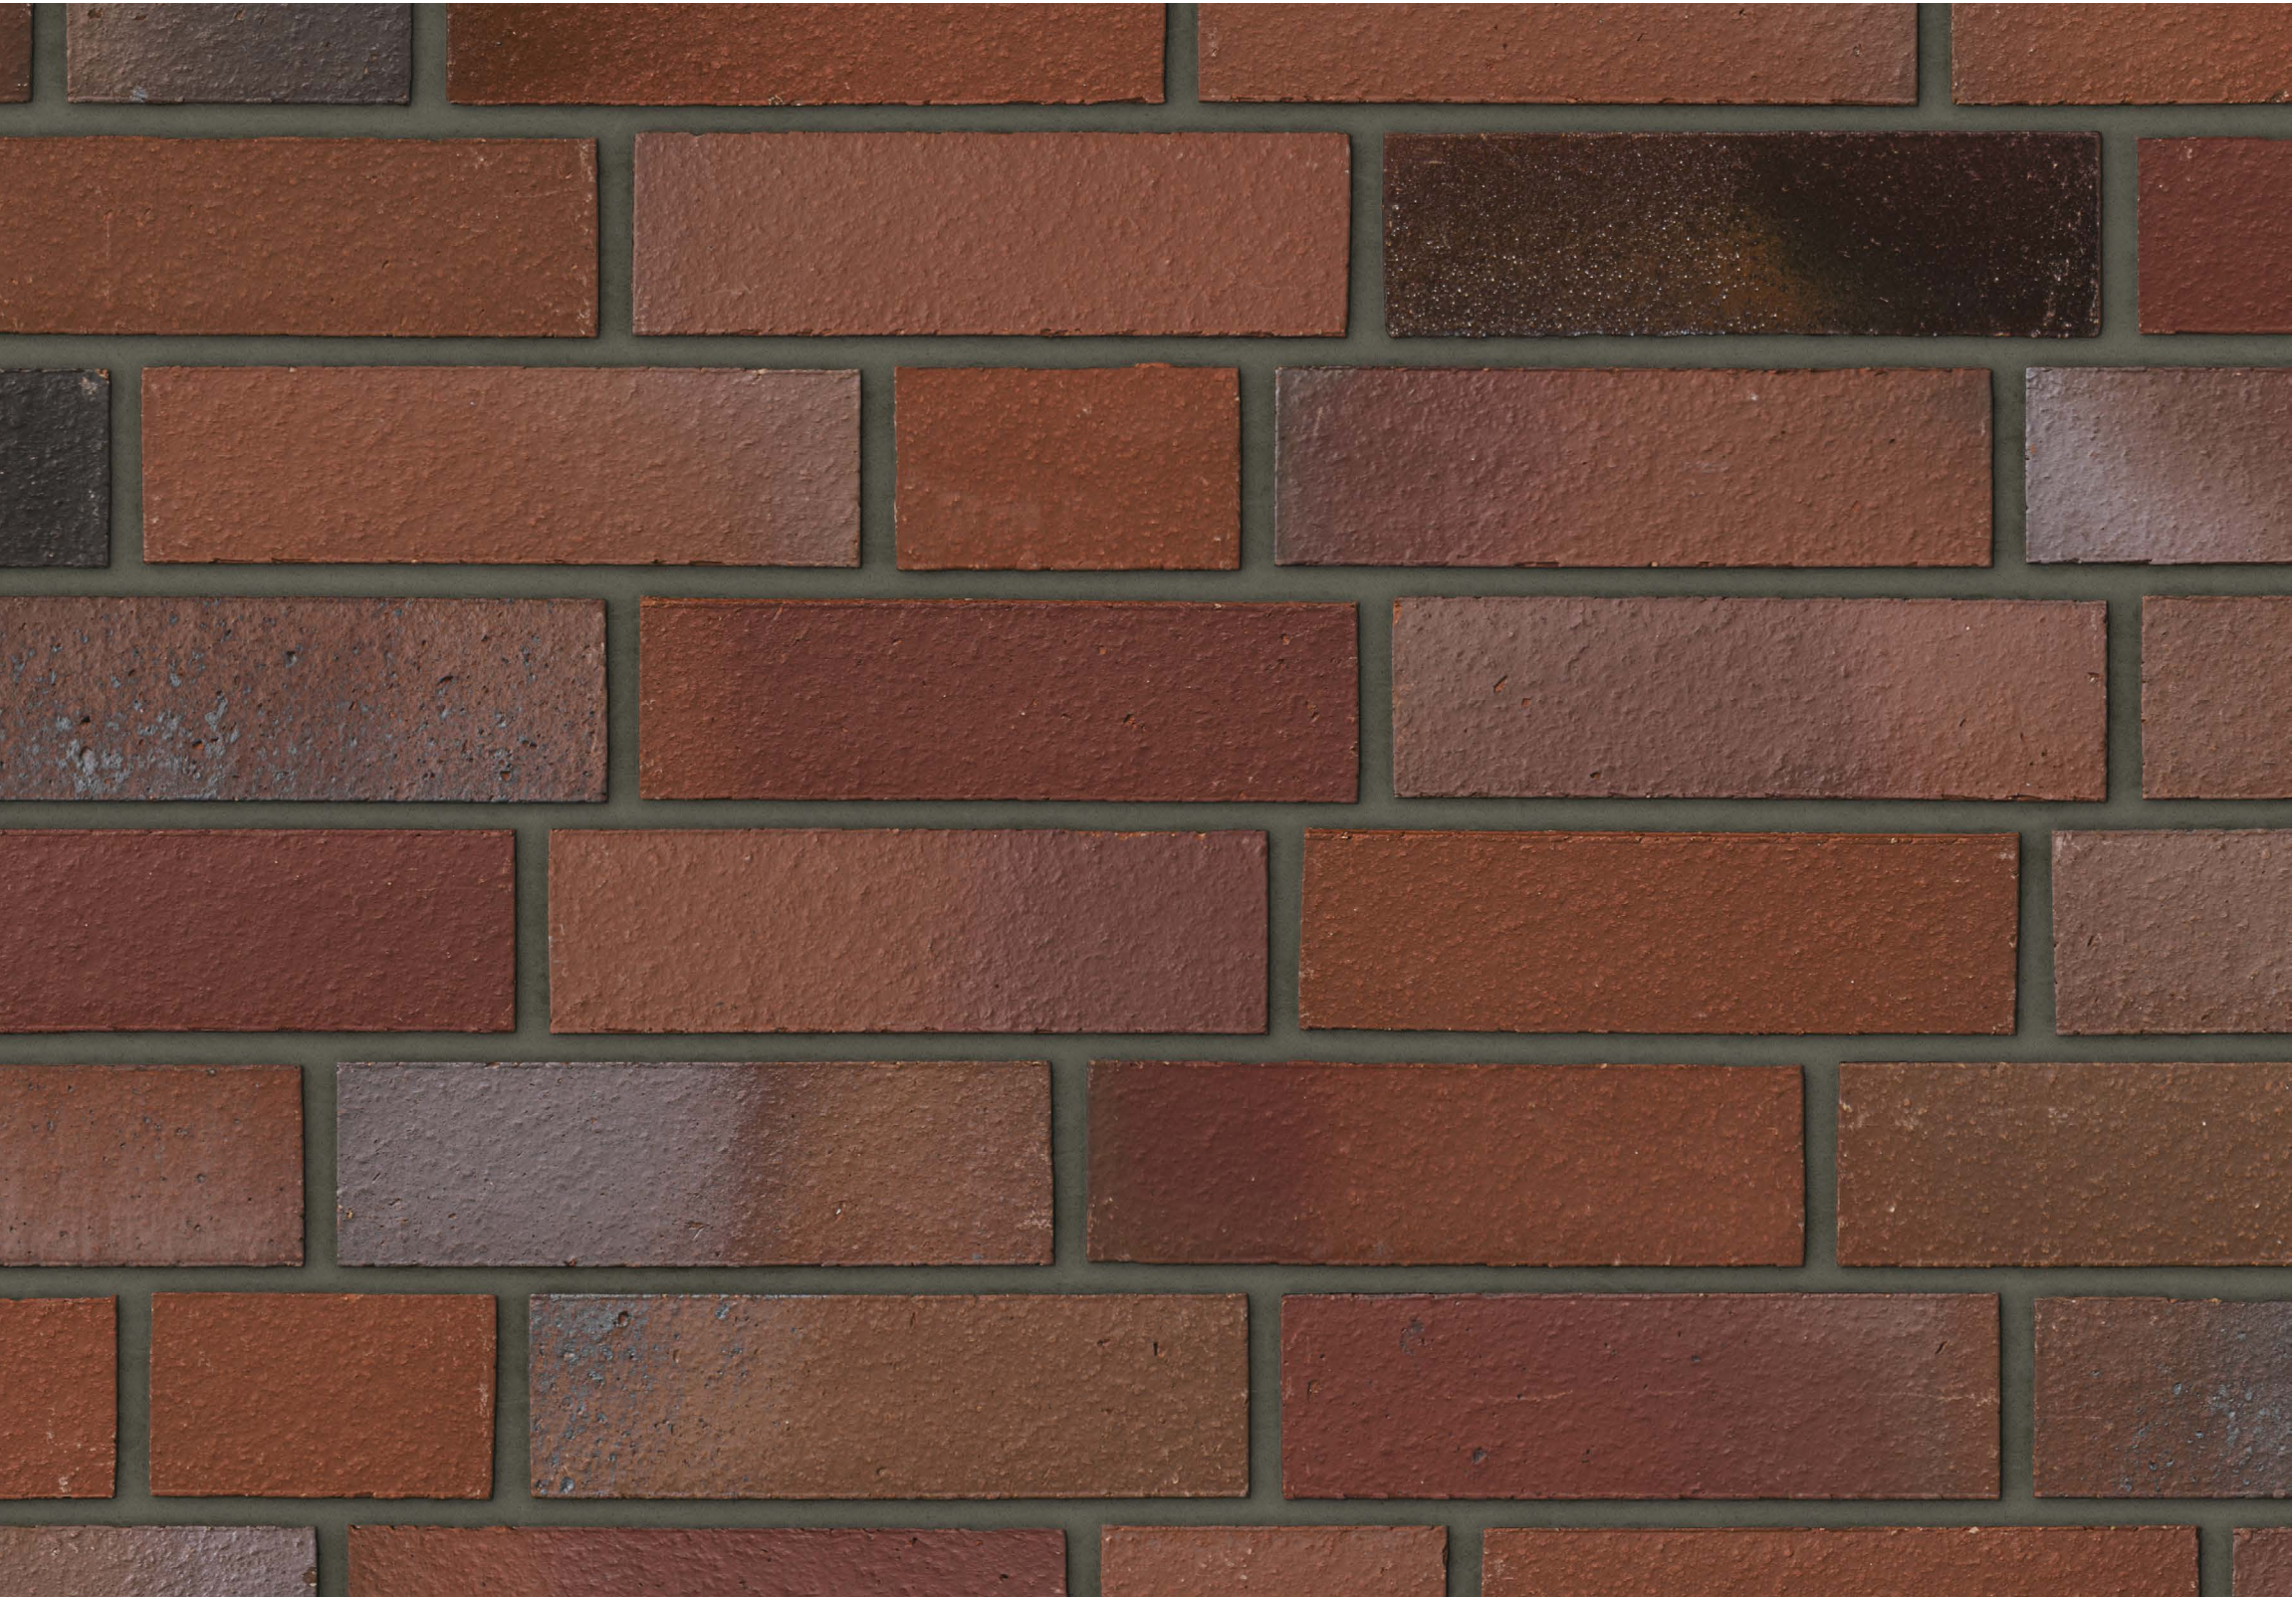

StoBrick 4170

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Standardformate:
240 x 71 x 14 mm
240 / 115 x 71 x 14 mm (WR)

Sonderformat:
240 x 115 / 71 x 12 mm (SW)

Hellbezugswert:
11

TSR-Wert:
24

Wasseraufnahme:
≤ 6 %

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario
StoTherm Classic® im Holzbau
StoTherm Vario im Holzbau

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec C

Lieferzeit:
Auf Anfrage

Mindestbestellmenge Sturzwinkel:
Auf Anfrage

Farbton Fugenmörtel:
Dunkelgrau



StoBrick 4180

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Standardformate:
240 x 71 x 14 mm
240 / 115 x 71 x 14 mm (WR)

Sonderformat:
240 x 115 / 71 x 12 mm (SW)

Hellbezugswert:
11

TSR-Wert:
17

Wasseraufnahme:
≤ 6 %

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario
StoTherm Classic® im Holzbau
StoTherm Vario im Holzbau

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec C

Lieferzeit:
Auf Anfrage

Mindestbestellmenge Sturzwinkel:
Auf Anfrage

Farbton Fugenmörtel:
Grau



StoBrick 4190

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Standardformate:
240 x 71 x 14 mm
240 / 115 x 71 x 14 mm (WR)

Sonderformat:
240 x 115 / 71 x 12 mm (SW)

Hellbezugswert:
10

TSR-Wert:
18

Wasseraufnahme:
≤ 6 %

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario
StoTherm Classic® im Holzbau
StoTherm Vario im Holzbau

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec C

Lieferzeit:
Auf Anfrage

Mindestbestellmenge Sturzwinkel:
Auf Anfrage

Farbton Fugenmörtel:
Anthrazit



StoBrick 4195

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Standardformate:
240 x 71 x 14 mm
240 / 115 x 71 x 14 mm (WR)

Sonderformat:
240 x 115 / 71 x 12 mm (SW)

Hellbezugswert:
10

TSR-Wert:
14

Wasseraufnahme:
≤ 6 %

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario
StoTherm Classic® im Holzbau
StoTherm Vario im Holzbau

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec C

Lieferzeit:
Auf Anfrage

Mindestbestellmenge Sturzwinkel:
Auf Anfrage

Farbton Fugenmörtel:
Anthrazit



StoBrick 4200–4299

Herstellungsverfahren

Strangpress

Oberfläche

Fein texturiert

Farbgebung

Polychrom changierend

Kanten

Unregelmäßig, leicht abgerundet

Rückseite

Längsrillen

Formate und Ecklösungen



240 x 52 x 14 mm
290 x 52 x 14 mm
490 x 52 x 14 mm bei Produkten mit ** Kennzeichnung



240 / 115 x 52 x 14 mm (WR)
240 / 115 x 52 x 14 mm (WR)



240 x 115 / 52 x 14 mm (SW)

Mindestbestellmenge Sturzeckwinkel:
300 St., bestellbar ab 1000 m²
Gesamtfläche

* WR = Winkelriemchen
SW = Sturzeckwinkel



4200**



4220**



4235



4245**



4255



4270



4280**



4290



4295**

**** Beachten Sie die ergänzenden Informationen auf dem Einzelblatt zu diesem Riemchen.**

StoBrick 4200

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Standardformate:
240 x 52 x 14 mm
490 x 52 x 14 mm
240 / 115 x 52 x 14 mm (WR)

Sonderformat:
240 x 115 / 52 x 14 mm (SW)

Hellbezugswert:
6

TSR-Wert:
13

Wasseraufnahme:
≤ 6 %

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario
StoTherm Classic® im Holzbau (nach Freigabe)
StoTherm Vario im Holzbau (nach Freigabe)

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec C

Lieferzeit:
Auf Anfrage

Mindestbestellmenge Sturzwinkel:
Auf Anfrage

Farbton Fugenmörtel:
Anthrazit



StoBrick 4220

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Standardformate:
240 x 52 x 14 mm
490 x 52 x 14 mm
240 / 115 x 52 x 14 mm (WR)

Sonderformat:
240 x 115 / 52 x 14 mm (SW)

Hellbezugswert:
28

TSR-Wert:
48

Wasseraufnahme:
≤ 6 %

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario
StoTherm Classic® im Holzbau
StoTherm Vario im Holzbau

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec C

Lieferzeit:
Auf Anfrage

Mindestbestellmenge Sturzwinkel:
Auf Anfrage

Farbton Fugenmörtel:
Grau



StoBrick 4235

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Standardformate:
240 x 52 x 14 mm
240 x 115 x 52 x 14 mm (WR)
240 x 115/52 x 14 mm (SW)

Sonderformat:
240 x 115/52 x 14 mm (SW)

Hellbezugswert:
58

TSR-Werte:
68

Wasseraufnahme:
≤ 6 %

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario
StoTherm Classic® im Holzbau
StoTherm Vario im Holzbau

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec C

Lieferzeit:
Auf Anfrage

Mindestbestellmenge Sturzwinkel:
Auf Anfrage

Farbton Fugenmörtel:
Beigeweiß



StoBrick 4245

Detailausschnitt

(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Standardformate:
240x52 x 14 mm
490x52 x 14 mm
240x 115x52 x 14 mm (WR)

Sonderformat:
240 x 115/52 x 14 mm (SW)

Hellbezugswert:
42

TSR-Werte:
56

Wasseraufnahme:
≤ 6 %

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario
StoTherm Classic® im Holzbau
StoTherm Vario im Holzbau

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec C

Lieferzeit:
Auf Anfrage

Mindestbestellmenge Sturzwinkel:
Auf Anfrage

Farbton Fugenmörtel:
Beigeweiß



StoBrick 4255

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Standardformate:
240 x 52 x 14 mm
240 x 115 x 52 x 14 mm (WR)

Sonderformat:
240 x 115/52 x 14 mm (SW)

Hellbezugswert:
37

TSR-Werte:
50

Wasseraufnahme:
≤ 6 %

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario
StoTherm Classic® im Holzbau
StoTherm Vario im Holzbau

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec C

Lieferzeit:
Auf Anfrage

Mindestbestellmenge Sturzwinkel:
Auf Anfrage

Farbton Fugenmörtel:
Silbergrau



StoBrick 4270

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Standardformate:
240 x 52 x 14 mm
240 x 115 x 52 x 14 mm (WR)

Sonderormat:
240 x 115/52 x 14 mm (SW)

Hellbezugswert:
11

TSR-Werte:
17

Wasseraufnahme:
≤ 6 %

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario
StoTherm Classic® im Holzbau
StoTherm Vario im Holzbau

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec C

Lieferzeit:
Auf Anfrage

Mindestbestellmenge Sturzwinkel:
Auf Anfrage

Farbton Fugenmörtel:
Grau



StoBrick 4280

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Standardformate:
240 x 52 x 14 mm
490 x 52 x 14 mm
240 x 115 x 52 x 14 mm (WR)

Sonderformat:
240 x 115/52 x 14 mm (SW)

Hellbezugswert:
25

TSR-Werte:
36

Wasseraufnahme:
≤ 6 %

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario
StoTherm Classic® im Holzbau
StoTherm Vario im Holzbau

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec C

Lieferzeit:
Auf Anfrage

Mindestbestellmenge Sturzwinkel:
Auf Anfrage

Farbton Fugenmörtel:
Silbergrau



StoBrick 4290

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Standardformate:
240 x 52 x 14 mm
240 x 115 x 52 x 14 mm (WR)

Sonderformat:
240 x 115 / 52 x 14 mm (SW)

Hellbezugswert:
7

TSR-Werte:
17

Wasseraufnahme:
≤ 6 %

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario
StoTherm Classic® im Holzbau (nach Freigabe)
StoTherm Vario im Holzbau (nach Freigabe)

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec C

Lieferzeit:
Auf Anfrage

Mindestbestellmenge Sturzwinkel:
Auf Anfrage

Farbton Fugenmörtel:
Dunkelgrau



StoBrick 4295

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Standardformate:
240 x 52 x 14 mm
490 x 52 x 14 mm
240 x 115 x 52 x 14 mm (WR)

Sonderformat:
240 x 115/52 x 14 mm (SW)

Hellbezugswert:
9

TSR-Werte:
20

Wasseraufnahme:
≤ 6 %

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario
StoTherm Classic® im Holzbau (nach Freigabe)
StoTherm Vario im Holzbau (nach Freigabe)

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec C

Lieferzeit:
Auf Anfrage

Mindestbestellmenge Sturzwinkel:
Auf Anfrage

Farbton Fugenmörtel:
Grau



Kellen-Fugenmörtel StoColl FM-K

Standardsortiment

- 1 Naturweiß
- 2 Dunkelgrau
- 3 Grau
- 4 Anthrazit
- 5 Grauweiß
- 6 Beigeweiß
- 7 Silbergrau
- 8 Sandbeige
- 9 Rotgrau
- 10 Orange
- 11 Ziegelrot hell
- 12 Ziegelrot dunkel

Weitere Farbtöne auf Anfrage






Referenzen




Marina auf der Schlossinsel/Hamburg, DE



Greifswalderstraße/Hamburg, DE



Töngesgasse/Frankfurt am Main, DE




Rosenberghöfe/Stuttgart, DE



Wohnanlage Parkend/Frankfurt am Main, DE



Jarre 58/Hamburg, DE



Parkvillen II, Citypark/Karlsruhe, DE



Wohnanlage Straßburgerstraße/Freudenstadt, DE




Wohnanlage Grafental WA 5/Düsseldorf, DE





Marina auf der Schlossinsel Hamburg, DE

Bauherr: Pro Balance GmbH, Düsseldorf, DE
Planung: Lorenz Gruppe GmbH, Hamburg, DE
Ausführung: Geotherm Fassadensysteme und Betonsanierung Hamburg GmbH, Hamburg, DE
Sto-Kompetenzen: StoBrick, individuelle Oberfläche; StoTherm Mineral
Foto: Christoph Gebler, Hamburg, DE

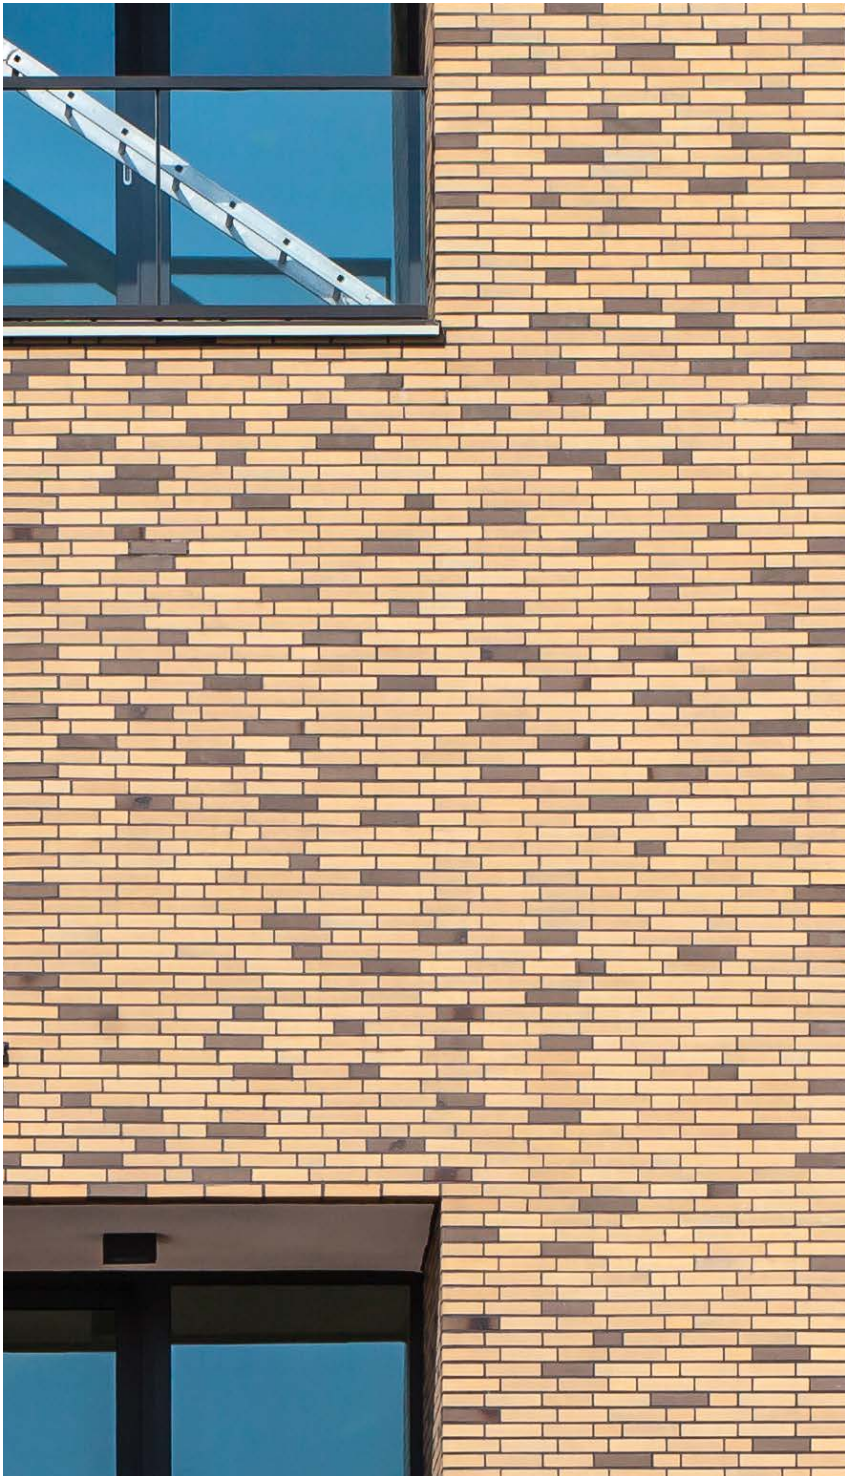

Greifswalderstraße

Hamburg, DE

Bauherr: Tietje Grundstücksverwaltung, Hamburg, DE
Planung: Studio Schröder, Hamburg, DE
Ausführung: AFB Fassadendämmung und Malerbetrieb GmbH, Hamburg, DE
Sto-Kompetenzen: StoBrick 3235 (Format: 240x52 mm); StoTherm Mineral
Foto: Christoph Gebler, Hamburg, DE




Töngesgasse Frankfurt am Main, DE

Planung: KLEINUNDARCHITEKTEN GMBH, Frankfurt am Main, DE

Ausführung: Reton Fassadentechnik GmbH, Langenselbold, DE

Sto-Kompetenzen: StoBrick Glänzend 372 (Format: 490x40 mm); StoTherm Vario


Foto: RADON photography, Ingolstadt, DE

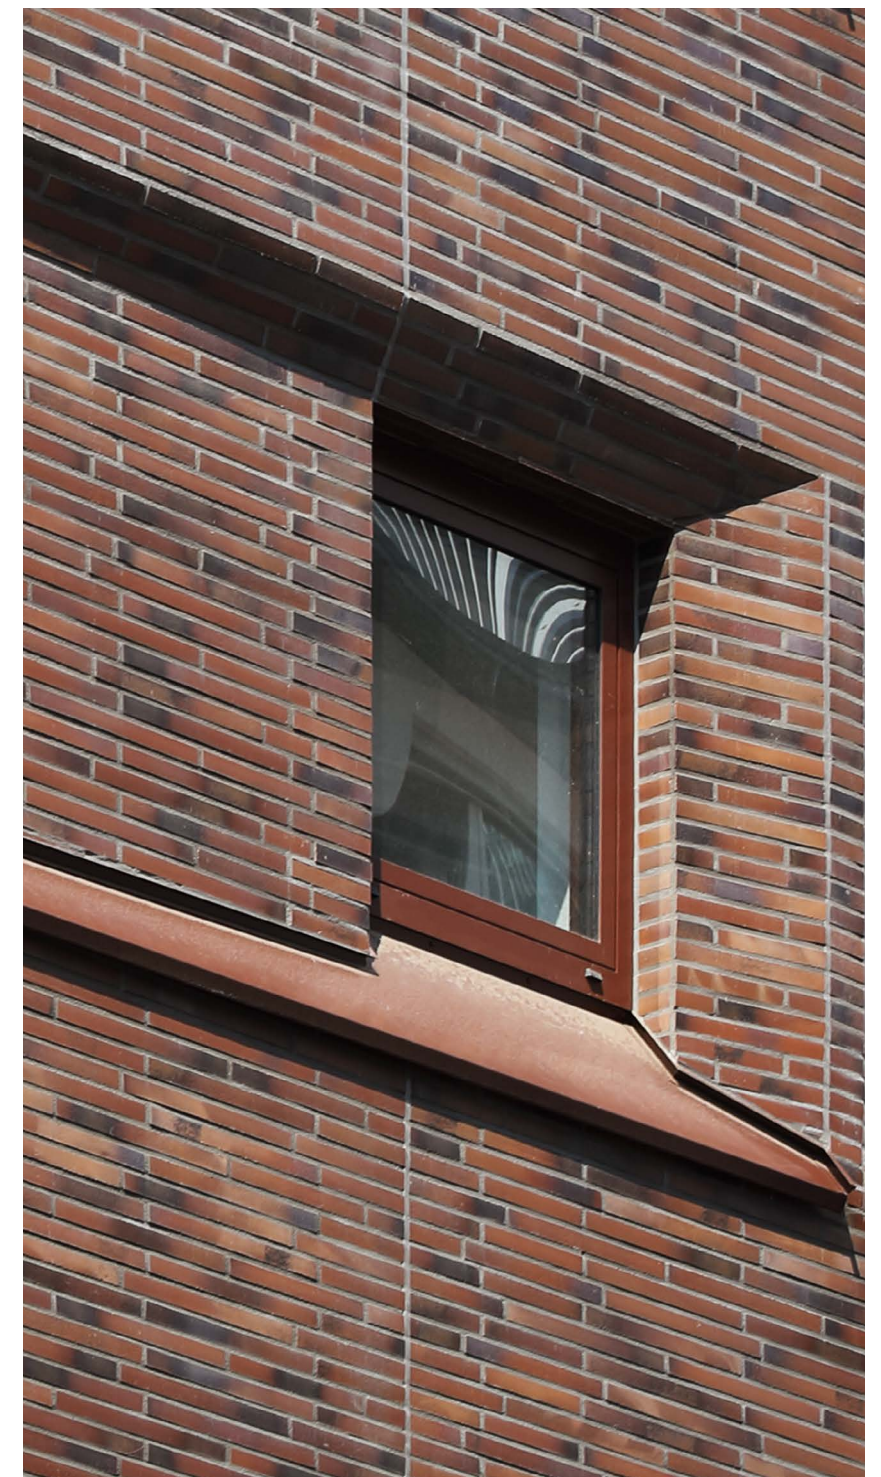



Rosenberghöfe Stuttgart, DE

Bauherr: Pflugfelder Immobilien, Stuttgart, DE
Planung: Linhart Gall Architekten Ingenieure GmbH, Stuttgart, DE
Ausführung: Hans Scholl GmbH, Gemmrigheim, DE
Sto-Kompetenzen: StoBrick, individuelle Oberfläche;
StoDeco Line; StoTherm Vario
Foto: RADON photography, Ingolstadt, DE

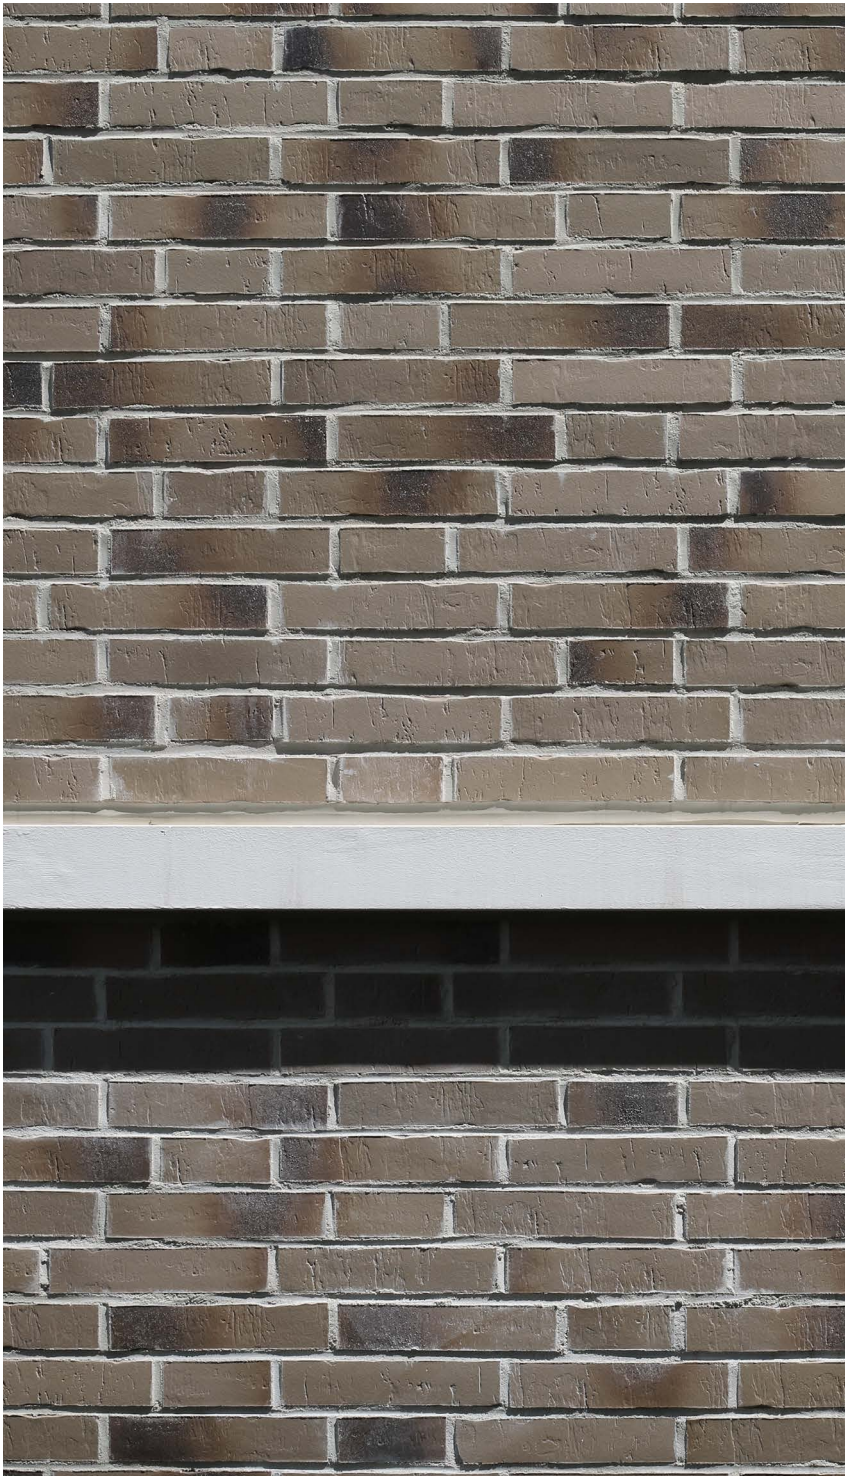



Wohnanlage Parkend Frankfurt am Main, DE

Bauherr: P + B Group, Sankt Augustin, DE
Planung: Artikular Architekten GbR, Esslingen, DE
Ausführung: Riga Bau GmbH, Berlin, DE
Sto-Kompetenzen: StoBrick Used look 720 (Format: 240x52 mm); StoDeco Line; StoTherm Vario
Foto: RADON photography, Ingolstadt, DE






Jarre 58

Hamburg, DE


Bauherr: Otto Wulff Projektentwicklung, Hamburg, DE
Planung: Henke & Partner Architekten, Hamburg, DE
Ausführung: General-Bauunternehmung Otto Wulff, Hamburg, DE
Sto-Kompetenzen: StoBrick, individuelle Oberfläche;
StoTherm Vario
Foto: RADON photography, Ingolstadt, DE

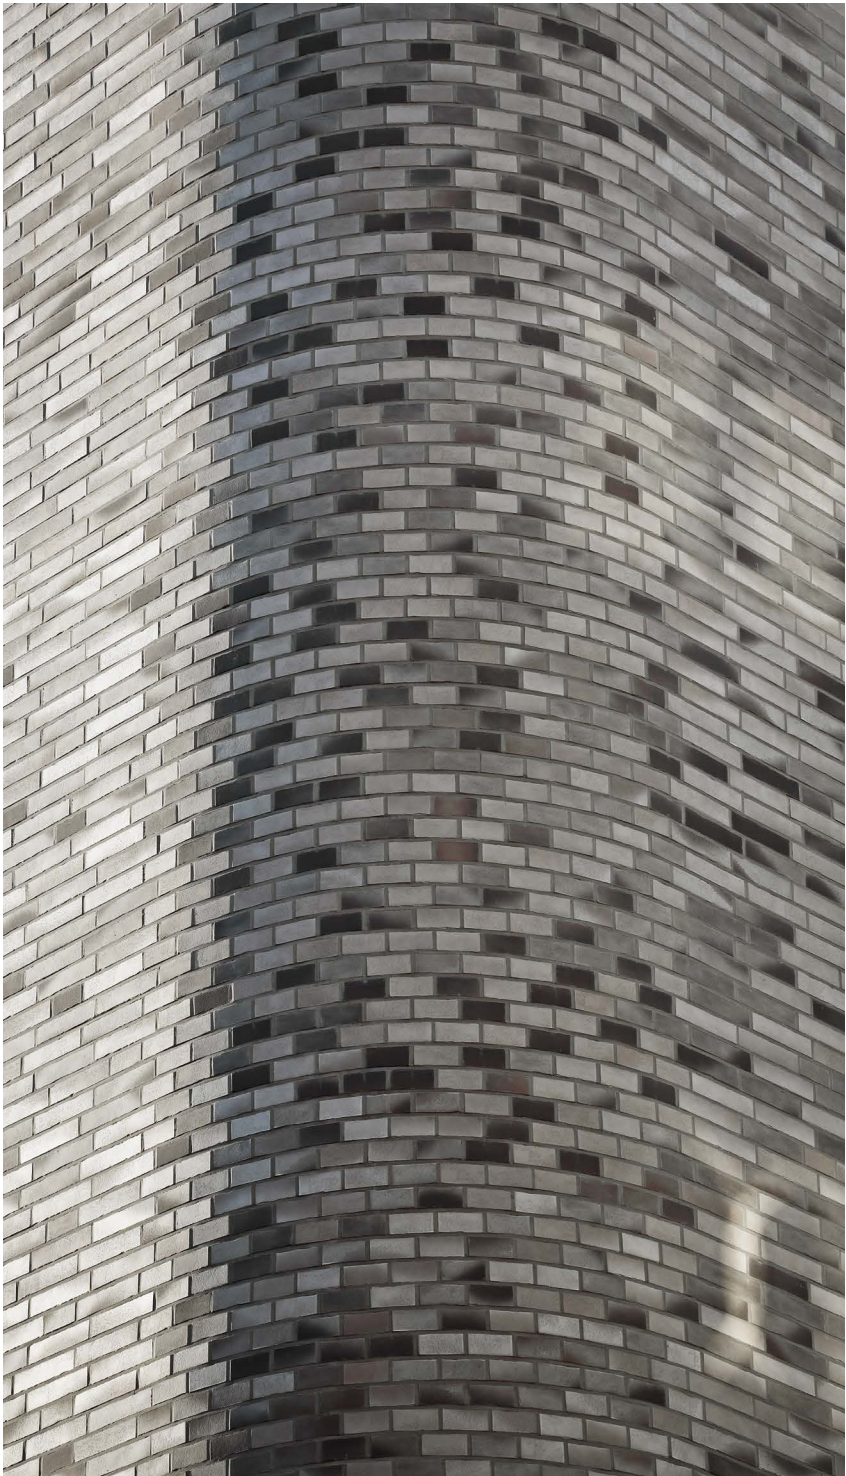



Parkvillen II, Citypark Karlsruhe, DE

Bauherr: Göbelbecker Bauträger und Beteiligungs GmbH, Karlsruhe, DE
Planung: Architrav Architekten, Karlsruhe, DE
Ausführung: Demino Stukkateur GmbH, Hanau, DE
Sto-Kompetenzen: StoBrick Glatt Uni 100 (Format: 240x71 mm); StoTherm Vario
Foto: atelier Altenkirch, Karlsruhe, DE

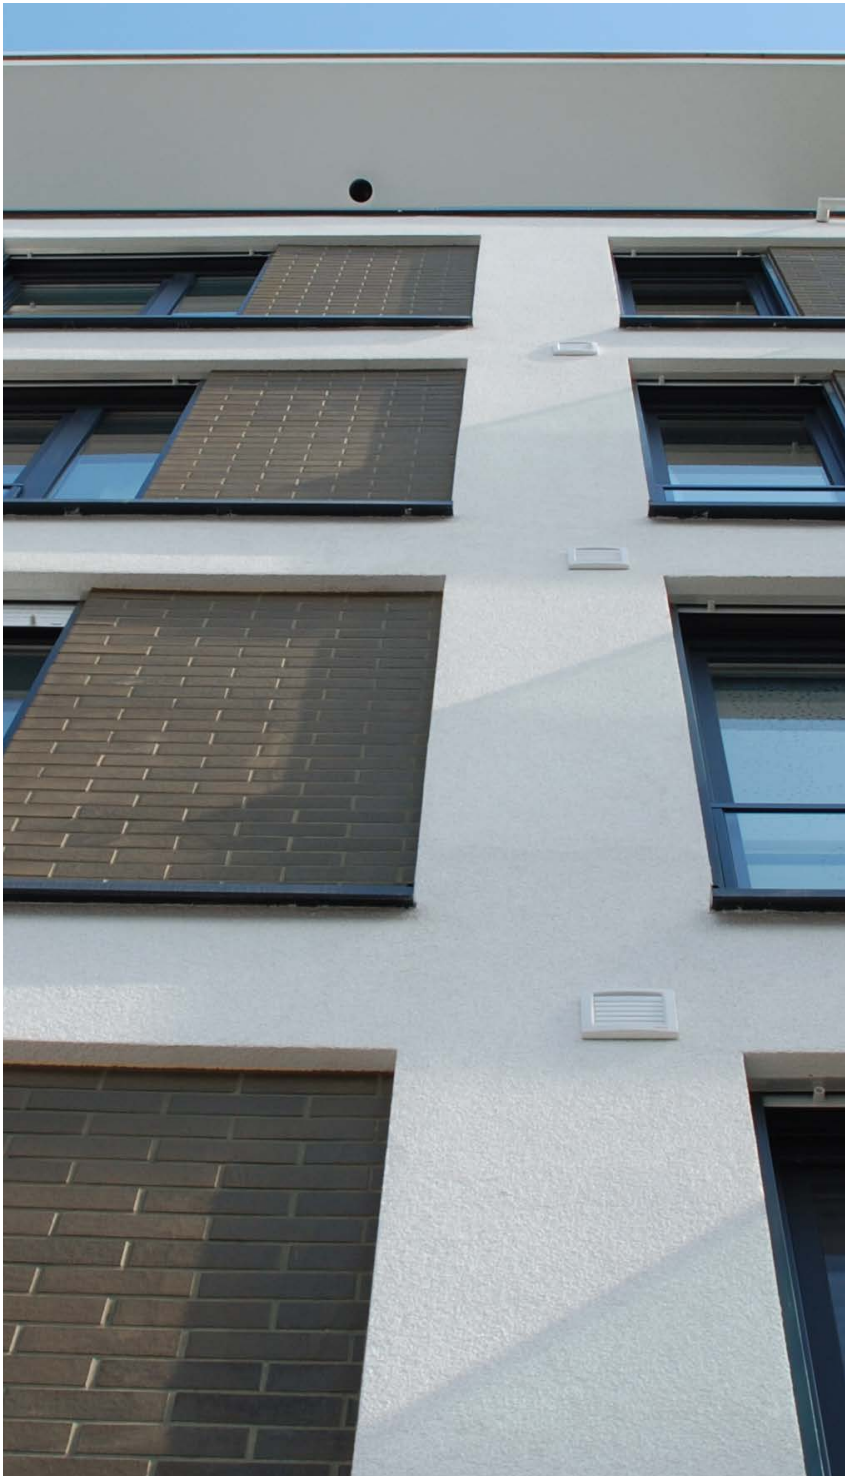



Wohnanlage Straßburgerstraße Freudenstadt, DE


Bauherr: Borgmann Bauträger GmbH, Freudenstadt, DE
Planung: SCHMELZLE+PARTNER MBB ARCHITEKTEN BDA, Hallwangen, DE
Ausführung: Thomas Kübler, Freudenstadt, DE
Sto-Kompetenzen: StoBrick Sandig 490 (Format: 240x71 mm); StoTherm Mineral
Foto: Martin Baitinger, Böblingen, DE





Wohnanlage Grafental WA 5 Düsseldorf, DE

Bauherr: Grafental Mitte B. V., Düsseldorf, DE
Planung: Konrath und Wennemar Architekten Ingenieure, Düsseldorf, DE
Ausführung: Weiss GmbH Malerwerkstätten, Düsseldorf, DE
Sto-Kompetenzen: StoBrick, individuelle Oberfläche; StoTherm Vario
Foto: RADON photography, Ingolstadt, DE

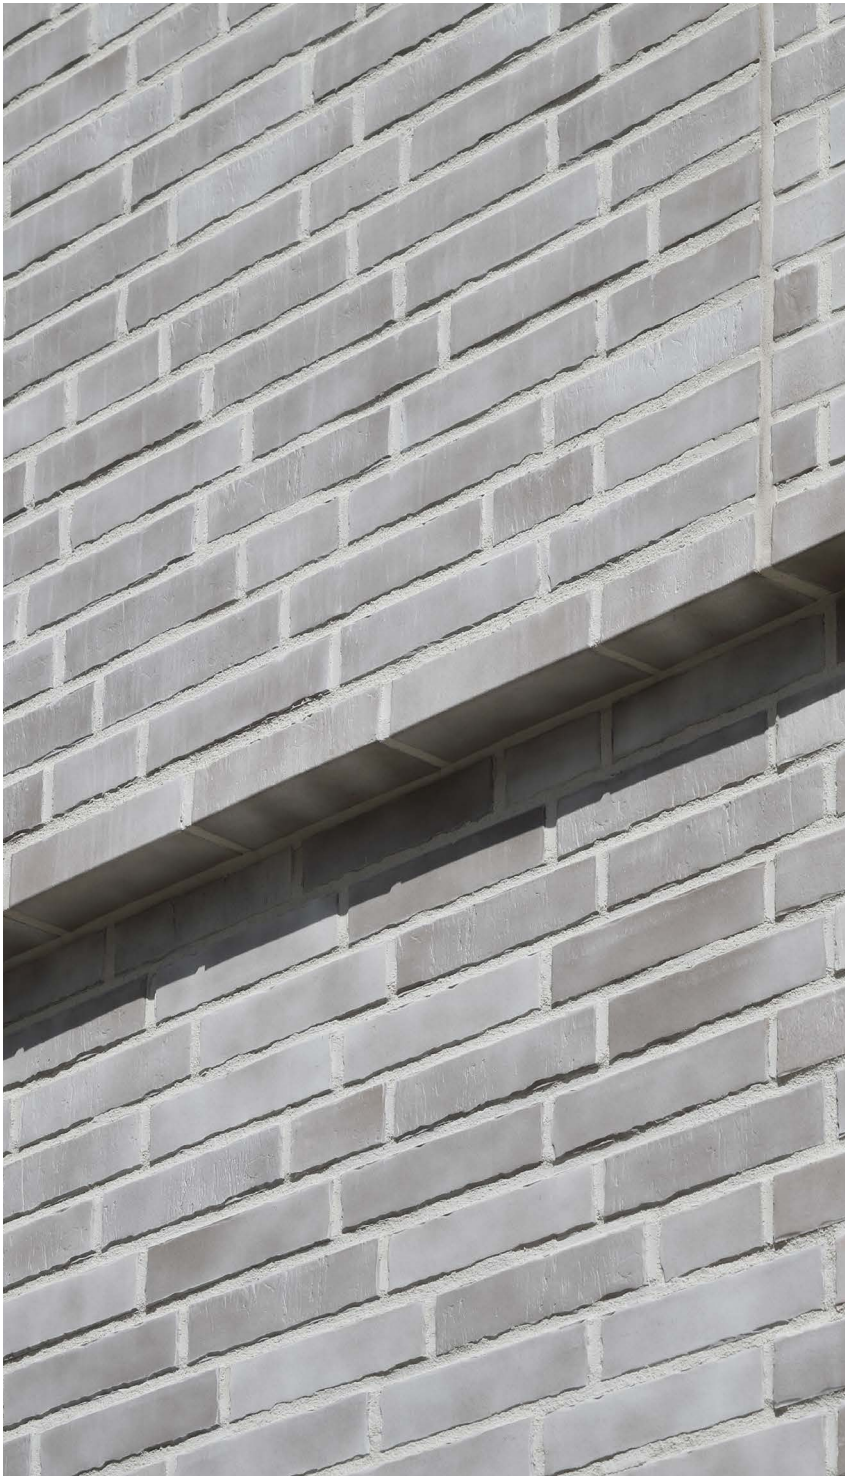

Sto SE & Co. KGaA
 Ehrenbachstraße 1
 79780 Stühlingen
 Telefon +49 7744 57-0
 Telefax +49 7744 57-2178

Infoservice
 Telefon +49 7744 57-1010
 Telefax +49 7744 57-2010
 infoservice@sto.com
 www.sto.de



Sto SE & Co. KGaA
Vertriebsregion
Baden-Württemberg
 August-Fischbach-Straße 4
 78166 Donaueschingen
 Telefon +49 771 804-0
 Telefax +49 771 804-226
 vr.bw.de@sto.com

Sto SE & Co. KGaA
Vertriebsregion Bayern
 Magazinstraße 83
 90763 Fürth
 Telefon +49 911 76201-21
 Telefax +49 911 76201-48
 vr.bayern.de@sto.com

Sto SE & Co. KGaA
Vertriebsregion Ost
 Ullsteinstraße 98-106
 12109 Berlin-Tempelhof
 Telefon +49 30 707937-100
 Telefax +49 30 707937-130
 vr.ost.de@sto.com

Sto SE & Co. KGaA
Vertriebsregion
Nord-West
 Am Knick 22-26
 22113 Oststeinbek
 Telefon +49 40 713747-100
 Telefax +49 40 713747-120
 vr.nord-west.de@sto.com

Sto SE & Co. KGaA
Vertriebsregion
Rhein-Main
 Gutenbergstraße 6
 65830 Kriftel
 Telefon +49 6192 401-411
 Telefax +49 6192 401-711
 vr.rheinmain.de@sto.com

Die komplette Übersicht unserer rund 90 Sto-VerkaufsCenter finden Sie im Internet unter www.sto.de