

Technisches Merkblatt

Sto-Anschlussprofil Pronto 3D

Fensteranschlussprofil mit integriertem
Fugendichtband für StoElement Pronto



Charakteristik

Anwendung	• außen • zum Anschluss von StoElement Pronto Laibungs- und Sturzelementen an Fenster- und Türrahmen • geeignet für Fenster < 10 m², die im Mauerwerk zurückgesetzt oder mauerwerksbündig sind • geeignet für Dämmstoffdicken ≤ 300 mm
Eigenschaften	• schlagregendicht • selbstklebend • aus Kunststoff • mit selbstklebender Schutzlasche zur Befestigung von Abdeckfolien • mit PU-Fugendichtband zur Aufnahme von dreidimensionalen Bewegungen • direkt am Fensterrahmen anliegendes Fugendichtband • für alle Elementdicken geeignet
Format	• Länge: 300 cm

Untergrund

Anforderungen	Stabiler, ebener, trockener Untergrund - frei von Stoffen, die den Haftverbund beeinträchtigen (z. B. Fett, Schmutz). Eine Reinigung wird empfohlen, eine Klebprobe ist durchzuführen. Bei speziellen Oberflächen (lackiert bzw. pulverbeschichtet) ist der Untergrund vor Anbringen der Profile vorzubehandeln - nach Rücksprache mit dem Tür- bzw. Fensterlieferanten.
----------------------	--

Verarbeitung

Verarbeitungstemperatur	Unterste Untergrund- und Lufttemperatur: +5 °C Oberste Untergrund- und Lufttemperatur: +40 °C
--------------------------------	--

Verbrauch	Ausführung	ca. Verbrauch	
		1,00	m/m
Der Materialverbrauch ist unter anderem abhängig von Verarbeitung, Untergrund und Konsistenz. Die angegebenen Verbrauchswerte können nur der Orientierung			

Technisches Merkblatt

Sto-Anschlussprofil Pronto 3D

dienen. Genaue Verbrauchswerte sind gegebenenfalls am Objekt zu ermitteln.

Applikation

Das Profil unmittelbar vor der Montage der Laibungselemente bzw. Sturzelemente anbringen.

Den Schutzstreifen vom selbstklebenden Dichtband entfernen. Das Profil mit nach außen zeigender Schutzlasche fluchtrecht anbringen und am Untergrund fest andrücken. Zuerst die vertikalen Profile setzen (in maximaler Länge), anschließend das waagerechte Profil zwischen den vertikalen Profilen anbringen.

Im oberen Eckbereich den inneren Schenkel b des L-Profils (siehe Abbildung) sowie die Schutzlasche a ausklinken.

Die schlagregendichte Verbindung zwischen Laibungselement und Anschlussprofil erfolgt durch Verklebung mit StoColl Fix oder StoSeal F 100. Hierzu wird unmittelbar vor der Montage des Laibungselements auf der Innenseite des Anschlussprofils eine Kleberaupe angebracht. Diese sollte sich nahe an der Vorderkante befinden.

Nach hinreichender Aushärtung der Verklebung des Laibungselements den inneren Schenkel b des U-Profils entfernen. Nachdem die Flächenarmierung ausgehärtet ist, wird die Schlussbeschichtung aufgetragen.

Der Fassadenputz darf die Schutzlasche nicht überragen, da eine saubere Abtrennung sonst nicht möglich ist.

Nach dem Aushärten der Schlussbeschichtung die Schutzlasche vor und zurück knicken und dann nach vorne abziehen. Anschließend die rote Lasche seitlich herausziehen.

Hinweise, Empfehlungen, Spezielles, Sonstiges

Geeignet für StoElement Pronto L-100, L-101, L-300, S-100, S-101, S-300.

Um eine einwandfreie Funktion des Profils sicherzustellen, müssen Fenster und Türen nach dem neusten Stand der Technik befestigt sein, so dass unzulässige Bewegungen auszuschließen sind. Entsprechende einschlägige Richtlinien (z. B. der RAL Gütegemeinschaft Fenster und Haustüren e. V.) beachten. Die Dichtigkeit im Eckbereich - wo Fensterbank, Fensterrahmen, Anputzleiste und Laibung zusammentreffen - ist sicherzustellen. Hohlstellen mittels Sto-Fugendichtband oder StoSeal F 100 schließen.

Die Aktivierung des Fugendichtbandes erfolgt durch das Entfernen der roten Lasche; dies darf erst im eingebauten Zustand erfolgen.

Liefern

Farbton

Weiß

Technisches Merkblatt

Sto-Anschlussprofil Pronto 3D

Lagerung

Lagerbedingungen Trocken und eben lagern.

Kennzeichnung

Produktgruppe WDVS-Zubehör

Sicherheit

Beim vorliegenden Produkt handelt es sich um ein Erzeugnis. Die Erstellung eines Sicherheitsdatenblattes gemäß REACH Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang II, ist nicht erforderlich.
Nähere Informationen finden Sie unter www.sto.de Rubrik Fachhandwerker / REACH.

Besondere Hinweise



Die Informationen bzw. Daten in diesem Technischen Merkblatt dienen der Sicherstellung des gewöhnlichen Verwendungszwecks bzw. der gewöhnlichen Verwendungseignung und basieren auf unseren Erkenntnissen und Erfahrungen. Sie entbinden den Anwender jedoch nicht davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendung zu prüfen.

Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem Technischen Merkblatt erwähnt werden, dürfen erst nach Rücksprache erfolgen. Ohne Freigabe erfolgen sie auf eigenes Risiko. Dies gilt insbesondere für Kombinationen mit anderen Produkten.

Mit Erscheinen eines neuen Technischen Merkblatts verlieren alle bisherigen Technischen Merkblätter ihre Gültigkeit. Die jeweilig neueste Fassung ist im Internet abrufbar.

Technisches Merkblatt

Sto-Anschlussprofil Pronto 3D

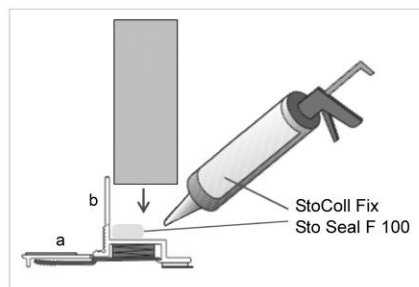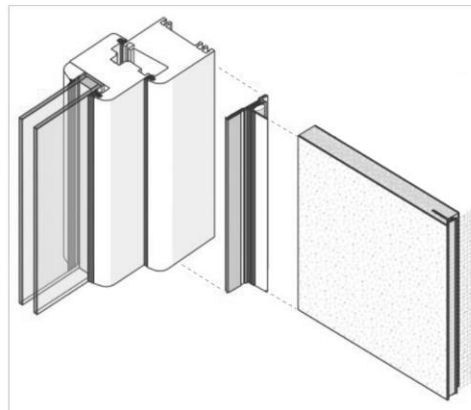

Anschlussprofil Pronto 3D

Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D - 79780 Stühlingen
Telefon: 07744 57-0
Telefax: 07744 57 -2178
infoservice@sto.com
www.sto.de