

Technisches Merkblatt

Sto-Tropfkantenprofil Vario

Variables Tropfkantenprofil mit integriertem Glasfasergewebe



Charakteristik

Anwendung	• außen • zur Ausbildung von Tropfkanten bei Fassadendämmsystemen • zur Ausbildung eines horizontalen Abschlusses von Keramik-Belägen, als Kantenschutz im StoReno • für dünn- und mittelschichtige Armierungen
------------------	--

Eigenschaften	• aus Kunststoff • mit integriertem Glasfasergewebe
----------------------	--

Format	• Länge: 250 cm
---------------	---

Untergrund

Anforderungen	Hinreichend ausgehärtete Dämmplattenverklebung (die Trocknungs-/Abbindezeit der organischen Klebmasse bzw. des mineralischen Klebemörtels bitte dem jeweiligen Technischen Merkblatt entnehmen). Saubere, trockene, versatzfreie und planebene Dämmplattenflächen, fluchtrechte Kanten.
----------------------	---

Verarbeitung

Applikation	Das Profil vor der Flächenarmierung mit der systemzugehörigen Armierungsmasse auf den vorbereiteten Dämmplatten im Sturzbereich befestigen. Im Kantenbereich die Armierungsmasse in der Breite des Gewebes vollflächig auftragen. Profil entsprechend der Anwendung ausrichten (siehe Anlage). Gelochtes Kunststoffprofil und Gewebestreifen in die frische Armierungsmasse einspachteln. Bei der Ausführung der Flächenarmierung das Gewebe bis zur Profilunterkante führen. Bei Verwendung als Abschluss von Keramik-Belägen ist die Fuge zwischen Belag und Profilunterkante mit einer geeigneten Dichtungsmasse zu schließen.
--------------------	--

Hinweise, Empfehlungen, Spezielles, Sonstiges	Bei Verwendung im Sturzbereich muss das Profil kürzer sein als die lichte Breite der fertig verputzten Laibung, d.h. es darf nicht in die Fassadenfläche hineinragen.
--	--

Liefern

Farbton	weiß
----------------	------

Lagerung

Lagerbedingungen	Trocken und eben lagern.
-------------------------	--------------------------

Technisches Merkblatt

Sto-Tropfkantenprofil Vario

Gutachten / Zulassungen

Kennzeichnung

Produktgruppe WDVS-Zubehör

Besondere Hinweise



Die Informationen bzw. Daten in diesem Technischen Merkblatt dienen der Sicherstellung des gewöhnlichen Verwendungszwecks bzw. der gewöhnlichen Verwendungseignung und basieren auf unseren Erkenntnissen und Erfahrungen. Sie entbinden den Anwender jedoch nicht davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendung zu prüfen.

Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem Technischen Merkblatt erwähnt werden, dürfen erst nach Rücksprache erfolgen. Ohne Freigabe erfolgen sie auf eigenes Risiko. Dies gilt insbesondere für Kombinationen mit anderen Produkten.

Mit Erscheinen eines neuen Technischen Merkblatts verlieren alle bisherigen Technischen Merkblätter ihre Gültigkeit. Die jeweilig neueste Fassung ist im Internet abrufbar.

Technisches Merkblatt

Sto-Tropfkantenprofil Vario

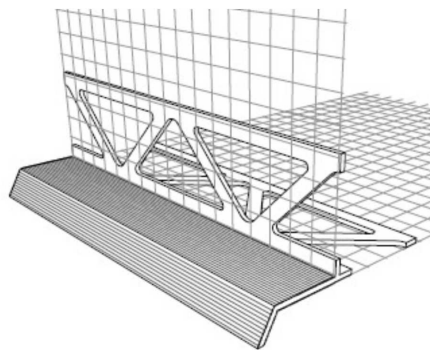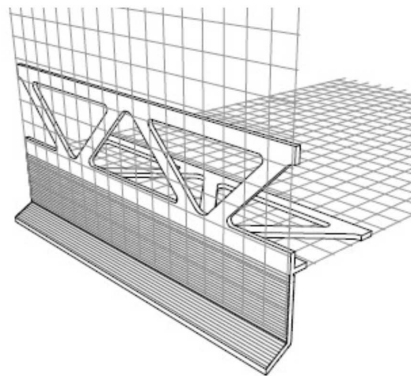

oben: für Armierung + Oberputz

unten: für StoReno oder Keramik-Beläge

Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D - 79780 Stühlingen
Telefon: 07744 57-0
Telefax: 07744 57 -2178
infoservice@sto.com
www.sto.de

Technisches Merkblatt

Sto-Tropfkantenprofil Vario