


Technisches Merkblatt

StoProfil Move H

Profil für horizontale Bewegungsfugen mit komprimiertem Dichtband



Charakteristik

Anwendung	• außen • zur Ausbildung von horizontalen Bewegungsfugen (Gleitlagerfugen) in Fassadendämmsystemen
Eigenschaften	• aus Kunststoff • mit PUR-Fugendichtband zur Aufnahme von dreidimensionalen Bewegungen: Druck: maximal 3 mm, Zug: maximal 1,5 mm, Scherung: maximal 2 mm • mit integriertem Glasfasergewebe • mit zugehörigen Eckstücken
Format	• Länge: 200 cm • Eckstücke: 14/14 cm

Untergrund

Anforderungen	Die Verklebung der Dämmplatten muss ausreichend ausgehärtet sein. Für die Trocknungs- und Abbindezeiten der organischen Klebmasse oder des mineralischen Klebemörtels gelten die Angaben in dem jeweiligen Technischen Merkblatt. Die Dämmplattenfläche muss sauber, trocken, versatzfrei und planeben sein und fluchtgerichte Kanten haben.
----------------------	--

Verarbeitung

Verarbeitungstemperatur	Unterste Untergrund- und Lufttemperatur: +5 °C Oberste Untergrund- und Lufttemperatur: +40 °C
--------------------------------	--

Verbrauch	Ausführung	ca. Verbrauch	
		1,00	m/m
Der Materialverbrauch ist unter anderem abhängig von Verarbeitung, Untergrund und Konsistenz. Die angegebenen Verbrauchswerte können nur der Orientierung dienen. Genaue Verbrauchswerte sind gegebenenfalls am Objekt zu ermitteln.			

Applikation

Während der Verklebung der Dämmplatten eine fluchtrechte Fuge mit sauberen, parallelen Kanten herstellen. Die Fuge soll genau die Höhe des Profils haben, so

Technisches Merkblatt

StoProfil Move H

dass dieses später passgenau hineingeschoben werden kann (ohne dass es sich verdrehen kann). Empfehlung: Als Abstandhalter kurze Stücke des Profils verwenden.

Den Hohlraum hinter dem Dehnfugenprofil mit Mineralwolle (Klasse A2-s1, d0) gemäß EN 13501-1 füllen.

Profile bei Bedarf auf die benötigte Länge zuschneiden (Bild 1).

Die Schutzlasche beidseits auf ca. 5 cm Länge entlang der Sollbruchstelle lösen (erleichtert später das Entfernen).

Die Armierungsmasse auf beiden Seiten der Dämmplattenfuge ca. 15 cm breit auftragen. Das Profil in die Fuge schieben (Bild 5). Das Profil fluchtgerecht ausrichten. Die gelochten Schenkel und das Glasfasergewebe des Profils in die frische Armierungsmasse einbetten (Bild 6).

Bei Ausführung der Flächenarmierung das Sto-Glasfasergewebe bis an die beiden Abzugskanten des Profils heranzuführen (Bild 7). Die Armierung bzw. Schlussbeschichtung dürfen die Schutzlasche nicht überragen, da sonst ein sauberes Herausziehen nicht möglich ist. Bei jedem Putzauftrag die noch feuchten Verunreinigungen (Putzreste) von der Schutzlasche entfernen (Bild 8).

Nach dem Aushärten der Schlussbeschichtung die Schutzlasche vor und zurück knicken und dann nach vorne abziehen. Anschließend die rote Lasche seitlich herausziehen.

Beim Stoßen der Profile folgendes beachten: Vor dem Setzen des Profils die Position des Stoßes auf der unteren Fugenflanke markieren (Bild 2).

Dort StoSeal F 100 oder StoColl Fix auftragen (Bild 3).

Die Profile werden press gestoßen.

Die Verbindung der Profile mittels der beigegefügtten Verbindungsstifte wird empfohlen (Bild 4).

Im Stoßbereich ist der integrierte Gewebestreifen 10 cm zu überlappen. Hierzu wird der einseitige Gewebeüberstand verwendet.

An Gebäudeecken die vorgefertigten Eckstücke verwenden.

Hinweise, Empfehlungen, Spezielles, Sonstiges

Die Aktivierung des Fugendichtbandes erfolgt durch das Entfernen der roten Lasche; dies darf erst im eingebauten Zustand erfolgen.

Liefern

Farbton

Weiß

Lagerung

Lagerbedingungen

Trocken und eben lagern.

Technisches Merkblatt

StoProfil Move H

Kennzeichnung

Produktgruppe WDVS-Zubehör

Sicherheit

Beim vorliegenden Produkt handelt es sich um ein Erzeugnis. Die Erstellung eines Sicherheitsdatenblattes gemäß REACH Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang II, ist nicht erforderlich.
Nähere Informationen finden Sie unter www.sto.de Rubrik Fachhandwerker / REACH.


Besondere Hinweise

Die Informationen bzw. Daten in diesem Technischen Merkblatt dienen der Sicherstellung des gewöhnlichen Verwendungszwecks bzw. der gewöhnlichen Verwendungseignung und basieren auf unseren Erkenntnissen und Erfahrungen. Sie entbinden den Anwender jedoch nicht davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendung zu prüfen.
Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem Technischen Merkblatt erwähnt werden, dürfen erst nach Rücksprache erfolgen. Ohne Freigabe erfolgen sie auf eigenes Risiko. Dies gilt insbesondere für Kombinationen mit anderen Produkten.

Mit Erscheinen eines neuen Technischen Merkblatts verlieren alle bisherigen Technischen Merkblätter ihre Gültigkeit. Die jeweilig neueste Fassung ist im Internet abrufbar.

Technisches Merkblatt


StoProfil Move H

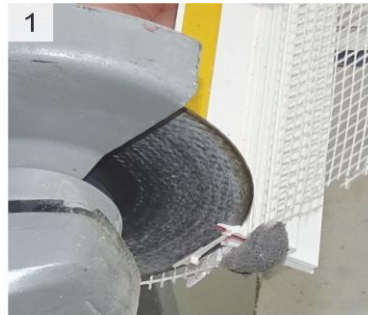

Verarbeitung

Technisches Merkblatt


StoProfil Move H

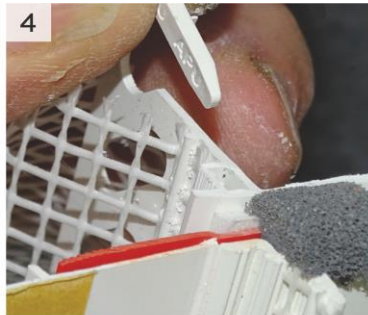

Verarbeitung

Technisches Merkblatt

StoProfil Move H

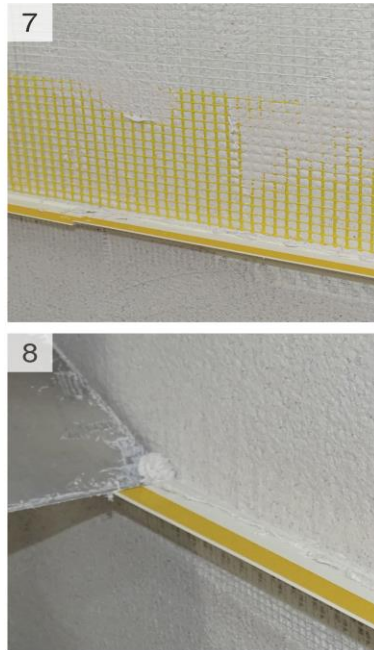

Verarbeitung

Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D - 79780 Stühlingen
Telefon: 07744 57-0
Telefax: 07744 57-2178
infoservice@sto.com
www.sto.de