

Technisches Merkblatt

StoProfile Edge GF

Kantenschutzprofil zur Fugenausbildung bei Trägerplatten im System StoVentec R



Charakteristik

- Anwendung**
- außen
 - zur Ausbildung horizontaler und vertikaler Feldbegrenzungsfugen

- Eigenschaften**
- aus Kunststoff, PVC
 - mit Schenkel und integriertem Glasfasergewebe
 - verbesserter Schlagregenschutz an Feldbegrenzungsfugen durch überlappende Profilschenkel bei Montage in Kombination mit StoProfile Edge GT

- Format**
- Länge: 250 cm

Untergrund

Anforderungen Die Trägerplattenflächen müssen sauber, trocken und planeben sein und nicht mit Versatz montiert worden sein. Die Plattenkanten müssen fluchtrecht sein.

Verarbeitung

Verbrauch	Ausführung	ca. Verbrauch	
		1,00	m/m
	Der Materialverbrauch ist unter anderem abhängig von Verarbeitung, Untergrund und Konsistenz. Die angegebenen Verbrauchswerte können nur der Orientierung dienen. Genaue Verbrauchswerte sind gegebenenfalls am Objekt zu ermitteln.		

Applikation

Das Profil auf die Kante der Trägerplatte stecken. In den Profilstößen das Profildgewebe überlappen. Die Profil- und Plattenstöße versetzt zueinander anordnen. Zwischen den einzelnen Profilstäben am Profilstoß eine Fuge von ca. 1 mm ausbilden.

Die Armierungsmasse unter dem Gewebe des Profils auf die Trägerplatte auftragen. Das Gewebe des Profils in die Armierungsmasse einbetten und im Bereich der Profilstöße überlappen. Das Flächengewebe in die Armierungsmasse einbetten und über die Putzkante des Profils überstehen lassen. Das überstehende Flächengewebe mit dem Cuttermesser an der Putzkante des Profils abschneiden.

Wenn das StoProfile Edge GF in Kombination mit dem StoProfile Edge GT zur Ausbildung von Feldbegrenzungsfugen verwendet wird, zuerst das StoProfile Edge GT und dann das StoProfile Edge GF montieren.

Technisches Merkblatt

StoProfile Edge GF

Wenn die parallel verlaufenden Trägerplattenkanten einen Abstand von 32 - 38 mm haben, sind Fugenbreiten von 6 - 12 mm technisch möglich.

Hinweise, Empfehlungen, Spezielles, Sonstiges

Die Gewebefahne des Profils darf nicht starkem Wind oder Sturm ausgesetzt sein.

Die Fassade nach der Montage des Profils zeitnah armieren.

Wenn eine zeitnahe Armierung nicht möglich ist: Die Gewebefahne mit Nägeln aus Kunststoff fixieren, bis die Armierung erfolgt.

Folgender Hinweistext bezieht sich auf die Detailzeichnung der im Technischen Merkblatt enthaltenen Anlage:

Dieses Detail ist ein allgemeiner, unverbindlicher Planungsvorschlag, welcher die Ausführung nur schematisch darstellt und ersetzt in keinem Fall die erforderliche Werk-, Detail- und Montageplanung. Anwendbarkeit, Vollständigkeit und Maße sind vom Kunden/Planer/Verarbeiter beim jeweiligen Bauvorhaben eigenverantwortlich zu prüfen. Angrenzende Gewerke sind nur schematisch dargestellt. Alle Vorgaben und Annahmen sind auf die örtlichen Gegebenheiten anzupassen bzw. abzustimmen. Die jeweiligen technischen Vorgaben in den Merkblättern, Verarbeitungsrichtlinien und Systemzulassungen sind zu beachten.

Liefern

Farbton

Weiß, Beschichtung gemäß Vorgaben durch Systemlieferanten möglich

Lagerung

Lagerbedingungen

Trocken und eben lagern. Ware nicht belasten.

Kennzeichnung

Produktgruppe

VHF-Zubehör


Besondere Hinweise

Die Informationen bzw. Daten in diesem Technischen Merkblatt dienen der Sicherstellung des gewöhnlichen Verwendungszwecks bzw. der gewöhnlichen Verwendungseignung und basieren auf unseren Erkenntnissen und Erfahrungen. Sie entbinden den Anwender jedoch nicht davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendung zu prüfen. Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem Technischen Merkblatt erwähnt werden, dürfen erst nach Rücksprache erfolgen. Ohne Freigabe erfolgen sie auf eigenes Risiko. Dies gilt insbesondere für Kombinationen mit anderen Produkten.

Technisches Merkblatt

StoProfile Edge GF

Mit Erscheinen eines neuen Technischen Merkblatts verlieren alle bisherigen Technischen Merkblätter ihre Gültigkeit. Die jeweilig neueste Fassung ist im Internet abrufbar.

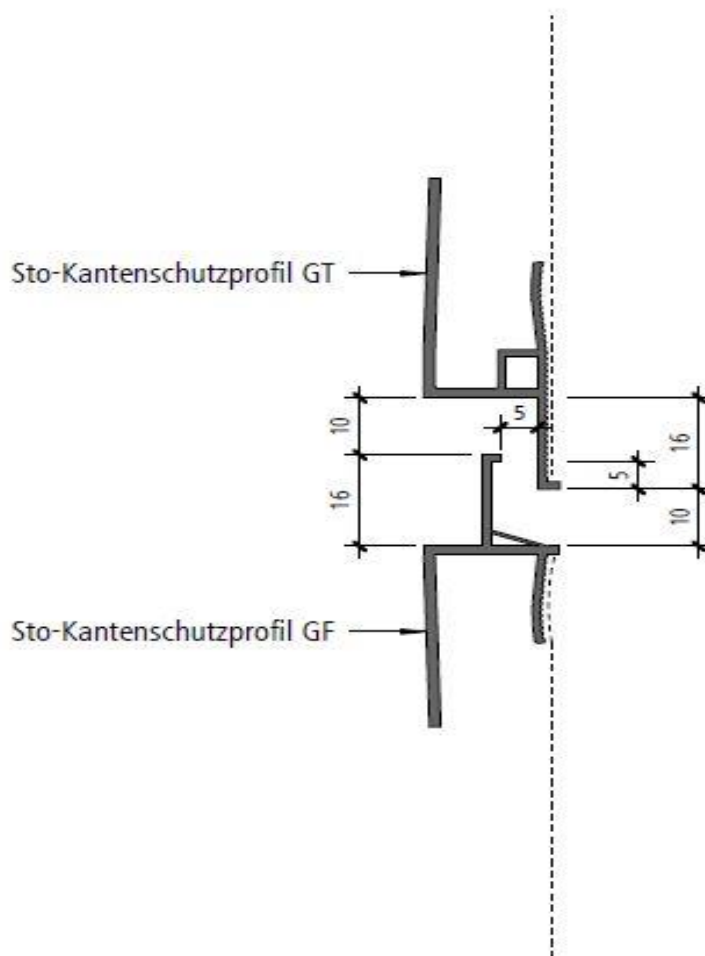

Ausführung StoProfile Edge GT/GF

Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D - 79780 Stühlingen
Telefon: 07744 57-0
infoservice@sto.com

Technisches Merkblatt

StoProfile Edge GF

www.sto.de