


Technisches Merkblatt

StoProfile Pronto V

Anschlussprofil mit TPE-Schlaufe



Charakteristik

Anwendung	• außen • zum Anschluss von Laibungselementen an Fenster- und Türrahmen • geeignet für Fenster < 10 m², die im Mauerwerk zurückgesetzt oder mauerwerksbündig sind • geeignet für Dämmstoffdicken ≤ 300 mm • geeignet für das StoElement Pronto L-100, StoElement Pronto L-101, StoElement Pronto L-300, StoElement Pronto S-100, StoElement Pronto S-101, StoElement Pronto S-300, StoElement Pronto P-101, StoElement Pronto P-300
------------------	--

Eigenschaften	• selbstklebend • schlagregendicht • aus Kunststoff • TPE-Schlaufe zur Aufnahme von Bewegungen • mit sichtbarer weißer Dichtlippe • zusätzliche Abdichtung im vorderen Bereich durch eine Dichtlippe mit Teleskop-Mechanismus • selbstklebende Schutzlasche zur Befestigung von Abdeckfolien • für alle Elementdicken geeignet
----------------------	---

Format	• Länge: 260 mm
---------------	---

Untergrund

Anforderungen	Untergrund generell: - stabil, eben, trocken - frei von Fetten und Staub
----------------------	--

Vorbereitungen	1. Den Fensterrahmen oder Türrahmen mit einem geeigneten Reinigungsmittel reinigen. Zur Auswahl des Reinigungsmittels ggf. den Hersteller der Fenster und Türen kontaktieren. 2. Empfehlung: Um die Haftung des selbstklebenden Dichtbandes zu verbessern, den Fensterrahmen mit dem Grundierstift StoPrim Pen vorbehandeln. Das Technische Merkblatt beachten. 3. Klebprobe durchführen: Ein ca. 10 cm langes Profilstück aufkleben und andrücken. Nach mindestens 10 Minuten Wartezeit ruckartig entfernen bzw. abschälen.
-----------------------	--

Technisches Merkblatt

StoProfile Pronto V

Die Klebprobe ist erfolgreich, wenn folgende Kriterien erfüllt sind:

- Die Klebefläche ist durchgehend und hat keine Unterbrechungen.
- Die Klebefläche beträgt $\geq 80\%$ der Kontaktfläche.
- Der Abriss erfolgt im Schaumband und nicht an der Klebefläche.

4. Nuten im Eckbereich des Rahmens mit Sto-Fugenkitt WF oder StoSeal F 100 schließen, damit eine ebene Fläche entsteht. Andernfalls könnte Regenwasser unterhalb des Selbstklebebands des Anschlussprofils eindringen.

Verarbeitung

Verarbeitungstemperatur Untergrund- und Lufttemperatur:
Mindesttemperatur: +5 °C
Maximaltemperatur: +35 °C

Verbrauch	Ausführung	ca. Verbrauch	
		1,00	m/m

Die angegebenen Verbrauchswerte können nur der Orientierung dienen. Genaue Verbrauchswerte inkl. Verschnitte sind gegebenenfalls am Objekt zu ermitteln.

Applikation

Hinweis:

- Das Anschlussprofil unmittelbar vor der Montage der Laibungselemente bzw. Sturzelemente anbringen.
- Weitere Informationen zur Verarbeitung: Siehe Technisches Merkblatt der Laibungselemente.

1. Den Schutzstreifen vom selbstklebenden Dichtband entfernen.
2. Die Anschlussprofile anbringen:
 - Zuerst die vertikalen Anschlussprofile in maximaler Länge setzen.
 - Anschließend das waagerechte Anschlussprofil zwischen den vertikalen Anschlussprofilen anbringen.
 - Das Anschlussprofil mit nach außen zeigender Schutzlasche fluchtgerecht anbringen und am Untergrund fest andrücken.
 - Im oberen Eckbereich den inneren Schenkel b sowie die Schutzlasche a ausklinken.
3. Unmittelbar vor der Montage des Laibungselements auf der Innenseite des Anschlussprofils eine Kleberaupe aufbringen. Die Kleberaupe sollte sich nahe an der Vorderkante befinden.
 - Kleb- und Dichtstoff: z. B. StoSeal F 100, StoColl Fix
4. Das Laibungselement und Anschlussprofil schlagregendicht verkleben.
5. Die Verklebung ausreichend aushärten lassen.
6. Den inneren Schenkel b des U-Profils entfernen.
7. Die Fläche armieren. Die Armierung aushärten lassen.
8. Die Schlussbeschichtung auftragen.
 - Der Oberputz darf die Schutzlasche nicht überragen, da eine saubere Abtrennung sonst nicht möglich ist.

Technisches Merkblatt

StoProfile Pronto V

9. Die Schlussbeschichtung trocknen lassen.
10. Die Schutzlasche a entfernen.

Hinweise, Empfehlungen, Spezielles, Sonstiges

Für eine einwandfreie Funktion des Anschlussprofils folgende Punkte beachten:

- Die Fenster und Türen nach dem neusten Stand der Technik befestigen, damit keine unzulässigen Bewegungen entstehen.
- Richtlinien beachten. Beispiel: Leitfaden zur Planung und Ausführung der Montage von Fenstern und Haustüren für Neubau und Renovierung der Gütegemeinschaft Fenster und Haustüren e. V.
- Die Dichtheit im Eckbereich sicherstellen. Eckbereich: Bereich, in dem Fensterbank, Fensterrahmen, Anputzleiste und Laibung zusammentreffen.

Hinweise zur Dichtlippe:

- Das Anschlussprofil hat eine sichtbare weiße Dichtlippe.
- Mit dunklen Fenstern oder dunklen Laibungen kann die weiße Dichtlippe zu Kontrasten führen. Empfehlung: Die Dichtlippe nicht überstreichen.

Liefern

Farbton Weiß

Lagerung

Lagerbedingungen Trocken und eben lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Lagerdauer Siehe Verpackung des Produktes

Kennzeichnung

Produktgruppe WDVS-Zubehör

Besondere Hinweise

Die Informationen bzw. Daten in diesem Technischen Merkblatt dienen der Sicherstellung des gewöhnlichen Verwendungszwecks bzw. der gewöhnlichen Verwendungseignung und basieren auf unseren Erkenntnissen und Erfahrungen. Sie entbinden den Anwender jedoch nicht davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendung zu prüfen. Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem Technischen Merkblatt erwähnt werden, dürfen erst nach Rücksprache erfolgen. Ohne Freigabe erfolgen sie auf eigenes Risiko. Dies gilt insbesondere für Kombinationen mit anderen Produkten.

Mit Erscheinen eines neuen Technischen Merkblatts verlieren alle bisherigen Technischen Merkblätter ihre Gültigkeit. Die jeweilig neueste Fassung ist im Internet abrufbar.

Technisches Merkblatt

StoProfile Pronto V

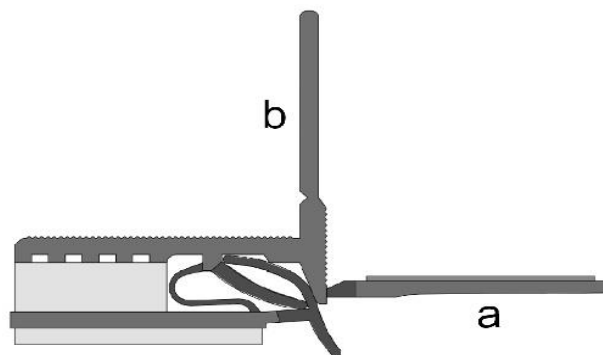


Abbildung 1: StoProfile Pronto V

Technisches Merkblatt

StoProfile Pronto V

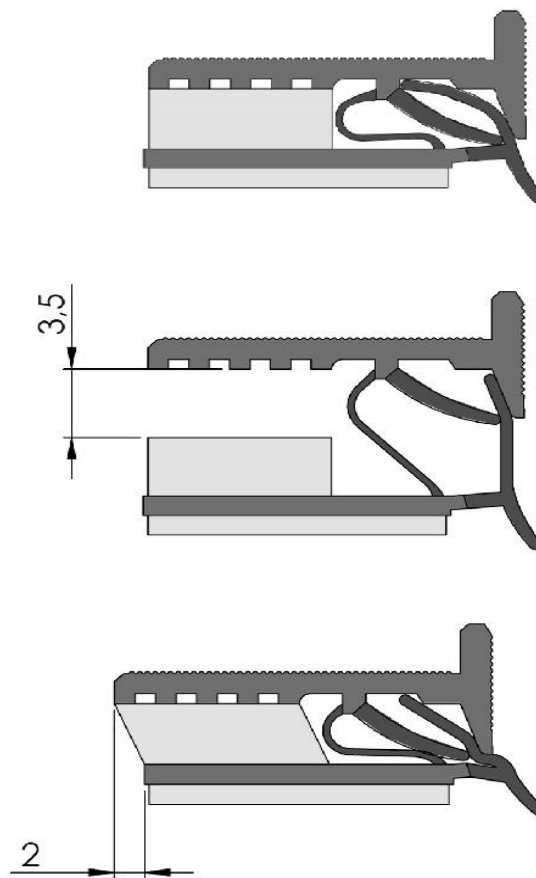


Abbildung 2: Bewegungsaufnahme

Sto SE & Co. KGaA
 Ehrenbachstr. 1
 D - 79780 Stühlingen
 Telefon: 07744 57-0
 Telefax: 07744 57-2178
 infoservice@sto.com
 www.sto.de